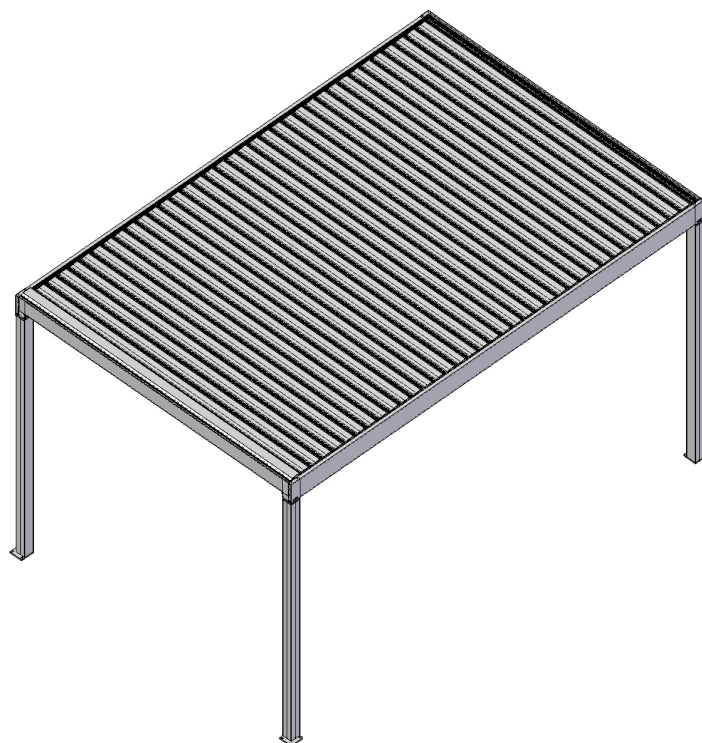












Pergoglam













FICHA TÉCNICA


Documento creado por:	<i>Oficina técnica</i>	Responsable:	<i>J.M.D.P.</i>
Fecha:	<i>5 de Junio de 2023</i>	Versión:	<i>5</i>

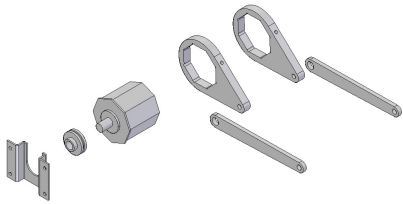ACCESORIOS Y PERFILES PERGOGLAM

Kit de transmisión	Motor
	
Larguero	Larguero doble
	
Pilar	Soporte lamas y tapeta
	
Canalón lateral	Perfiles cubre motor y embellecedor motor
	
Perfil frontal	Placa pared / placa pared larguero doble
	

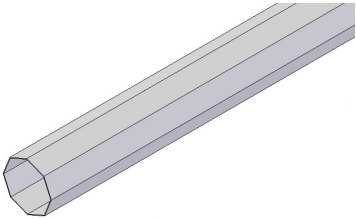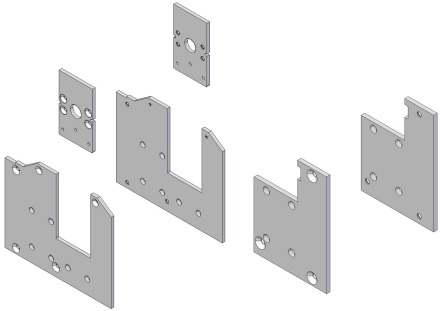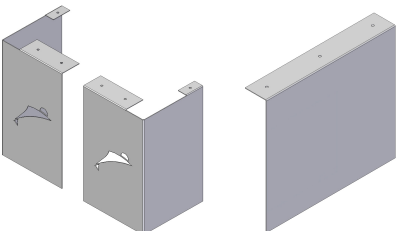Lama de compensación	Lama
	
Tubo de transmisión	Pletina 16x4
	
Tapas perfil frontal motor / acoples motor / tapa perfil frontal	Tapas pilar
	
Tapas pilar para larguero doble	Tapa y embudos canalón lateral
	
Tapa lama de compensación	Embellecedores
	

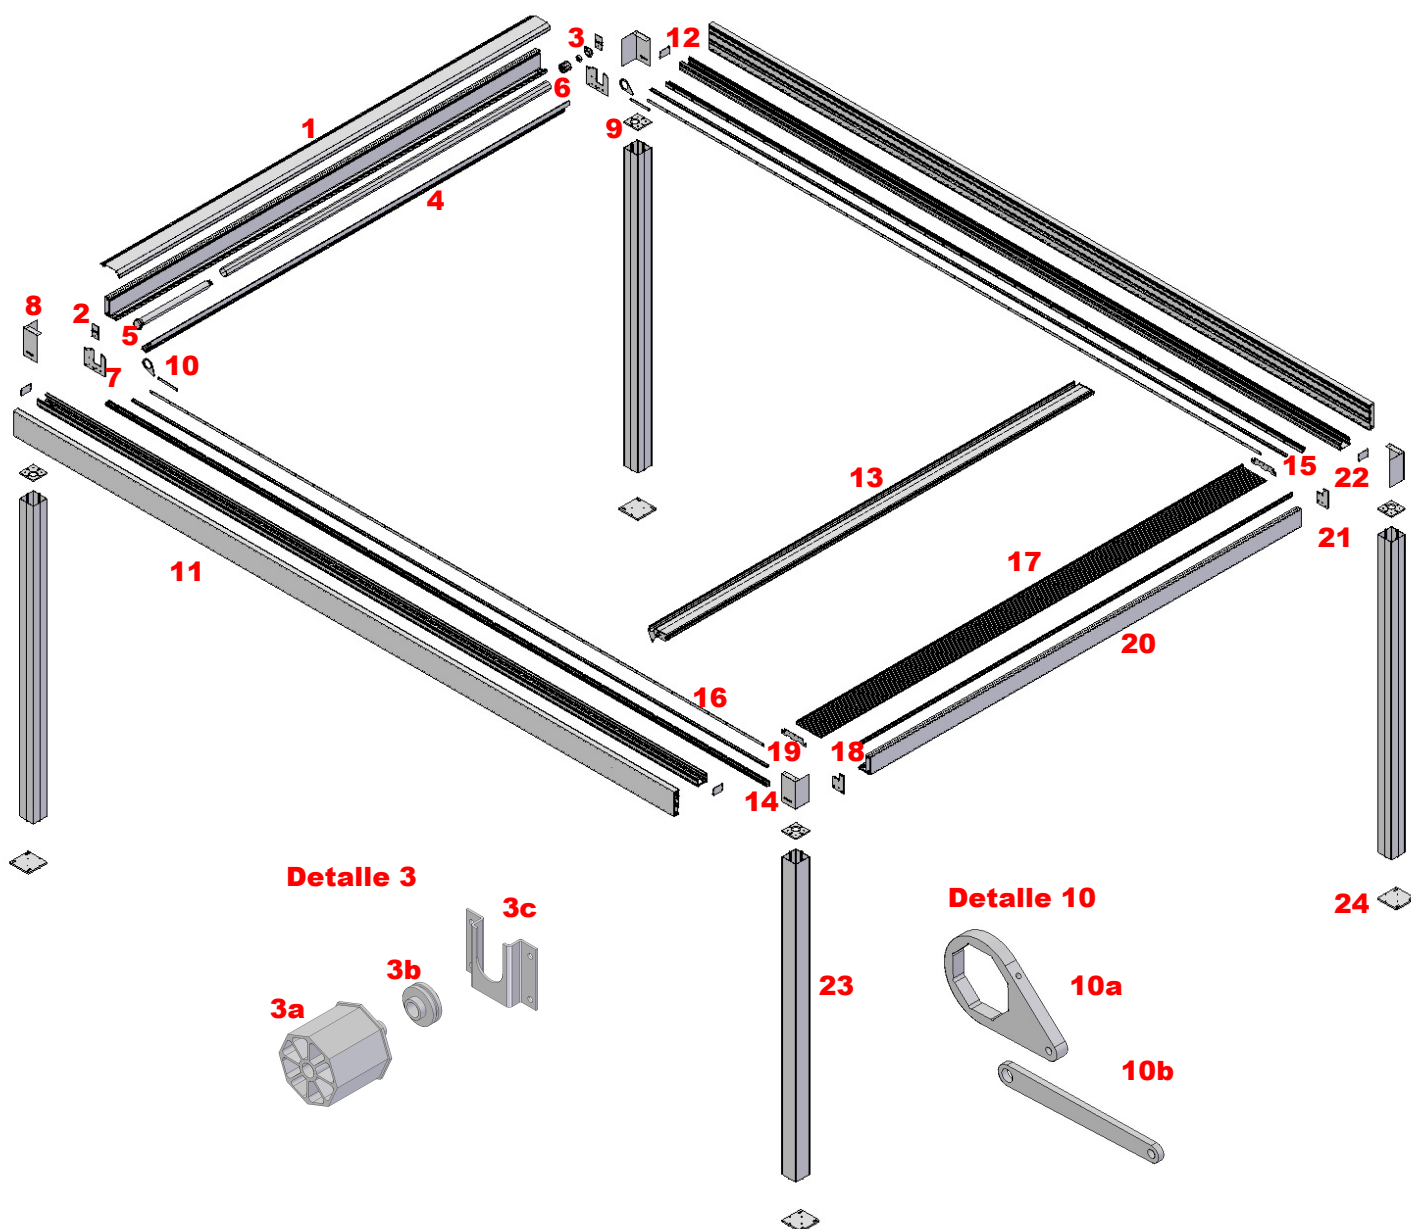
DESPIECE PERGOGLAM EN ESTRUCTURA



- 1:** Perfil cubremotor
- 2:** Soporte motor
- 3a:** Casquillo
- 3b:** Rodamiento
- 3c:** Soporte rodamiento
- 4:** Perfil embellecedor inferior motor
- 5:** Motor
- 6:** Tubo de transmisión
- 7:** Tapa perfil frontal motor
- 8:** Embellecedor esquina
- 9:** Tapa superior pilar
- 10a:** Biela de tracción
- 10b:** Pletina de tracción
- 11:** Larguero
- 12:** Canaión lateral

- 13:** Lama
- 14:** Perfil soporte lamas
- 15:** Perfil tapeta perfil soporte lamas
- 16:** Pletina 16x4
- 17:** Lama de compensación
- 18:** Perfil soporte lama de compensación.
- 19:** Tapa compensadora lama
- 20:** Perfil frontal
- 21:** Tapa perfil frontal
- 22:** Tapa canaión
- 23:** Pilar
- 24:** Tapa inferior pilar

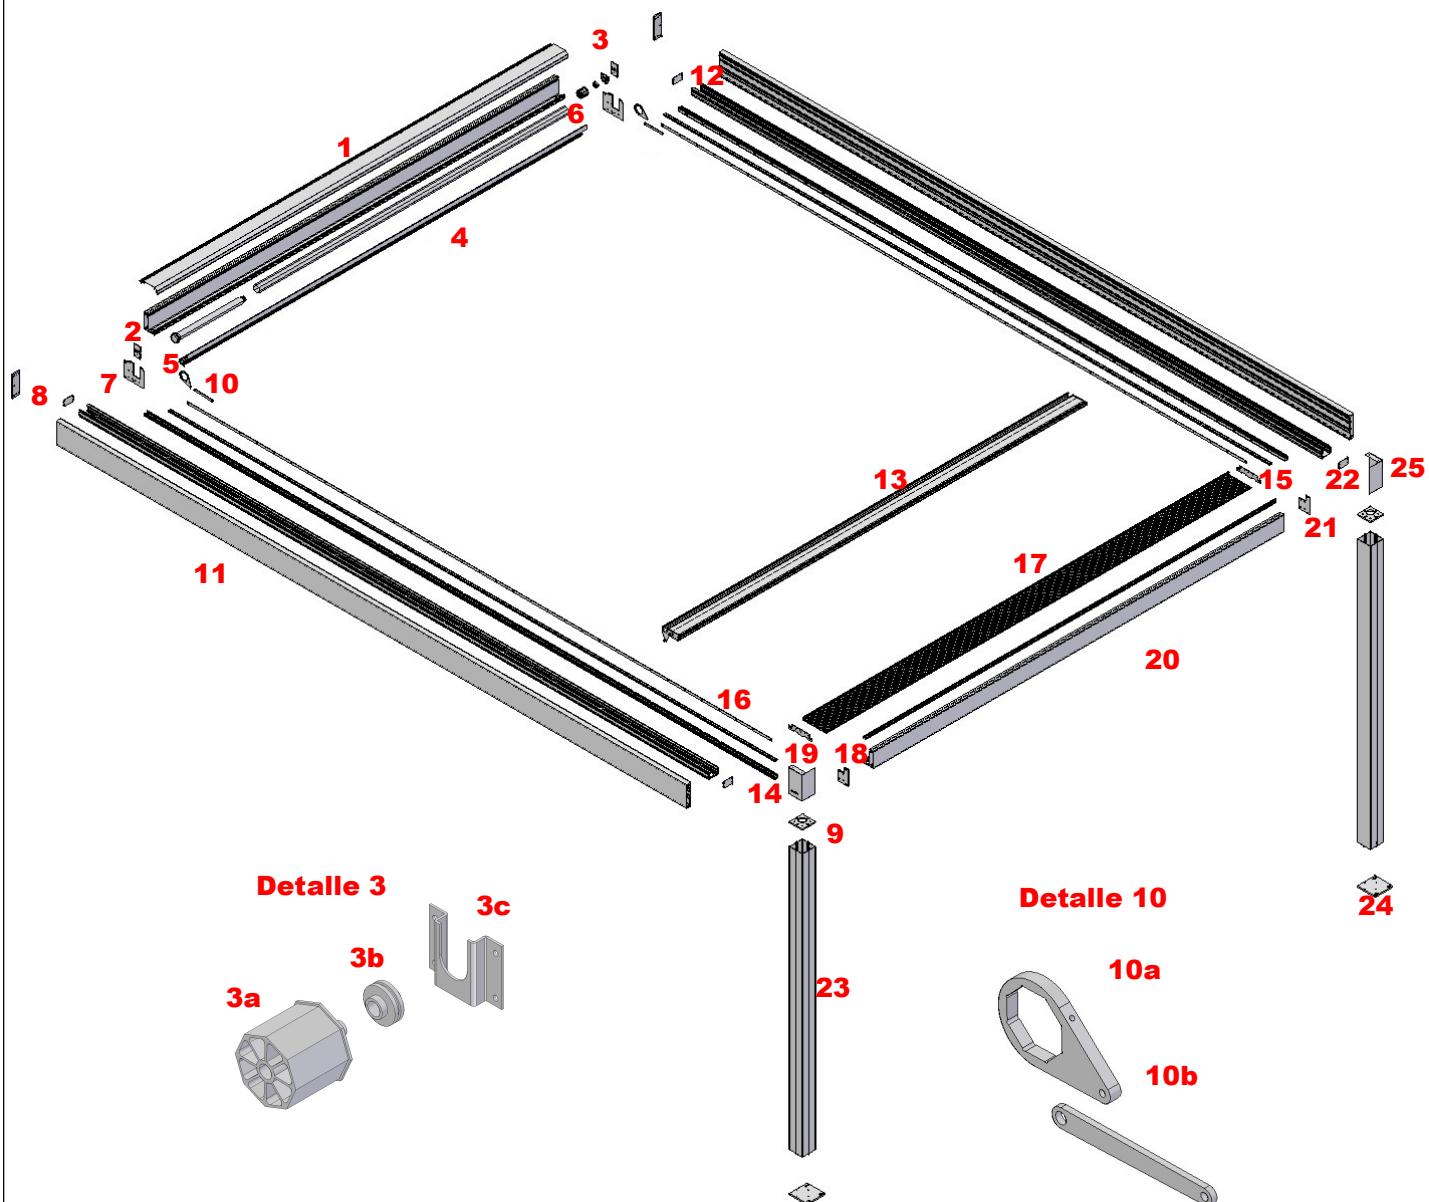
DESPIECE PERGOGLAM PARED-ESTRUCTURA



- 1: Perfil cubremotor**
- 2: Soporte motor**
- 3a: Casquillo**
- 3b: Rodamiento**
- 3c: Soporte rodamiento**
- 4: Perfil embellecedor inferior motor**
- 5: Motor**
- 6: Tubo de transmisión**
- 7: Tapa perfil frontal motor**
- 8: Placa pared**
- 9: Tapa superior pilar**
- 10a: Biela de tracción**
- 10b: Pletina de tracción**
- 11: Larguero**
- 12: Canalón lateral**

- 13: Lama**
- 14: Perfil soporte lamas**
- 15: Perfil tapeta perfil soporte lamas**
- 16: Pletina 16x4**
- 17: Lama de compensación**
- 18: Perfil soporte lama de compensación.**
- 19: Tapa compensadora lama**
- 20: Perfil frontal**
- 21: Tapa perfil frontal**
- 22: Tapa canalón**
- 23: Pilar**
- 24: Tapa inferior pilar**
- 25. Embellecedor esquina**

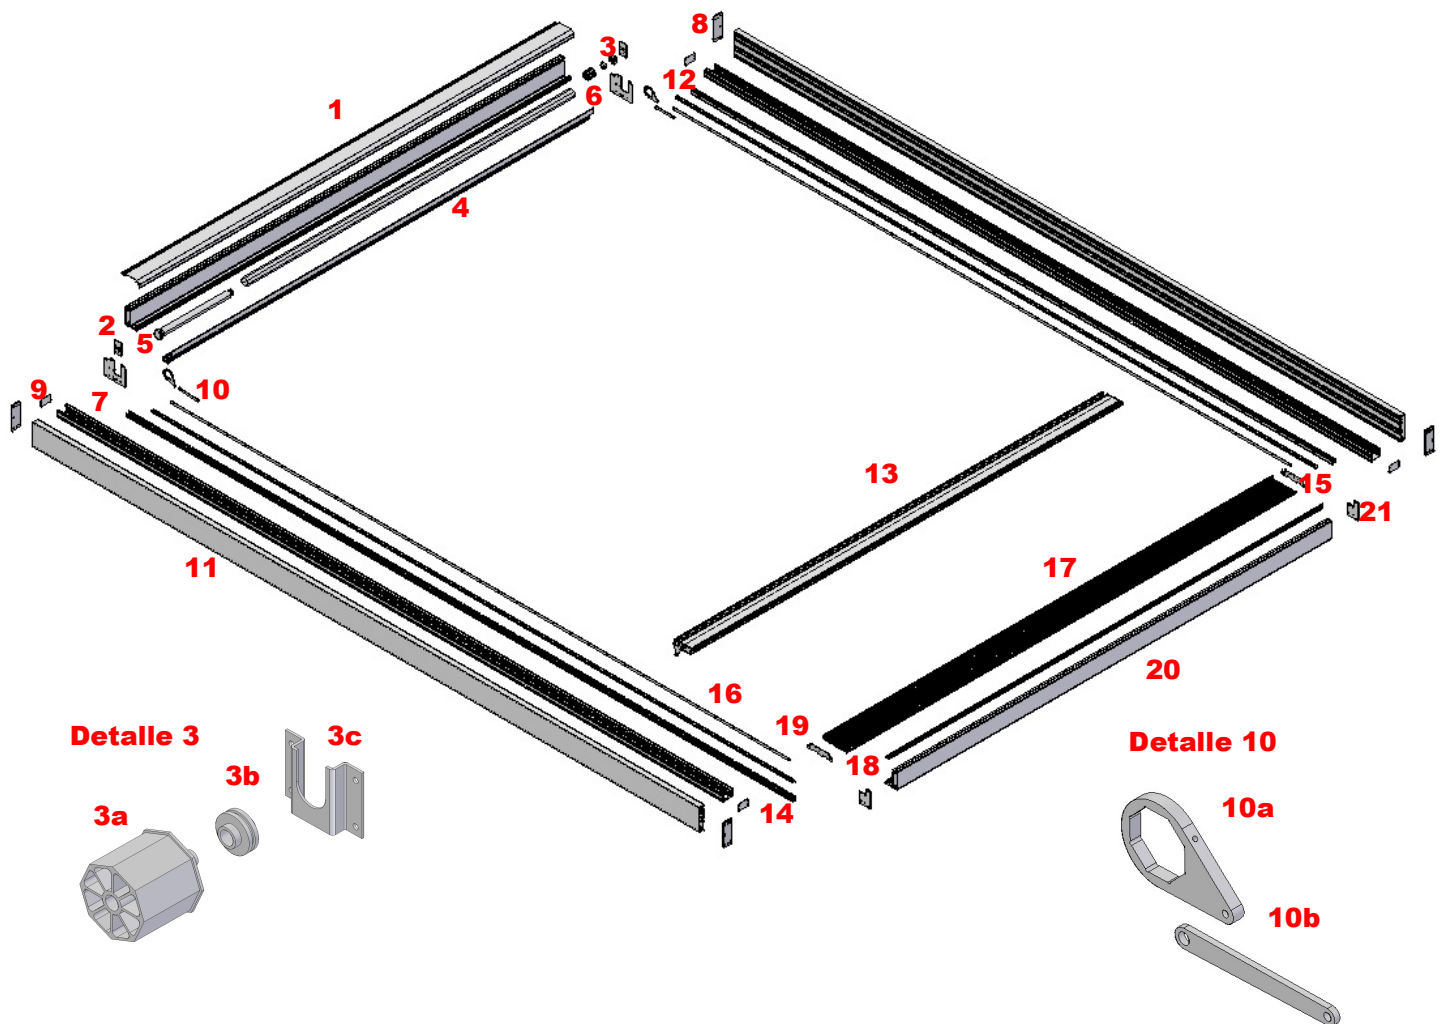DESPIECE PERGOGLAM ENTRE PAREDES



- 1: Perfil cubremotor**
- 2: Soporte motor**
- 3a: Casquillo**
- 3b: Rodamiento**
- 3c: Soporte rodamiento**
- 4: Perfil embellecedor inferior motor**
- 5: Motor**
- 6: Tubo de transmisión**
- 7: Tapa perfil frontal motor**
- 8: Placa pared**
- 9: Tapa canalón**
- 10a: Biela de tracción**
- 10b: Pletina de tracción**

- 11: Larguero**
- 12: Canalón lateral**
- 13: Lama**
- 14: Perfil soporte lamas**
- 15: Perfil tapeta perfil soporte lamas**
- 16: Pletina 16x4**
- 17: Lama de compensación**
- 18: Perfil soporte lama de compensación.**
- 19: Tapa compensadora lama**
- 20: Perfil frontal**
- 21: Tapa perfil fronta**

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

- Medidas de montaje por módulo:

- * Línea mínima: 1,5m.
- * Salida mínima: 1,5m.
- * Línea máxima: 4m.
- * Salida máxima: 6m.
- * Altura máxima (con patas): 3m

-Tipos de montaje:

- * En estructura autoportante.
- * Entre paredes.
- * A pared.

-Accionamiento:

- * Motorizado.
- * Manual.

- Restricciones en base a la normativa vigente:

- * Resistencia y seguridad frente al viento (UNE-EN 13659:2015): Clase 6 (110km/h con lamas cerradas). Hasta 49km/h con lamas abiertas.
- * Nieve. 90kg/m².
- * Agua: 100mm/h (100lts por metro cuadrado a la hora, debiendo tener el canalón de desagüe principal al menos dos orificios de evacuación de 1000mm² (taladro de diámetro 60mm) de sección mínima cada uno).

Materiales empleados:

Perfilería.

Los perfiles están fabricados en aleación de aluminio de primera fusión 6063-T5 mediante extrusión. Éstos se cubren electrostáticamente con pintura en polvo, tipo poliéster y recogidas en la inspección para la marca QUALICOAT tipo P-0068, con un revestimiento medio de 115 mm.

Componentes de unión en aluminio.

Uniones, soportes y pies fabricados en aleación 5754, mediante corte por láser.

Acabados

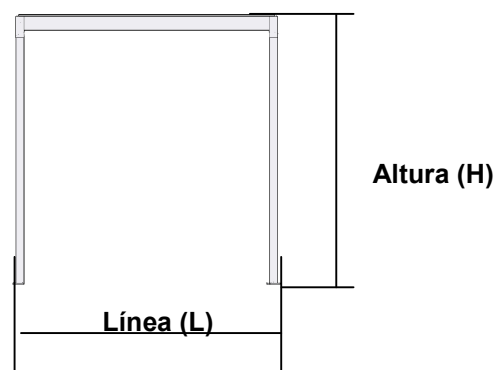
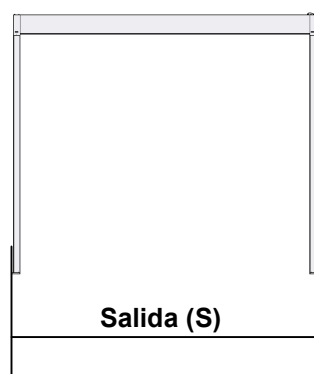
Tornillería y decoletaje realizados en acero inoxidable A2-70.

- Otros datos:


- * Inclinação de la lama: 0º a 115º
- * Evacuación de agua por el interior de las patas.
- * Posibilidad de taladrar el canalón lateral por su parte inferior para posibilitar el anclaje de sistemas verticales.

MEDIDAS PRINCIPALES PERGOGLAM



- Montaje en estructura autoportante:




- Montaje entre paredes




- Montaje a pared:

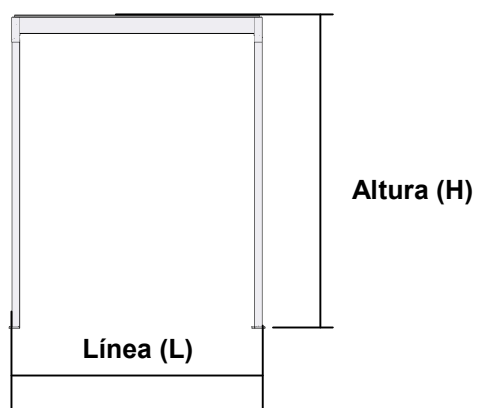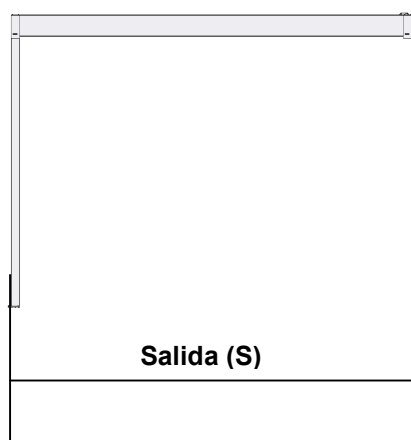


- Lama:

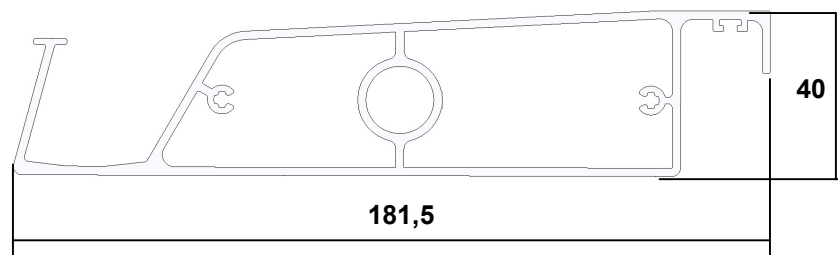


- Larguero:

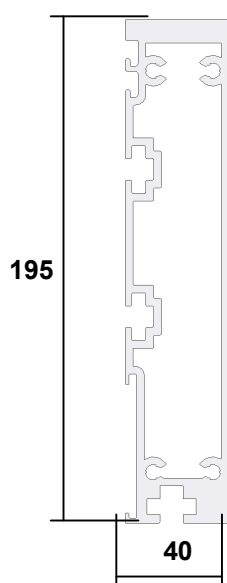


- Larguero doble:

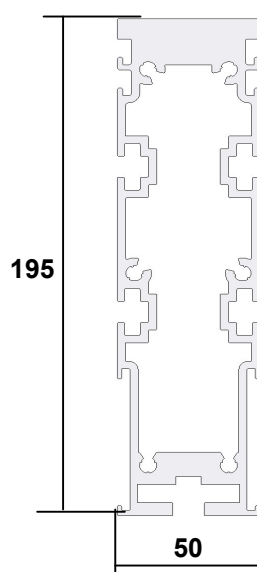

- Perfil frontal:

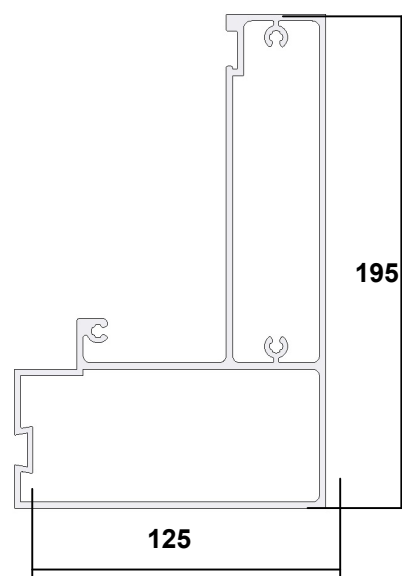

- Pilar:

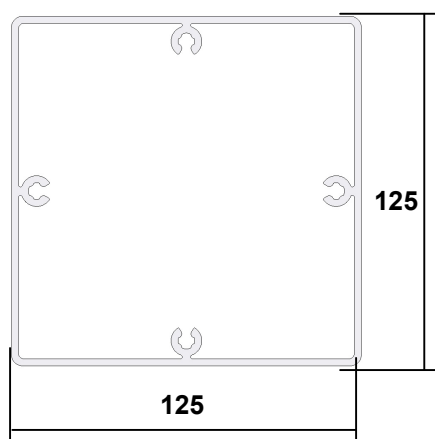

- Detalle de montaje:

