


FICHA TÉCNICA


Atmosphere

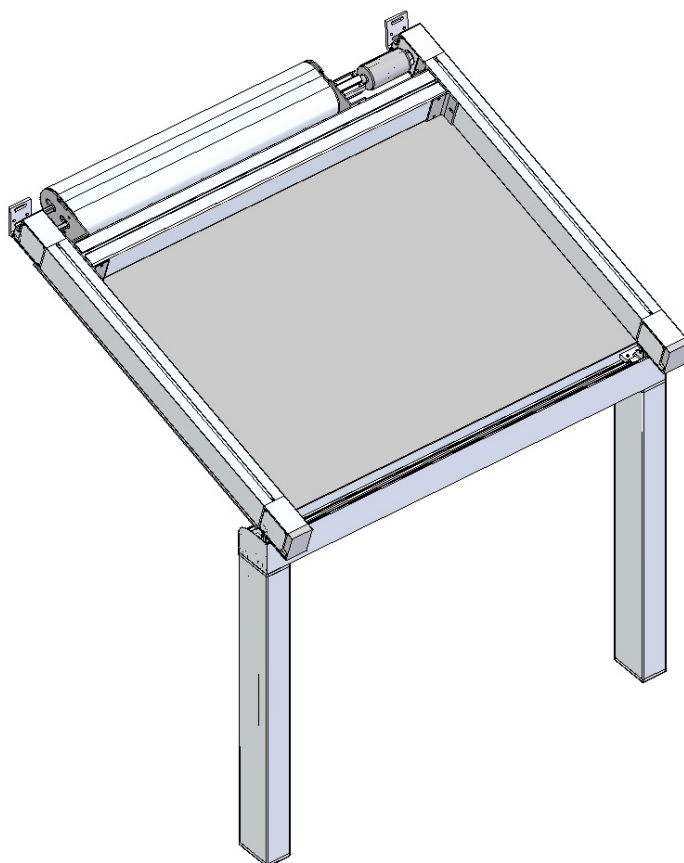


Documento creado por:		Oficina técnica	Responsable:	J.M.D.P
Fecha:	23 de Febrero de 2026	Versión:	2	

ACCESORIOS ATMOSPHERE


Soporte guía canalón/pared y contratapas

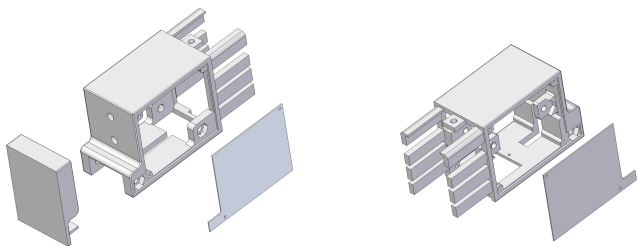


Polea de arrastre y polea móvil

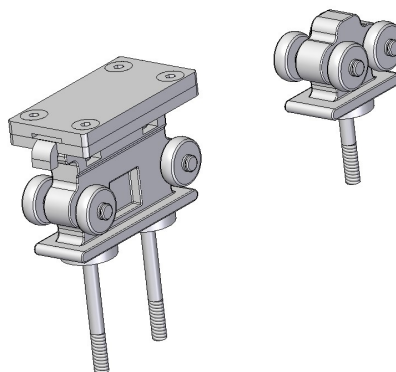


Canalón

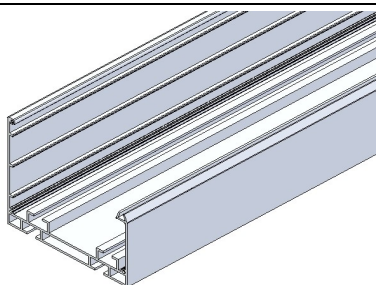


Perfil guía




Tapón 125 perforado

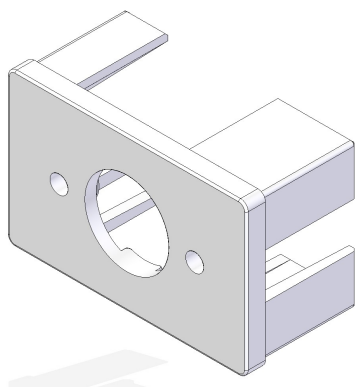


Placa pared



Tapones y tapas de la palillería

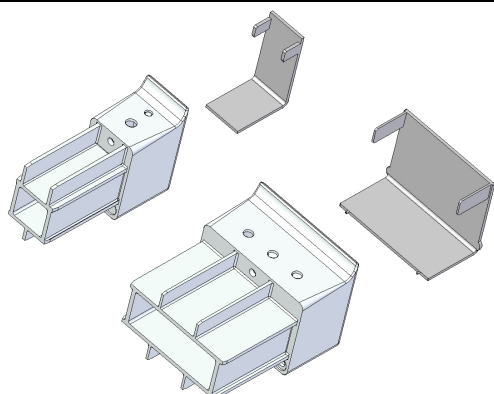


Caja motorización

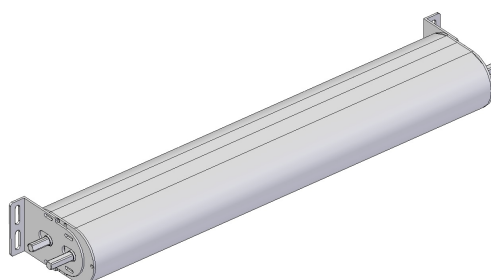


PERFILES ATMOSPHERE


Guía

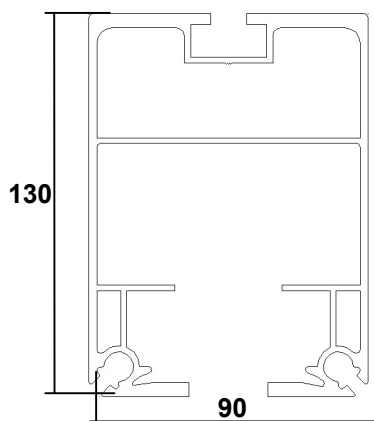


Pilar

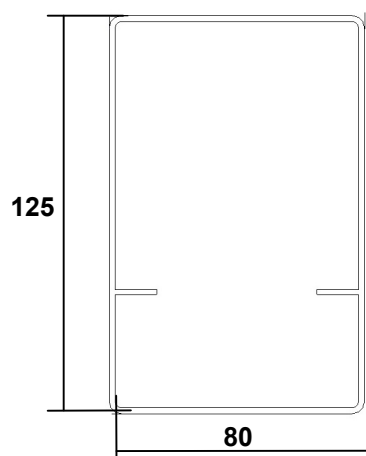


Palillería grande

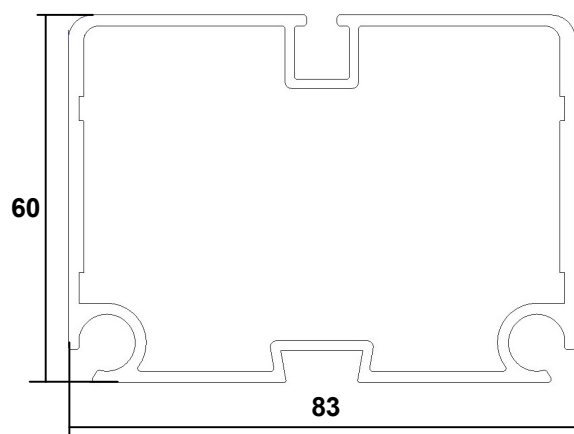


Palillería pequeña

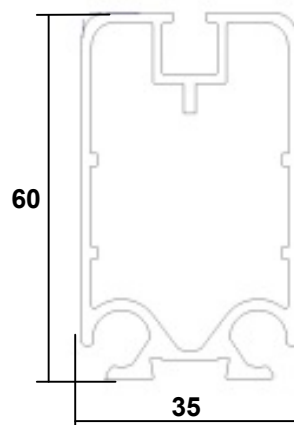

Canalón

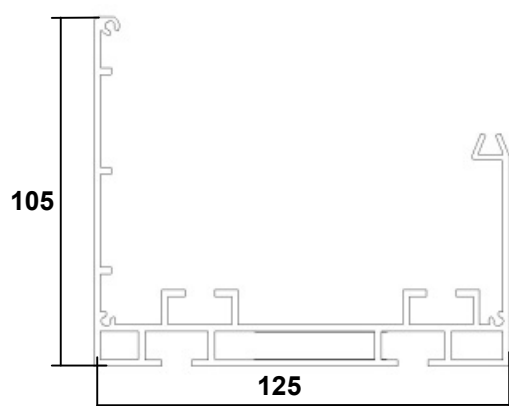


DESPIECE TOLDO ATMOSPHERE (1 módulo)

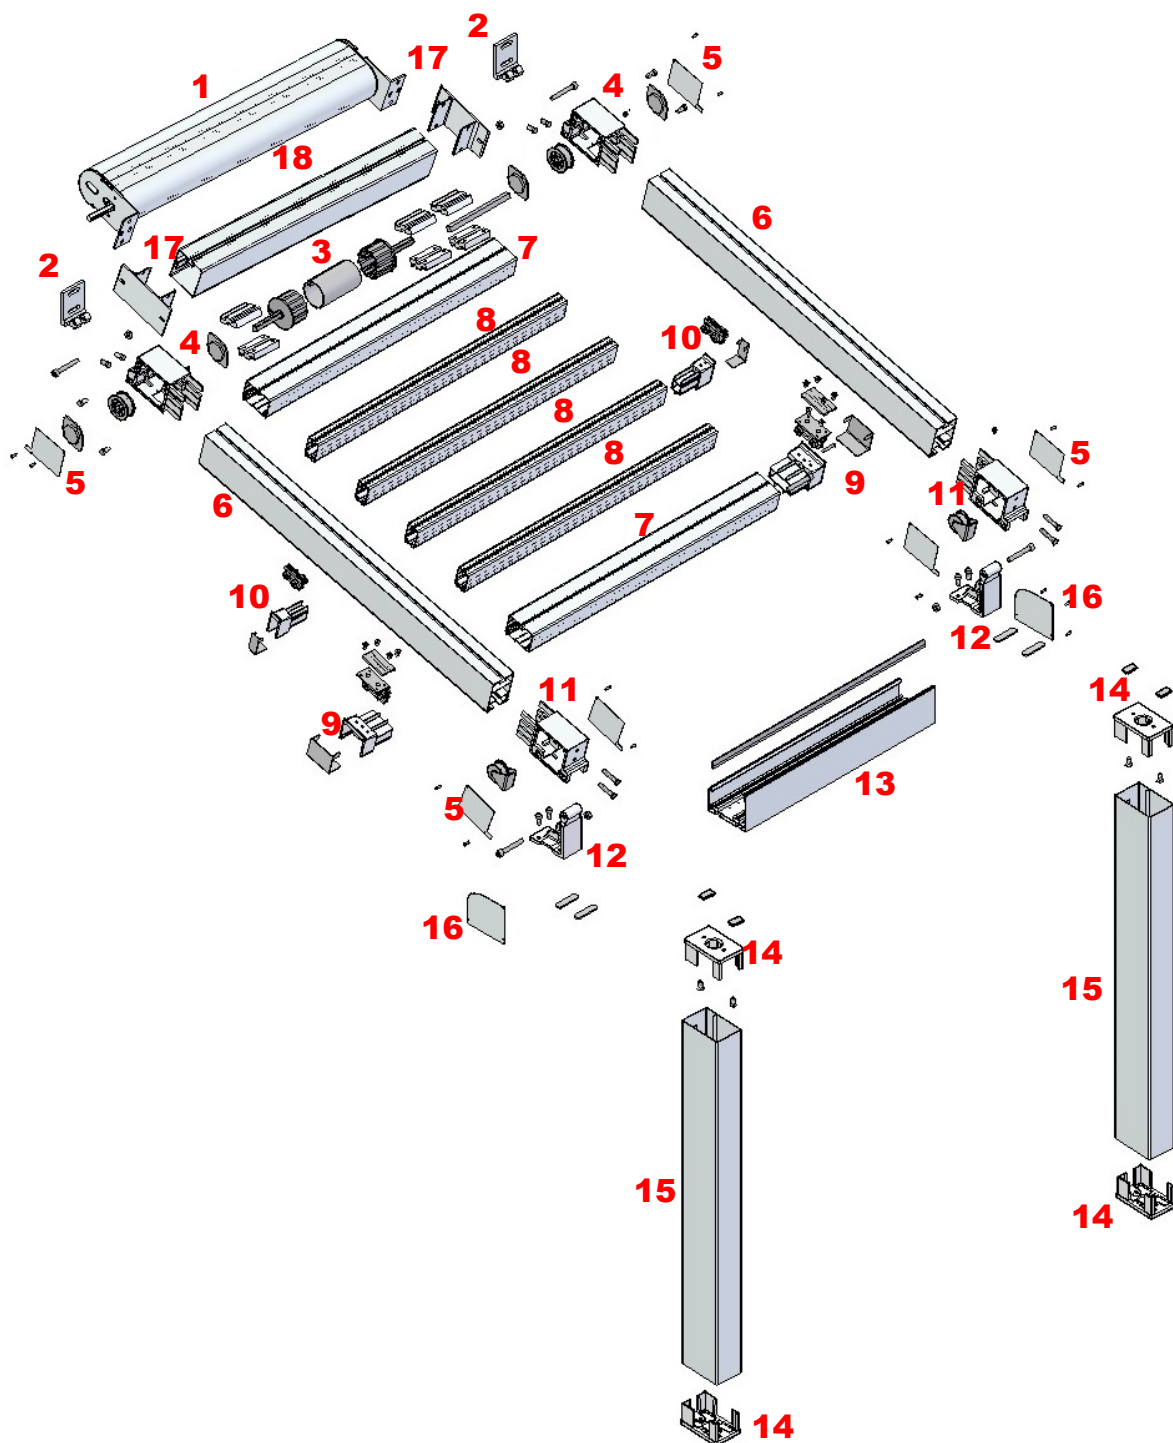


ÍTEM	NOMBRE	REFERENCIA	ÍTEM	NOMBRE	REFERENCIA
1	Motorización	Ver página 6	10	Tapa y tapón palillería pequeña	C2194-01
2	Placa pared	SI-246	11	Soporte guía canalón	S235
3	Tubo de transmisión	9160	12	Soporte cuelgue canalón	S179
4	Soporte guía pared	S-234	13	Canalón	1461
5	Contratapa (exterior/interior)	SI-243 / SI-242	14	Tapón 125x80 perforado	S236
6	Guía	1811	15	Perfil 125x80	1461
7	Palillería grande	1800	16	Tapa canalón	TAP-CAN-12
8	Palillería pequeña	1805	17	Soporte guía 90x96	172300
9	Tapa y tapón palillería grande	C2194-02	18	Perfil 90x96 2 ranuras	1450

DESPIECE TOLDO ATMOSPHERE (2/3 módulos)

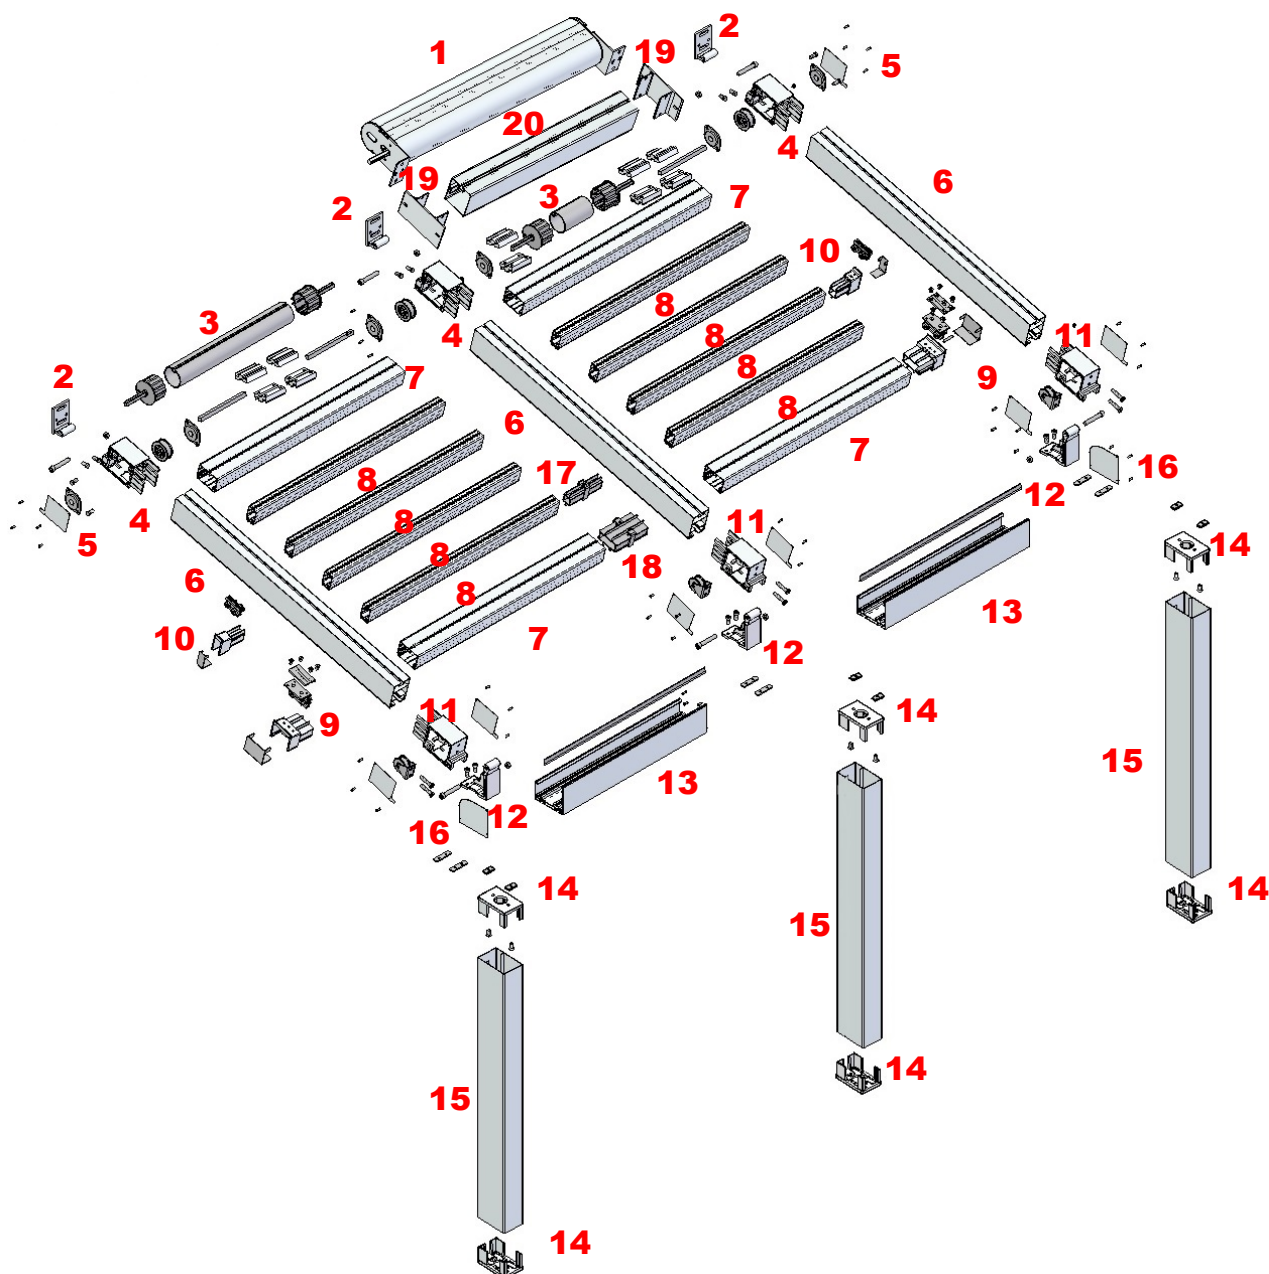

ÍTEM	NOMBRE	REFERENCIA	ÍTEM	NOMBRE	REFERENCIA
1	Motorización (doble/triple)	Ver página 6	11	Soporte guía canalón	S235
2	Placa pared	SI-246	12	Soporte cuelgue canalón	S179
3	Tubo de transmisión	9160_____	13	Canalón	1461_____
4	Soporte guía pared	S-234	14	Tapón 125x80 perforado	S236
5	Contratapa (exterior/interior)	SI-243 / SI-242	15	Perfil 125x80	1461_____
6	Guía	1811_____	16	Tapa canalón	TAP-CAN-12
7	Palillería grande	1800_____	17	Empalme palillería pequeña	SI-077
8	Palillería pequeña	1805_____	18	Empalme palillería grande	SI-078
9	Tapa y tapón palillería grande	C2194-02	19	Soporte guía 90x96	172300__
10	Tapa y tapón palillería pequeña	C2194-01	20	Perfil 90x96 2 ranuras	1450_____

DESPIECE MOTORIZACIÓN TOLDO ATMOSPHERE

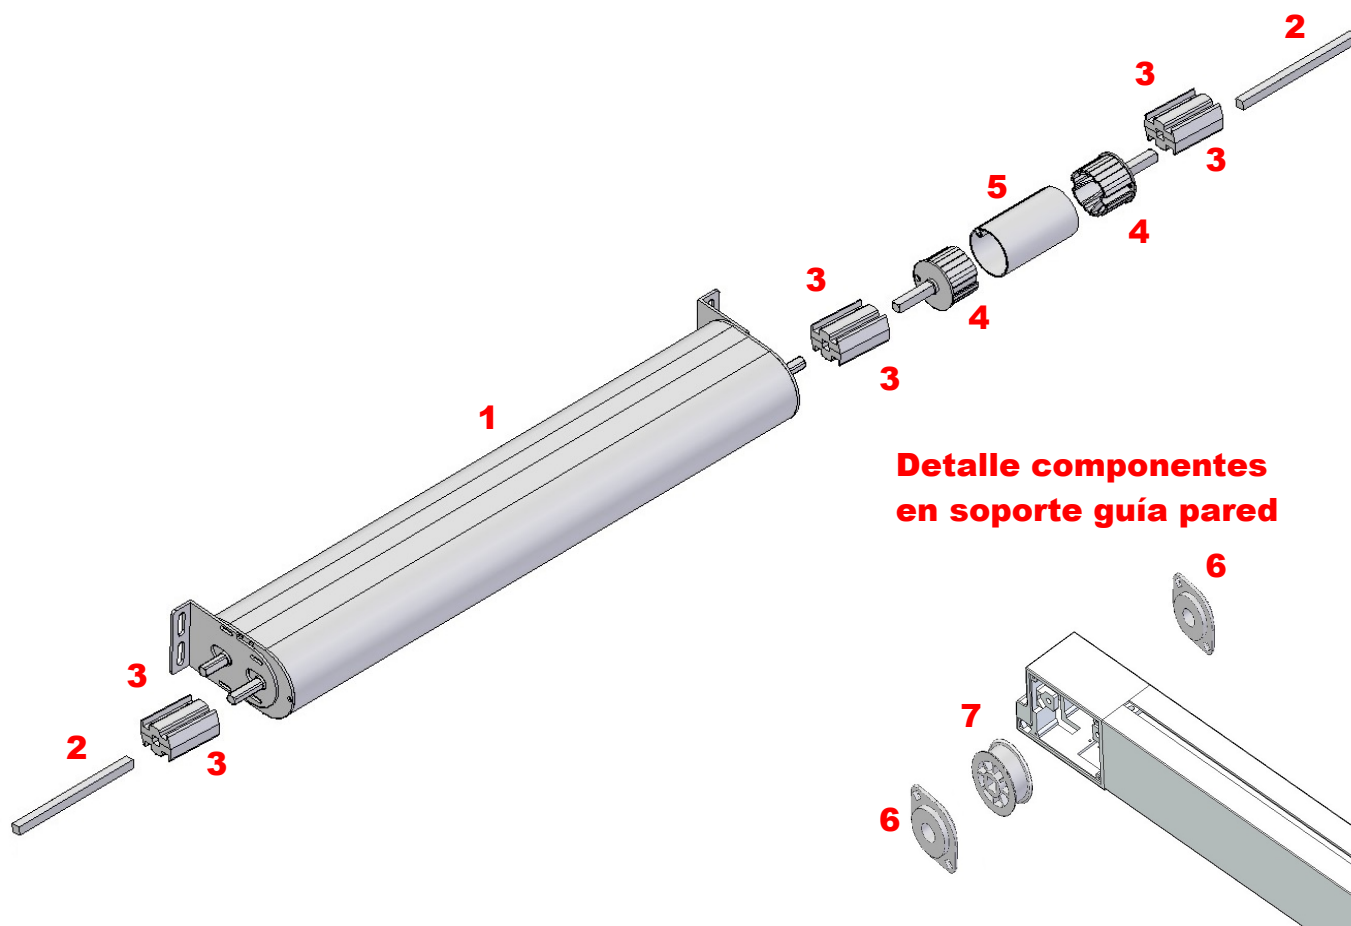

ÍTEM	NOMBRE	REFERENCIA	ÍTEM	NOMBRE	REFERENCIA
1	Caja motorización	Mód. Simple A84800__ Mód. doble A84900__ Mód. triple A85000__	5	Tubo de transmisión	9160__
2	Eje cuadrado	SI-121	6	Rodamiento	204 NPPB
3	Semibrida	SI-163	7	Acople de chapa	SI-ACM-PERGORAIN
4	Casquillo	70017000	8	Corona	C2292-01

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

MEDIDAS MÁXIMA DE MONTAJE (UNA SOLA LONA):

1 módulo: 4,5 metros de línea por 5 metros de salida. (2 guías).

2 módulos: 9 metros de línea por 5 metros de salida. (3 guías).

3 módulos: 13,5 metros de línea por 5 metros de salida. (4 guías).

INCLINACIONES:

Máxima: 14°.

Mínima: 6°.

DISTANCIA ENTRE PALILLOS:

Máxima: 60cms.

Mínima: 50cms.

DATOS TÉCNICOS DE LA LONA

Poliéster AT 1100 dtex. Lacado 2 caras. Resistencia ignífuga M2. Tejido opaco.

Resistencia tracción. Urdimbre: 270 daN/5cm. Trama: 230 daN/5cm.

Resistencia desgarre. Urdimbre: 300 daN/Trama: 230 daN.

Adherencia: 10 daN/5cm.

PRESTACIONES:

Resistencia y seguridad frente al viento. (UNE-EN 13561:2015/AC).

		Línea (m)							
		1 módulo		2 módulos		3 módulos		Clase 1	28 km/h
Salida (m)		3,5	4,5	7,0	9,0	10,5	13,5	Clase 2	38 km/h
5.0								Clase 3	49 km/h


Resistencia al embolsamiento de agua (UNE-EN 1933): Clase 2 (56l/m²/h).

NOTA IMPORTANTE:

El instalador será el responsable de la correcta fijación de las respectivas placas de anclaje tanto al suelo como a la pared, asesorándose cuando sea necesario con profesionales del sector sobre los elementos de fijación adecuados en base a la superficie donde se fijará el producto, siendo responsable de dicha operación y garantizando su correcto montaje y posterior funcionamiento.

S=Salida total. (Medido desde la pared al borde exterior del canalón).
P=Distancia entre la parte inferior del canalón incluido el espesor del soporte canal y la parte más alta de la placa pared. (Inclinación). Dato facilitado en la tabla siguiente.
LG=Longitud entre centros de guías.

Nota. El corte de las patas se puede realizar en la misma obra para cubrir pequeños desniveles del suelo con el corte de las mismas.
 La línea total del toldo se considera de exterior a exterior de las guías exteriores (coincide con la medida del canalón).

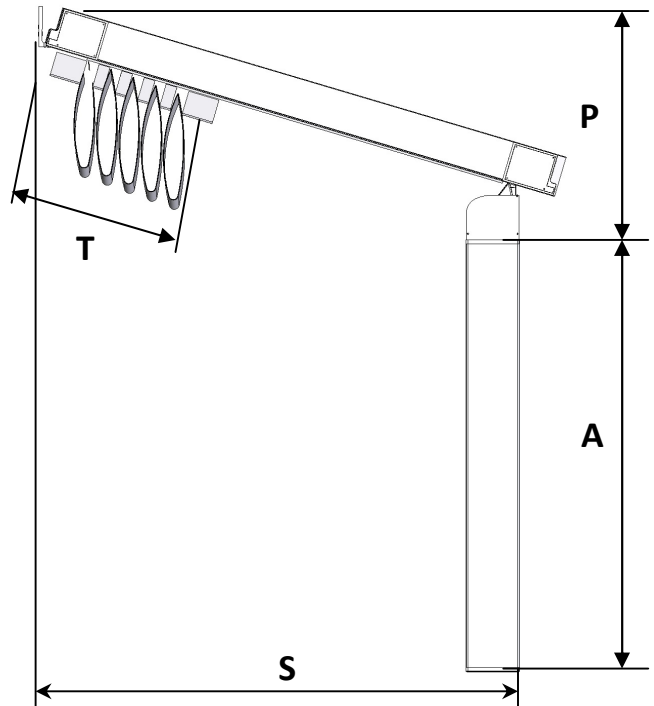

S cm	P mínimo cm	Nº palillo pequeño	Nº palillo grande	T cm (medida exacta)	A
200	44	2	2	47	2,5 metros
250	52	3	2	53	
300	59	4	2	59	
350	66	5	2	65	
400	73	6	2	71	
450	81	7	2	77	
500	87	8	2	83	

NOTA IMPORTANTE: Cuando la salida requerida se encuentre entre dos medidas en la tabla adjunta, el número de palillos pequeños será el correspondiente a la salida inmediatamente superior a la del toldo, de tal forma que el espacio entre los palillos esté dentro del rango 50/60 cms. Recomendamos en la medida de lo posible acercar esta cota a 50 cms.