Toldo Dúplex

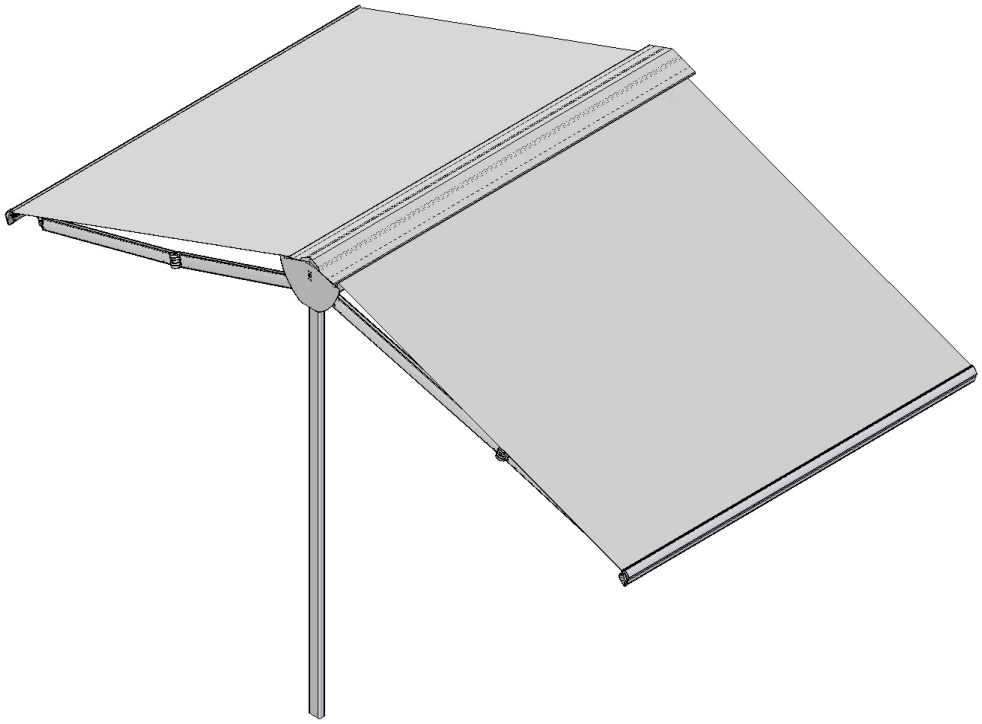

Siplan
Simbolo de Calidad

FICHA TÉCNICA

Documento creado por:	*Oficina técnica*	**Responsable:**	*J.M.D.P*
Fecha:	*14 de Mayo de 2021*	**Versión:**	*2*

KIT DE ACCESORIOS TOLDO DUPLEX

Cabezal	**Rótula**
	
Tejadillo	**Tapa del tejadillo**
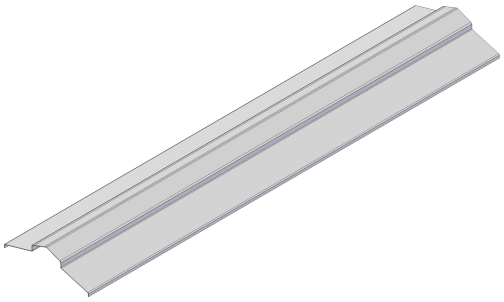	
Pie	**Placa de cierre**
	

DESPIECE TOLDO DUPLEX

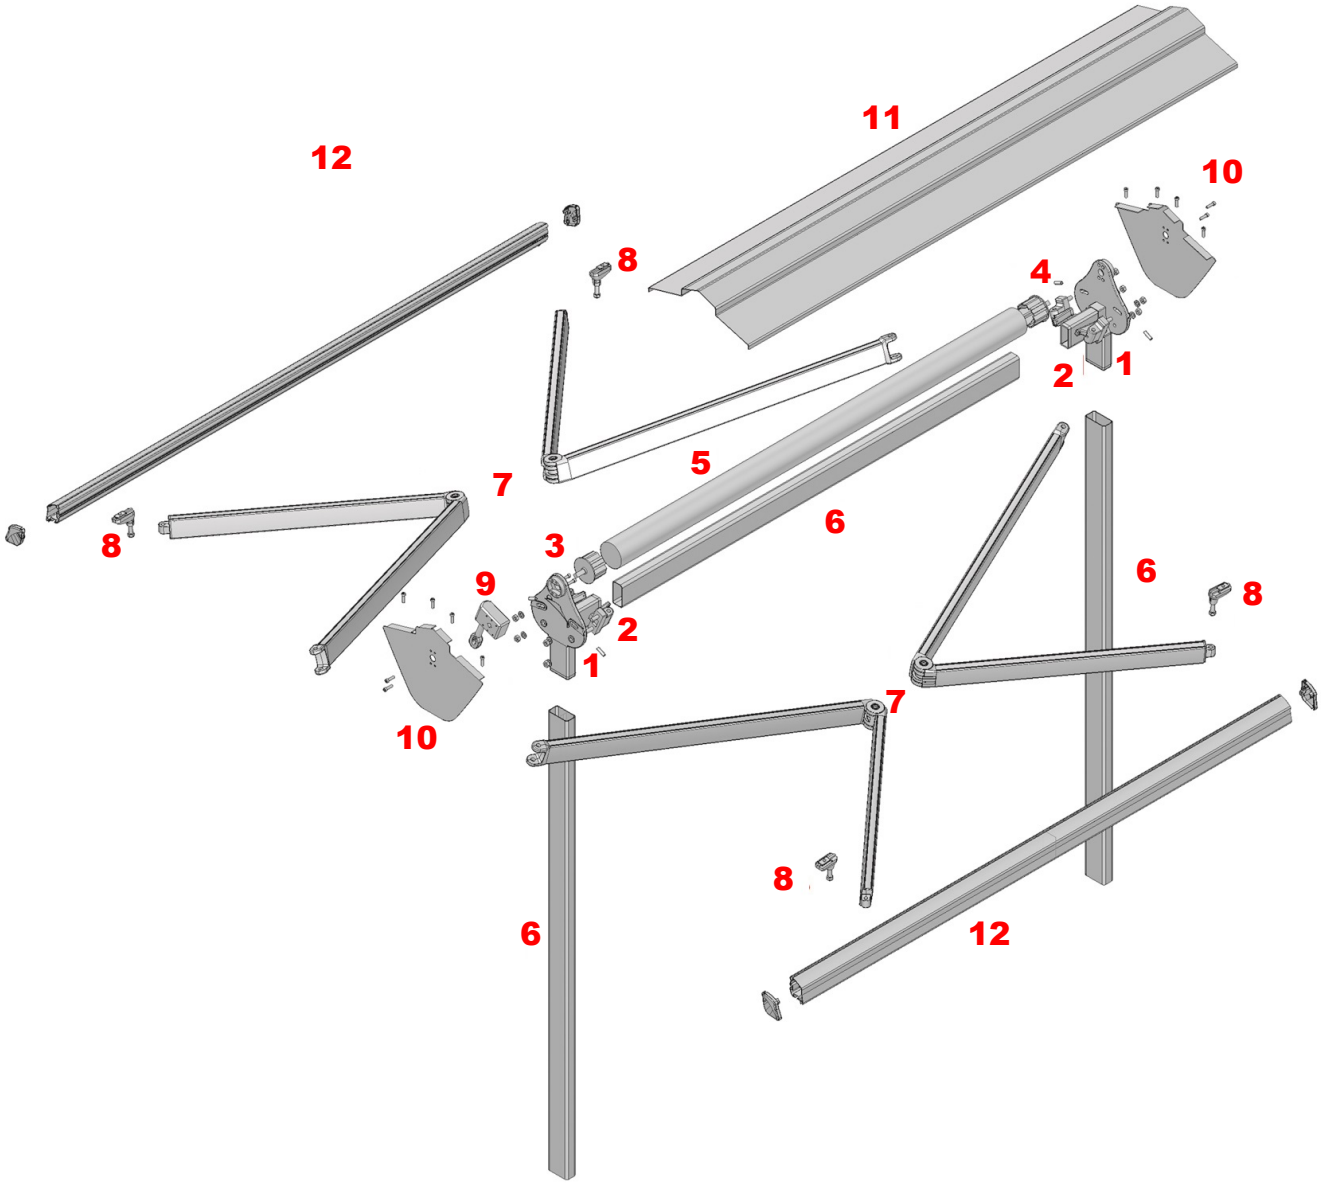

1: Cabezal (Ref. 108000____)
2: Rótula (Ref. 108200____)
3: Casquillo máquina (Ref. 70378000)
4: Casquillo punta con eje (Ref. 70368000)
5: Tubo de enrolle 80 (Ref. 9080____)
6: Perfil hierro 80x40 (Ref. 909060___)
7: Juego de brazos (Ref. 3170____)
8: Terminal Epsylon (Ref. 306000__)
9: Máquina 1:16 (Ref.7116__)
10: Tapa del tejadillo (Ref. 108500____)
11:Tejadillo (Ref. 971050__)
12: Perfil de carga (Ref. 3475____)

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES TOLDO DUPLEX

- Medidas máximas

* Línea máxima: 5 metros.
* Salida máxima: 2,75 metros.

- Restricciones en base a la normativa vigente:

* Resistencia y seguridad frente al viento. (UNE-EN 13561:2015).

	Línea							
Salida	**1,5**	**2,0**	**2,5**	**3,0**	**3,5**	**4,0**	**4,5**	**5,0**
1,5								
1,75								
2,0								
2,25	**I.M.**							
2,5	**I.M.**							
2,75	**I.M.**	**I.M.**						

Clase 2	**38 km/h**

- Medida del tubo de enrolle:

* Tubo de enrolle de hierro de 70mm hasta 4m de línea.
* Tubo de enrolle de hierro de 80mm de 4m a 5m de línea.

- Accionamiento:

* Manual o motorizado
* Par mínimo del motor según el tubo de enrolle, la línea y la salida:

SALIDA TUBO Ø 70	***1,25***	***1,50***	***1,75***	***2,00***	***2,25***	***2,50***	***2,75***
Línea hasta 4m. 2 brazos	**55**	**55**	**55**	**55**	**70**	**70**	**70**
SALIDA Ø 80	***1,25***	***1,50***	***1,75***	***2,00***	***2,25***	***2,50***	***2,75***
Línea hasta 5m. 4 brazos	**70**	**70**	**70**	**70**	**85**	**85**	**85**

NOTA IMPORTANTE

El instalador será el responsable de la correcta fijación de las placas de anclaje a la pared, techo o estructura correspondiente, asesorándose cuando sea necesario con profesionales del sector sobre los elementos de fijación adecuados en base a la superficie donde se fijará el producto, garantizando su correcto montaje y posterior funcionamiento.

LÍNEAS MÍNIMAS DE MONTAJE CON BRAZO EPSYLON

	LÍNEA MÍNIMA CON TEJADILLO		*LÍNEA MÍNIMA SIN TEJADILLO*	
SALIDA (m)	*CON MÁQUINA (m)*	*CON MOTOR (m)*	*CON MÁQUINA (m)*	*CON MOTOR (m)*
1,25	***1,71***	***1,67***	***1,66***	***1,62***
1,5	***1,96***	***1,92***	***1,91***	***1,87***
1,75	***2,21***	***2,17***	***2,16***	***2,12***
2,00	***2,46***	***2,42***	***2,41***	***2,37***
2,25	***2,73***	***2,69***	***2,68***	***2,64***
2,50	***3,00***	***2,96***	***2,95***	***2,91***
2,75	***3,13***	***3,09***	***3,08***	***3,04***

MEDIDAS DE CORTE

- **Con tejadillo:**

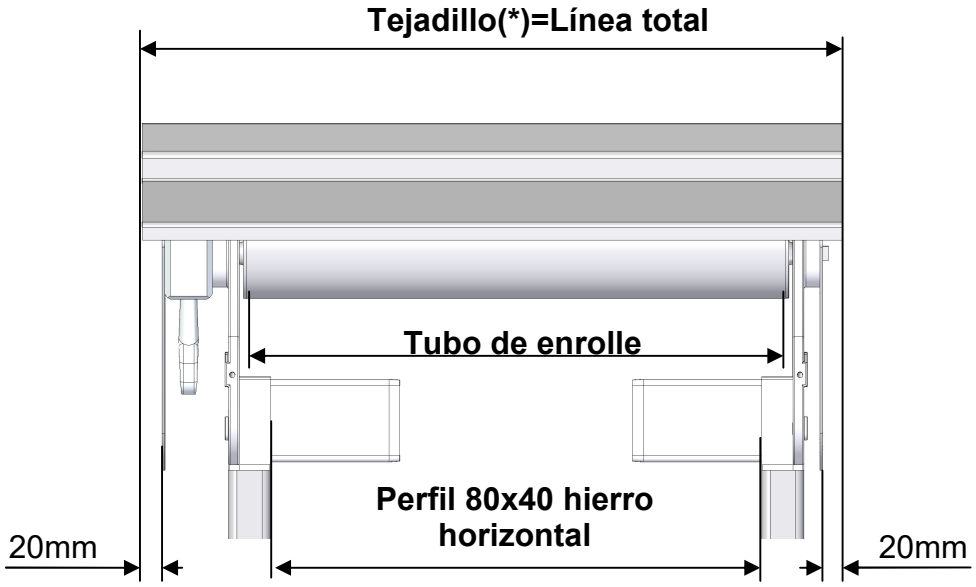

Medida de:	Manual	Motor sin Soporte	Motor con Soporte
Tubo de enrolle	LT-166mm	LT-126mm	LT-136mm
Perfil 80x40 hierro horizontal	LT-203mm	LT-153mm	LT-153mm
Tejadillo(*)	LT	LT	LT

(*) Esta medida de tejadillo se ha tomado para que una vez montado, sobresalga por cada lado de las tapas del mismo hacia afuera 20mm.

- **Sin tejadillo:**

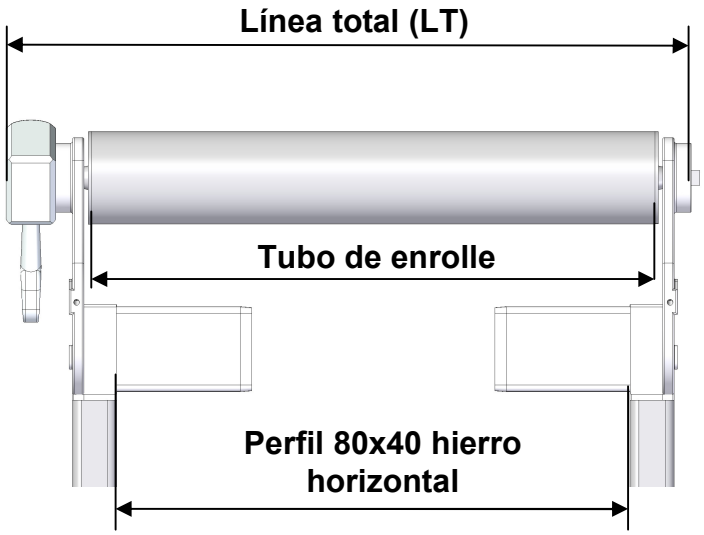

Medida de:	Manual	Motor sin Soporte	Motor con Soporte
Tubo de enrolle	LT-117mm	LT-81mm	LT-91mm
Perfil 80x40 hierro horizontal	LT-153mm	LT-108mm	LT-108mm

RANGO DE INCLINACION

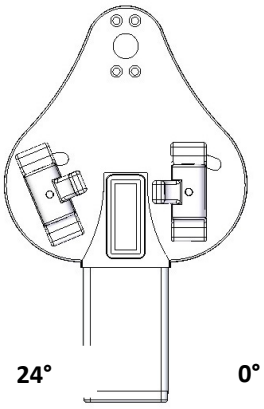

CORTE DE LONA

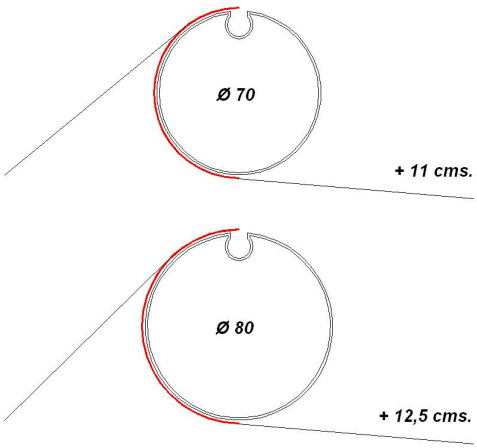

PIE DÚPLEX