


Minicofre Q + brazo acodado

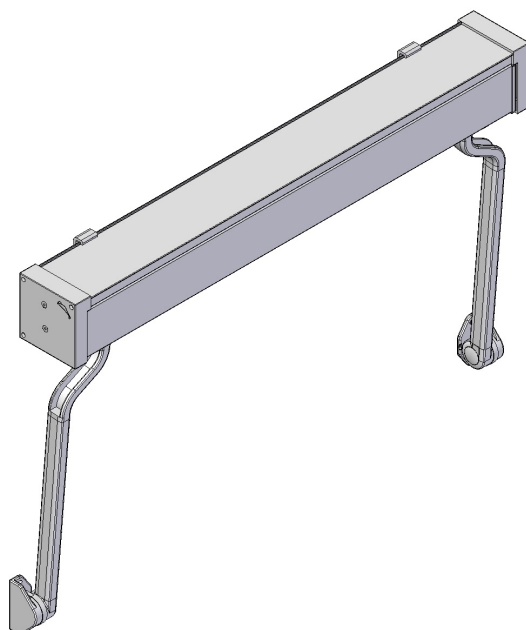


FICHA TÉCNICA


Documento creado por:	Oficina técnica	Responsable:	J.M.D.P.
Fecha:	6 de Octubre de 2023	Versión:	0

COMPONENTES MINICOFRE Q


Perfiles lona y carga

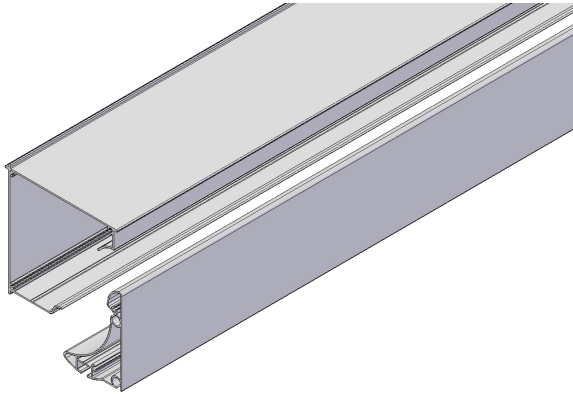


Kit de tapas

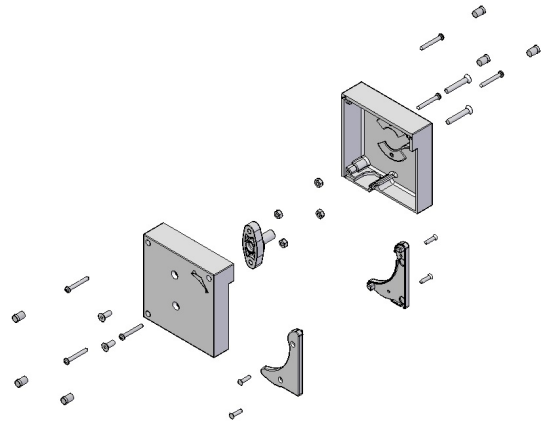


Soportes frontal-techo

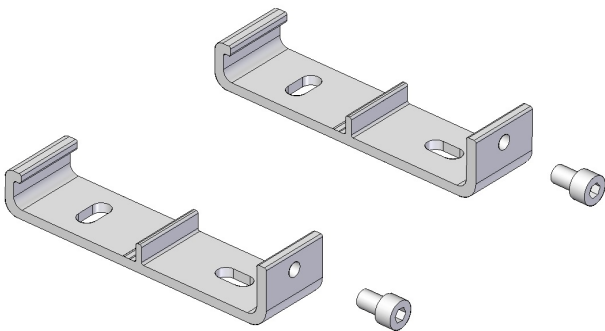

Soportes entreparedes

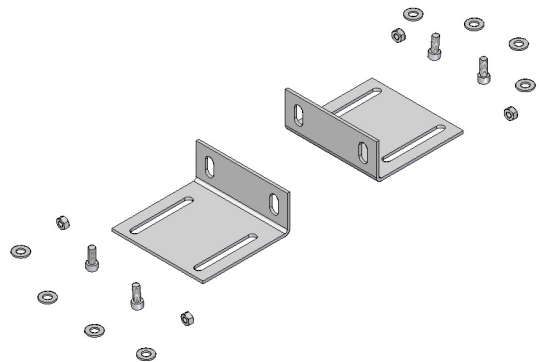

DESPIECE MINICOFRE Q + BRAZO ACODADO

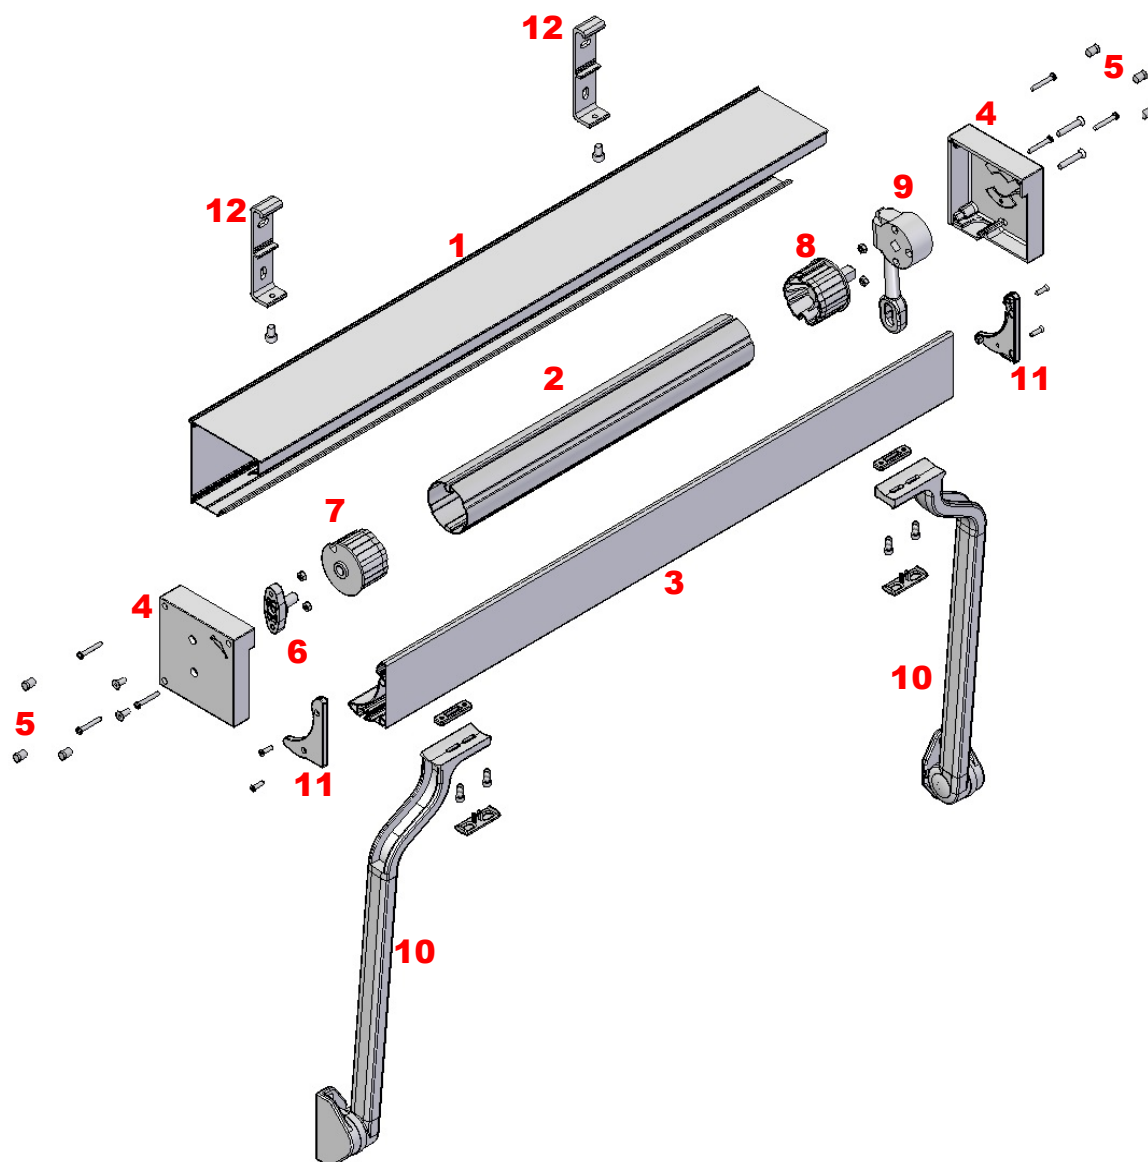

- 1: Perfil lona (Ref. 4072____)
- 2: Tubo de enrollle de 70 (Ref. 9070____)
- 3: Perfil carga (Ref. 4071____)
- 4: Tapa perfil lona (Ref. dcha SPL-127, ref. izq. SPL-127I)
- 5: Tapón de la tapa perfil lona (Ref. blanco SI-397, ref. negro SI-398)
- 6: Acople punta (Ref. SPL-129)

- 7: Casquillo punta (Ref. 70317000)
- 8: Casquillo máquina (Ref. 70027000)
- 9: Máquina (Ref. 719099__)
- 10: Juego brazos punto recto (Ref. 5222____)
- 11: Tapas perfil carga SPL-128 SPL-128I
- 12: Soporte (Ref. 407600__)

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

- Opciones de montaje:

- * A pared
- * A techo

- Medidas máximas de montaje:

- * Línea máxima: 4,5m
- * Salida máxima: 1,4m

- Restricciones en base a la normativa vigente:

- * Resistencia y seguridad frente al viento. (UNE-EN 13561:2015).

	Línea						
Salida	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
0,6							
0,7							
0,8							
0,9							
1							
1,1							
1,2							
1,3							
1,4							

Clase 1	28km/h
Clase 2	38km/h

- Medida del tubo de enroll:

- * Tubo de enroll de hierro de 70mm.

- Accionamiento:


- * Manual.
- * Motorizado.

MEDIDAS PRINCIPALES DEL COFRE

- Línea total:


Instalación a pared o techo:

LT: Línea total del toldo (tapas incluidas)

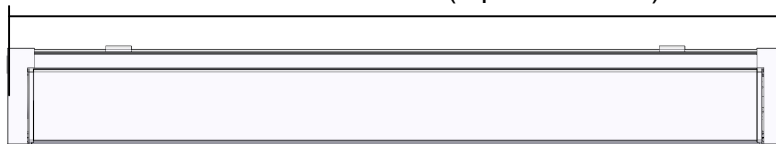


Instalación entreparedes:

LT: Línea total del toldo (soportes entreparedes incluidos)

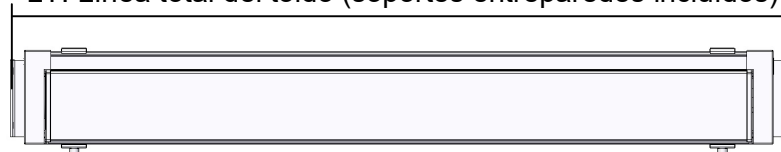


- Sección lateral:


Instalación a pared:

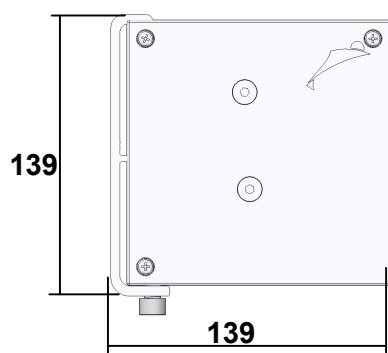


Instalación a techo:

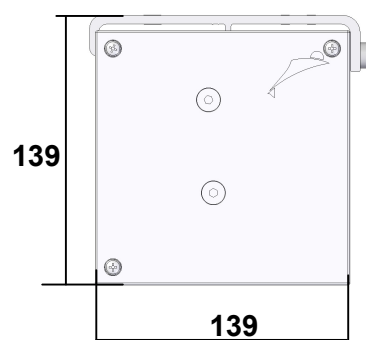

Dimensiones soporte pared-techo:

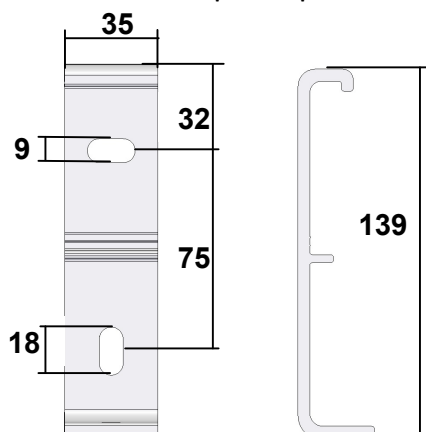

Dimensiones soporte entreparedes:

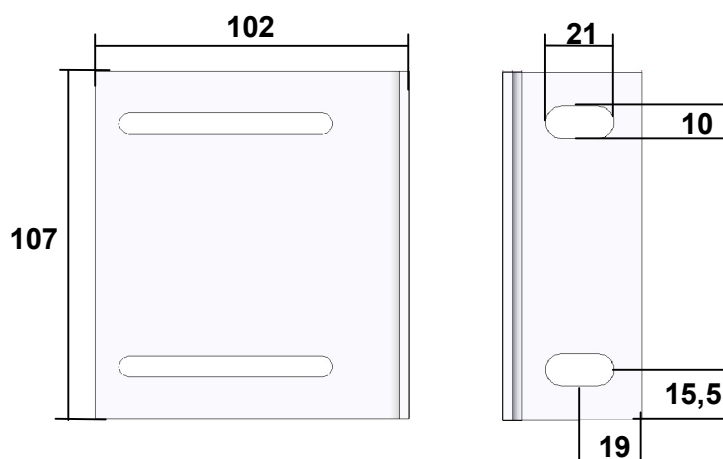

MEDIDAS DE CORTE DE PERFILES

Instalación a pared o techo

Medidas de corte	Motor con soporte	Motor sin soporte	Manual
Tubo de enrolle (TE)	LT – 6,4cm	LT – 5,6cm	LT – 7,9cm
Perfil lona (PL)	LT – 6,9cm	LT – 6,9cm	LT – 6,9cm
Perfil carga (PC)	LT – 6,9cm	LT – 6,9cm	LT – 6,9cm

Instalación entreparedes (con soportes entreparedes)

Medidas de corte	Motor con soporte	Motor sin soporte	Manual
Tubo de enrolle (TE)	LT – 10,4cm	LT – 9,6cm	LT – 11,9cm
Perfil lona (PL)	LT – 10,9cm	LT – 10,9cm	LT – 10,9cm
Perfil carga (PC)	LT – 10,9cm	LT – 10,9cm	LT – 10,9cm

MEDIDAS DE CORTE DE LA LONA (ACRÍLICO)

Medidas de corte	
Línea	TE ó PC (la menor de las dos) – 1cm

TE: Tubo de enrolle/ ST: Salida total

NOTA IMPORTANTE

El instalador será el responsable de la correcta fijación de las placas de anclaje a la pared, techo o estructura correspondiente, asesorándose cuando sea necesario con profesionales del sector sobre los elementos de fijación adecuados en base a la superficie donde se fijará el producto, garantizando su correcto montaje y posterior funcionamiento.