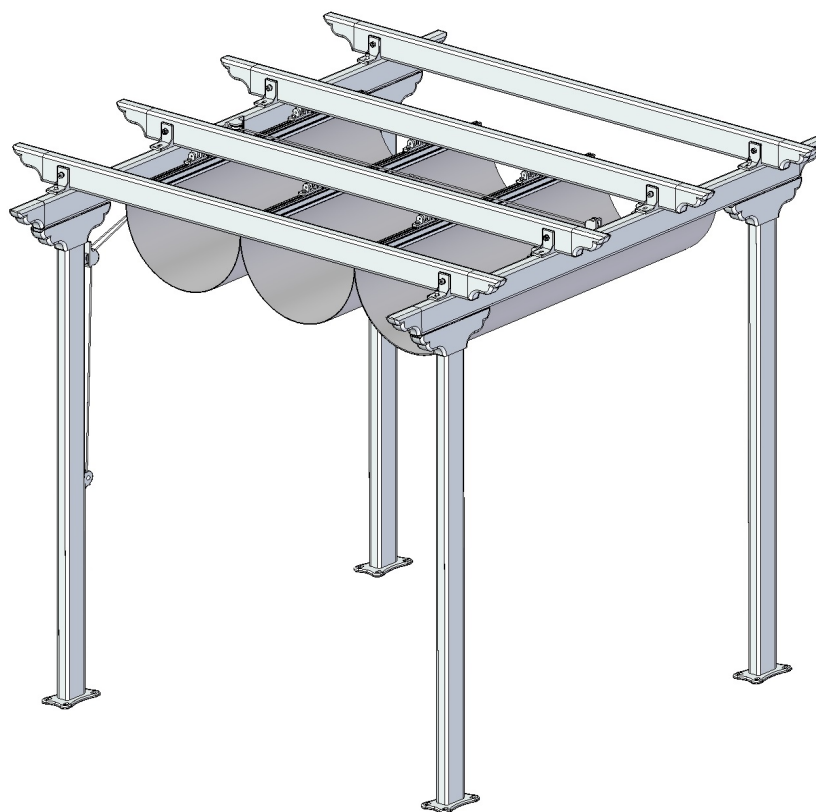


Toldo plano 80x40




FICHA TÉCNICA

Documento creado por:	Oficina técnica	Responsable:	J.M.D.P
Fecha:	12 de Febrero de 2025	Versión:	4

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

- Medidas máximas de montaje (con dos guías):

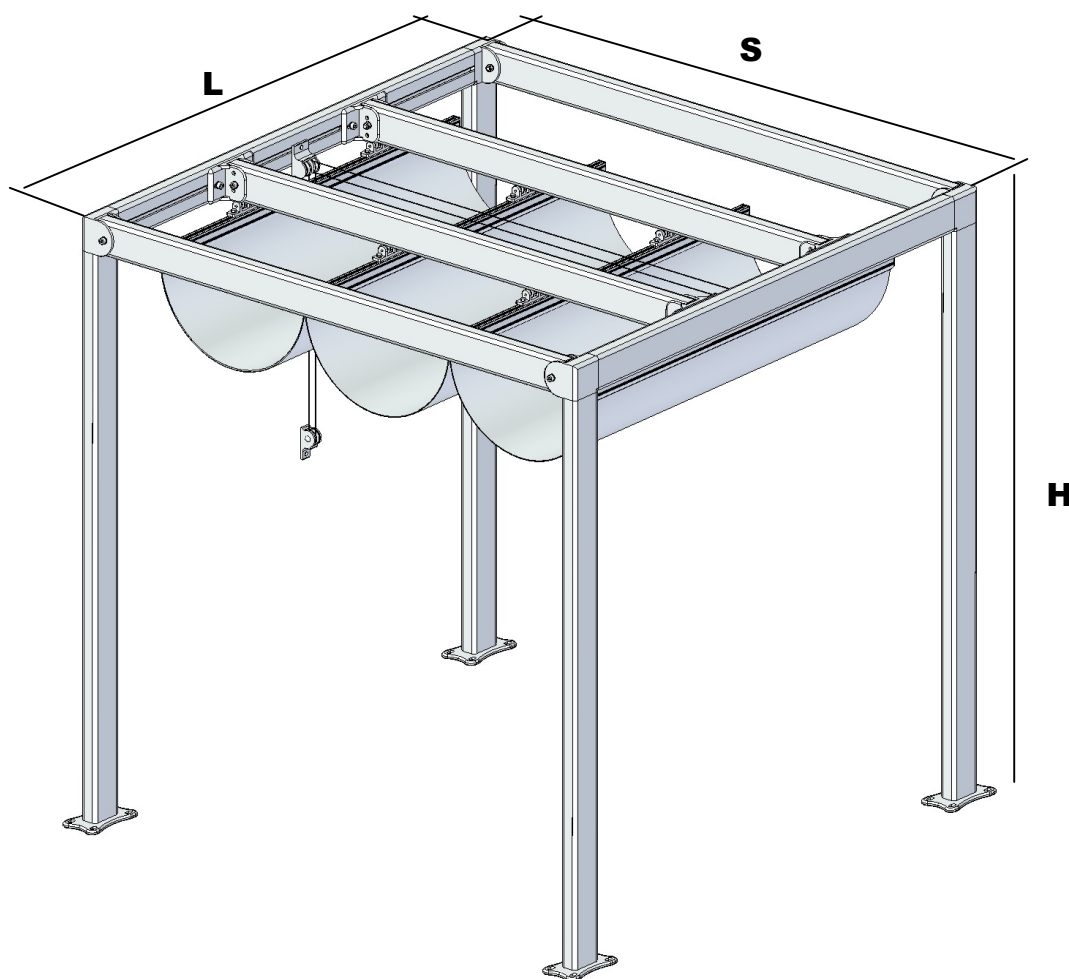- * 5 metros de línea (L).
- * 5 metros de salida (S).
- * 2,8m de altura (H).



- Materiales empleados:

Perfilería.

Los perfiles están fabricados en aleación de aluminio de primera fusión 6063-T5 mediante extrusión. Éstos se cubren electrostáticamente con pintura en polvo, tipo poliéster y recogidas en la inspección para la marca QUALICOAT tipo P-0068, con un revestimiento medio de 115 mm.

Componentes de unión en aluminio.

Uniones, soportes y pies fabricados en aleación 2520-64, mediante moldeo en coquilla.

Componentes sintéticos.

Poleas móviles y poleas de arrastre fabricados en poliamida con 6% de fibra.


Acabados

Tornillería y decoletaje realizados en GEOMET 500B (1000 horas en cámara de niebla salina) o en acero inoxidable A2-70.


- Otros características:

- * Posibilidad de accionamiento manual o motorizado.
- * Fácil instalación.
- * Permite inclinación lateral de la lona.
- * La unión entre piezas y perfiles deberá asegurarse mediante remaches o tornillos pasantes.
- * Tipos de montaje:


- Estructura.




- Estructura pared-pórtico




- Pérgola



- Pérgola pared-pórtico



- Entre paredes



- Restricciones en base a la normativa vigente:

* Resistencia y seguridad frente al viento. (UNE-EN 13561:2015).

- Opción de montaje autoportante.

	Línea						
Salida	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
2,0							
2,5							
3,0							
3,5							
4,0							
4,5							
5,0							

- Opción de montaje estructura-pórtico.


	Línea						
Salida	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
2,0							
2,5							
3,0							
3,5							
4,0							
4,5							
5,0							

- Opción de montaje entreparedes.

	Línea						
Salida	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
2,0							
2,5							
3,0							
3,5							
4,0							
4,5							
5,0							

Clase 1	28Km/h
Clase 2	38km/h
Clase 3	49km/h

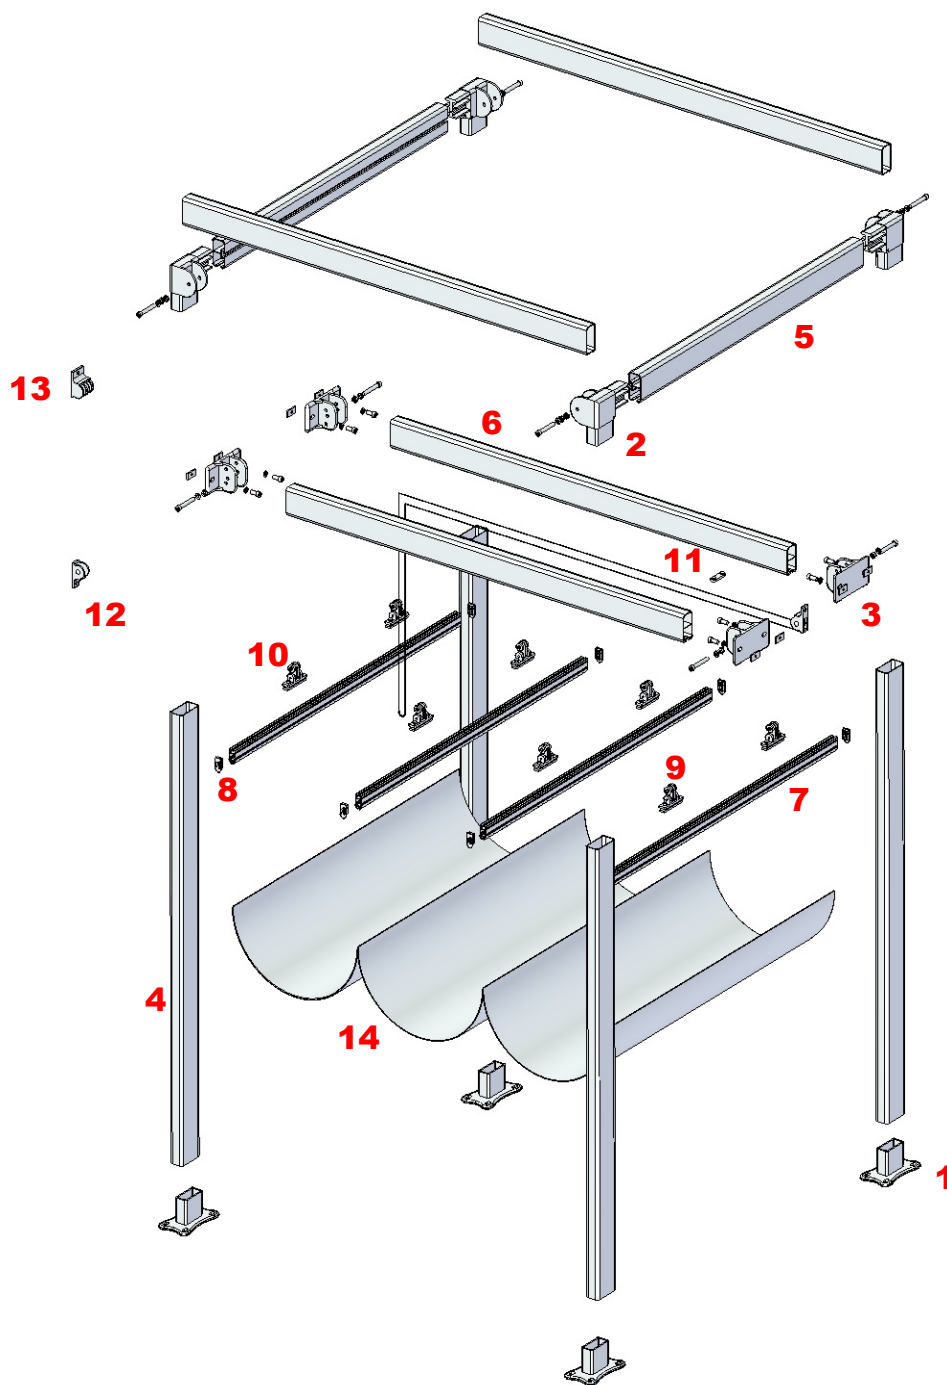
DESPIECE MONTAJE EN ESTRUCTURA



1: Pie
2: Angular articulado
3: Soporte guía
4: Perfil
5: Perfil guía larguero
6: Perfil guía
7: Perfil palillería

8: Tapón perfil palillería
9: Polea móvil
10: Polea final
11: Atacuerda
12: Carrucha simple
13: Carrucha doble
14: Lona

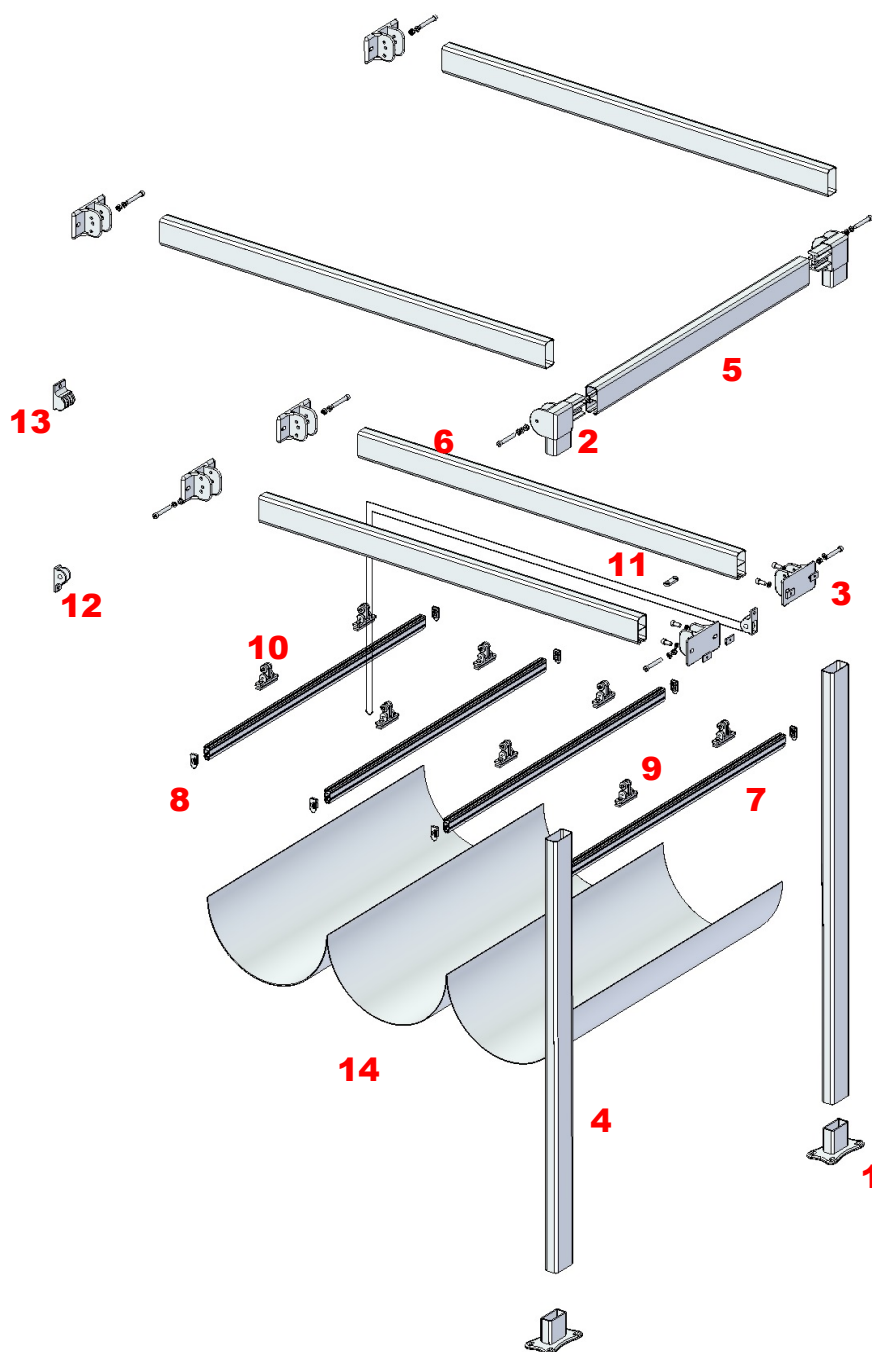
DESPIECE MONTAJE EN ESTRUCTURA PARED-PÓRTICO



1: Pie
2: Angular articulado
3: Soporte guía
4: Perfil
5: Perfil guía larguero
6: Perfil guía
7: Perfil palillería

8: Tapón perfil palillería
9: Polea móvil
10: Polea final
11: Atacuerda
12: Carrucha simple
13: Carrucha doble
14: Lona

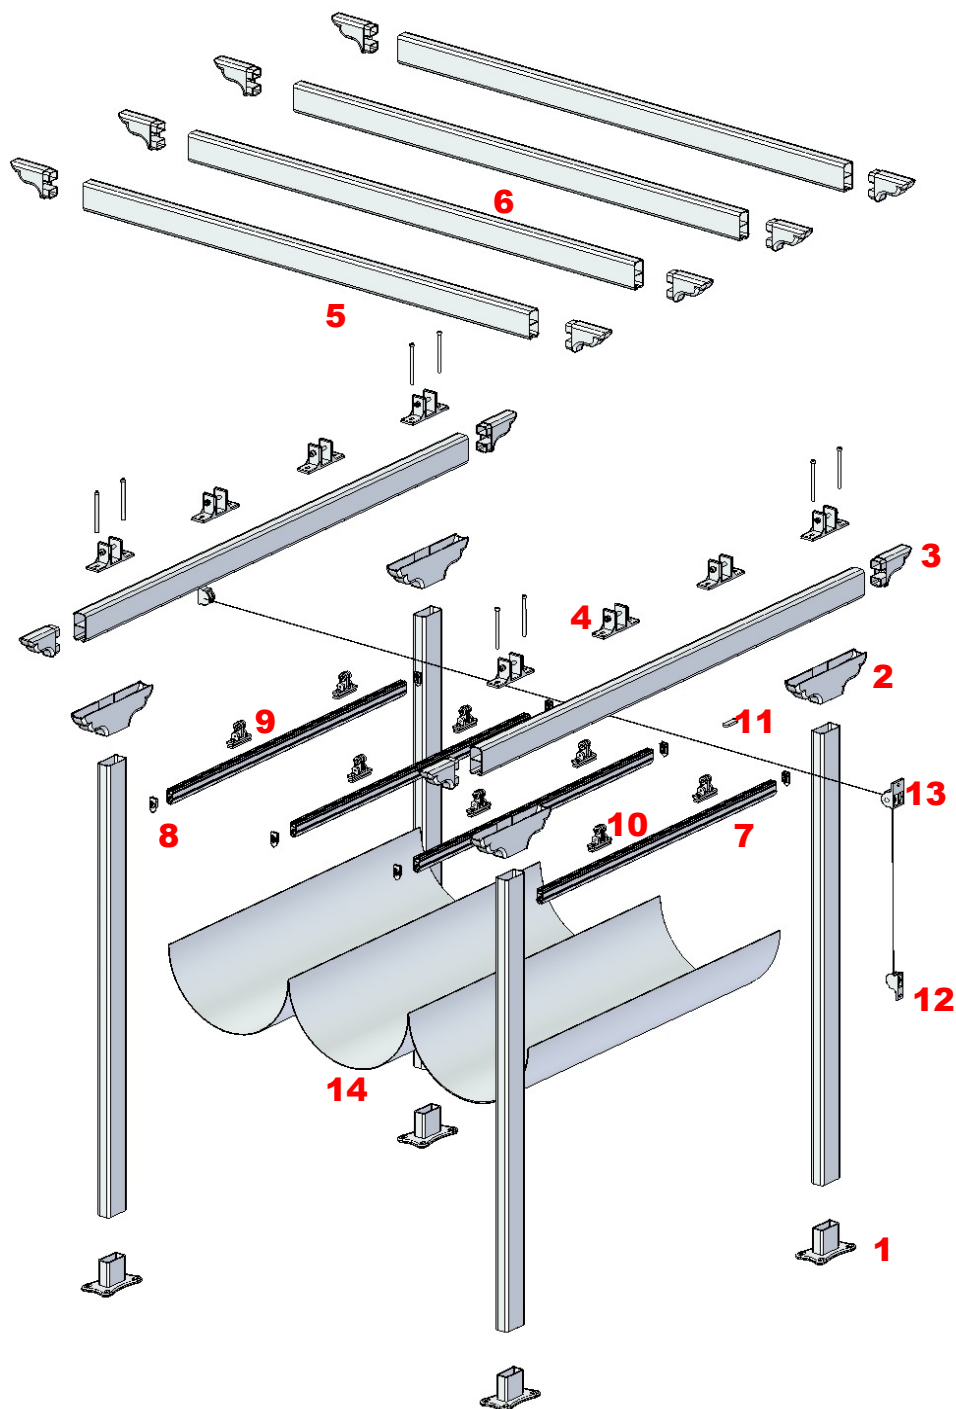
DESPIECE MONTAJE PÉRGOLA



1: Pie
2: Terminal capitel
3: Terminal pecho paloma
4: Soporte pérgola
5: Perfil
6: Perfil guía
7: Perfil palillería

8: Tapón perfil palillería
9: Polea móvil
10: Polea final
11: Atacuerda
12: Carrucha simple
13: Carrucha doble
14: Lona

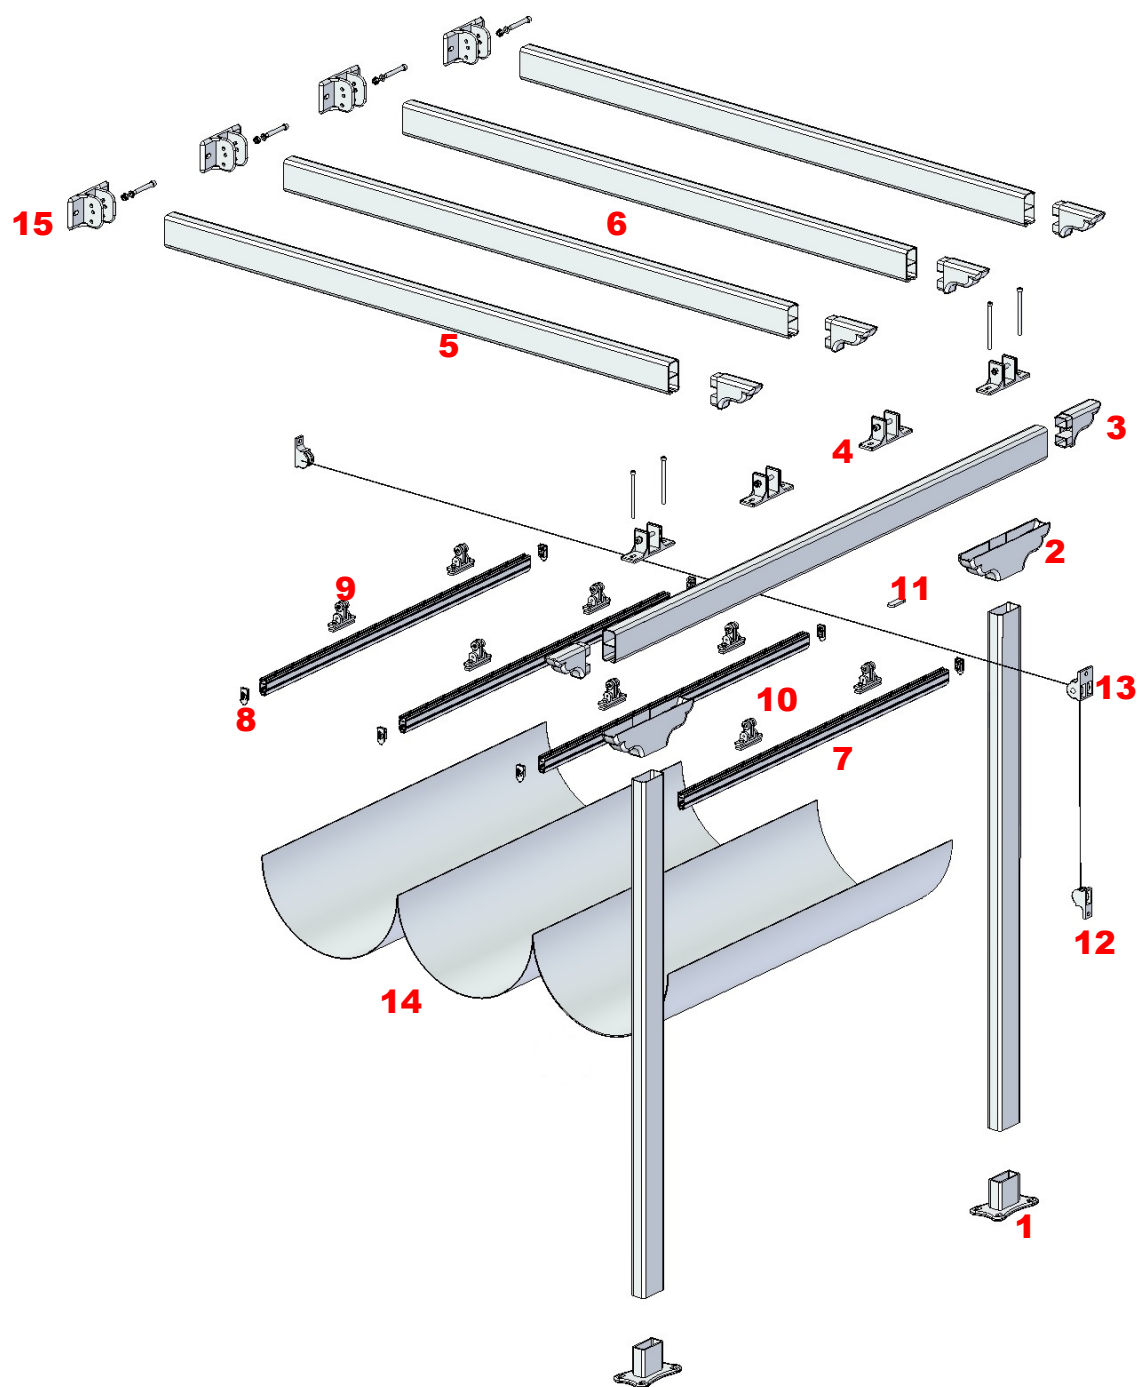
DESPIECE MONTAJE PÉRGOLA PARED-PÓRTICO



1: Pie
2: Terminal capitel
3: Terminal pecho paloma
4: Soporte pérgola
5: Perfil
6: Perfil guía
7: Perfil palillería
8: Tapón perfil palillería

9: Polea móvil
10: Polea final
11: Atacuerda
12: Carrucha simple
13: Carrucha doble
14: Lona
15: Soporte guía

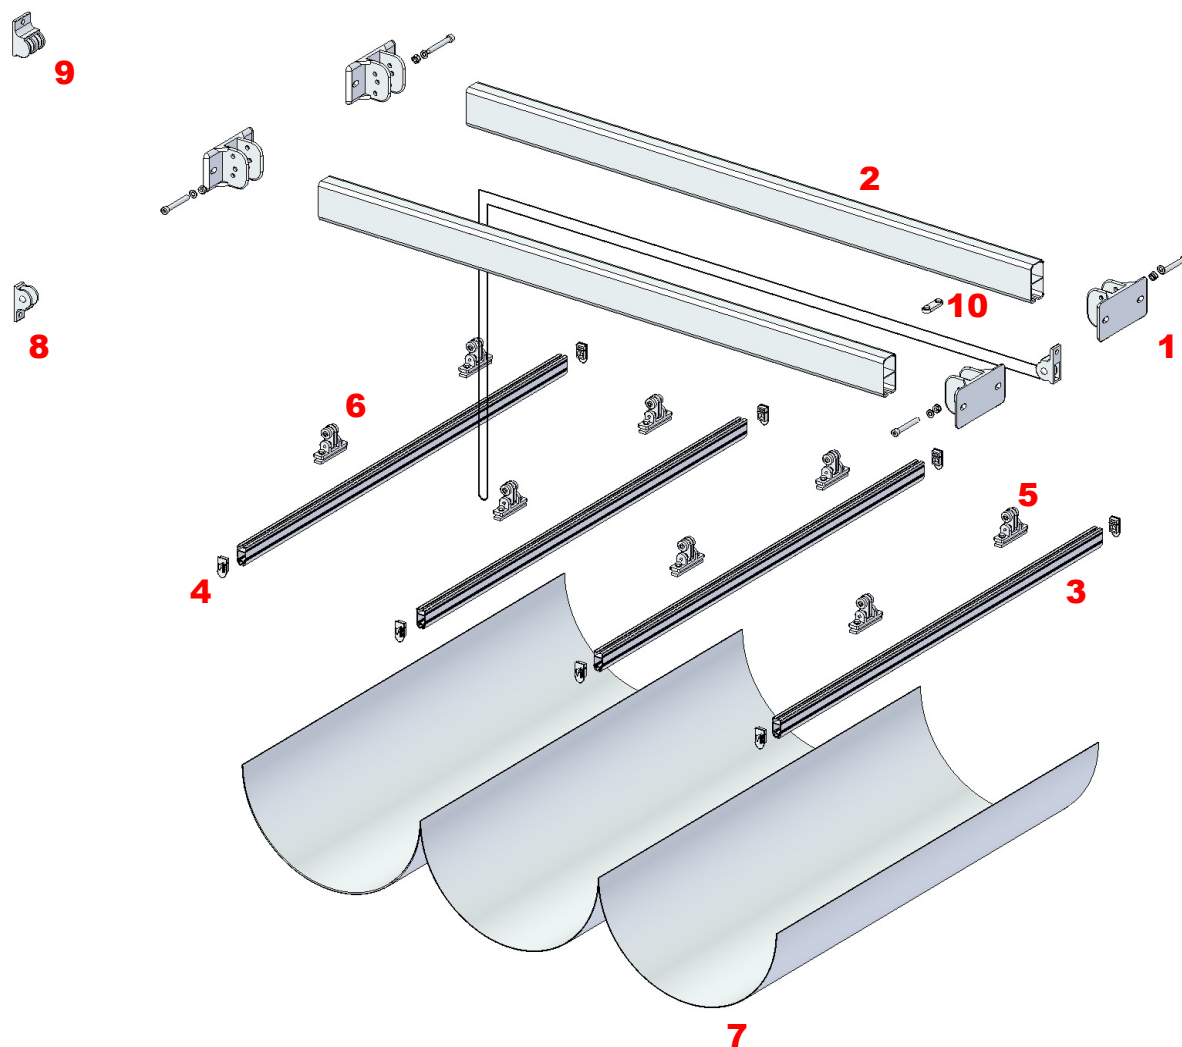
DESPIECE MONTAJE ENTRE PAREDES



- 1: Soporte guía**
- 2: Guía**
- 3: Perfil palillería**
- 4: Tapón perfil palillería**
- 5: Polea móvil**

- 6: Polea final**
- 7: Lona**
- 8: Carrucha simple**
- 9: Carrucha doble**
- 10: Atacuerda**



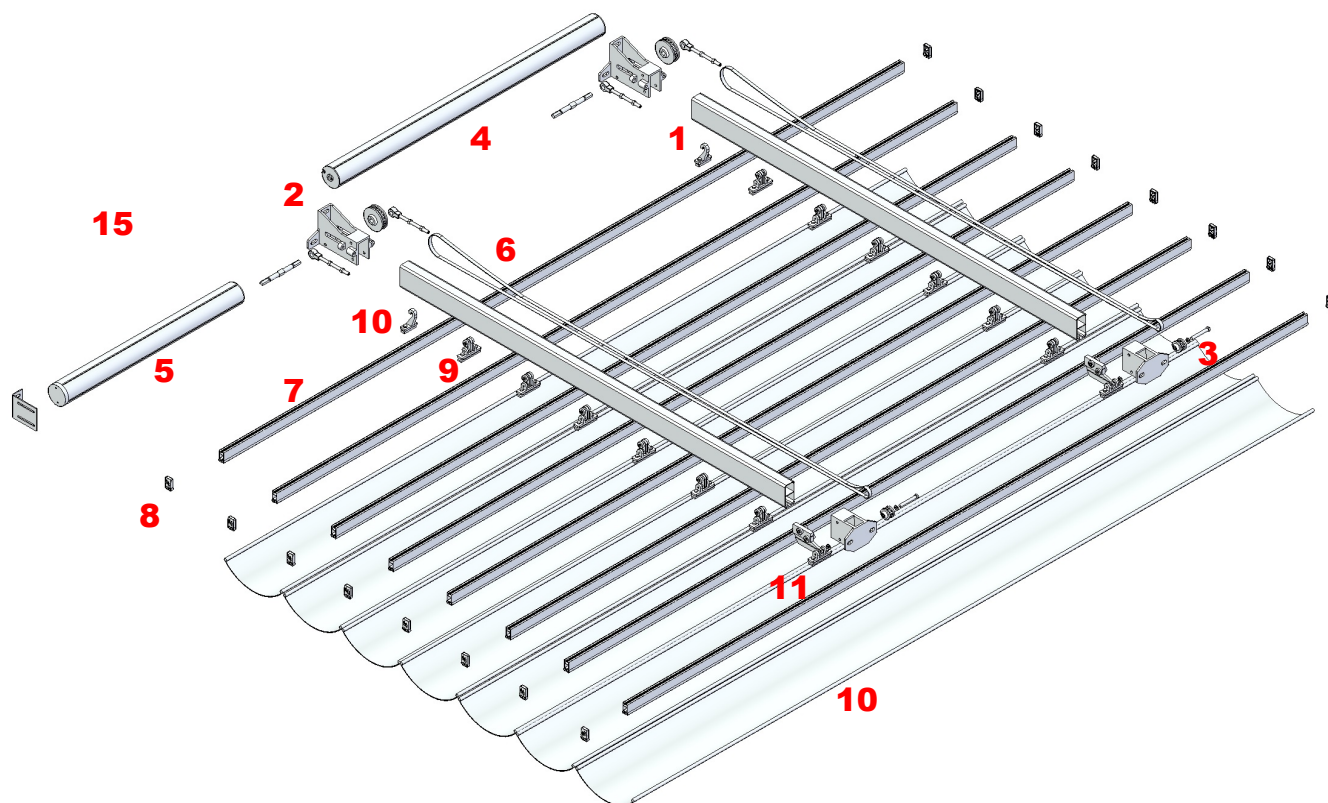
DESPIECE MOTORIZACIÓN












- 1: Guía**
- 2: Soporte motriz**
- 3: Soporte retorno**
- 4: Tubo de transmisión**
- 5: Motor**
- 6: Correa de transmisión**

- 7: Perfil palillería**
- 8: Tapón perfil palillería**
- 9: Polea móvil**
- 10: Polea final**
- 11: Polea de arrastre**

PIES


80x40	Dos agujeros	Esquinero
		

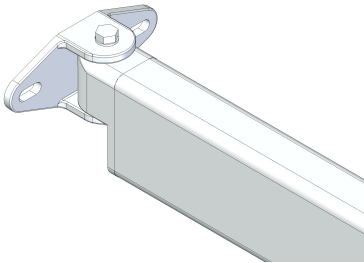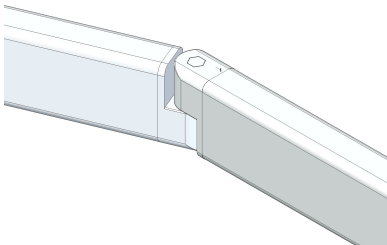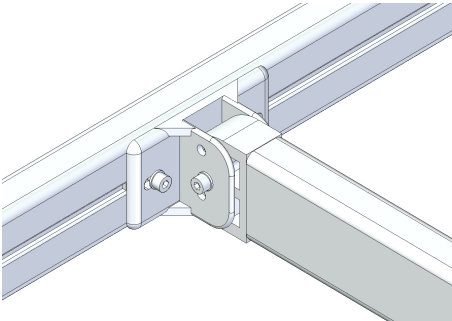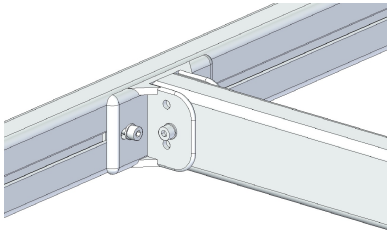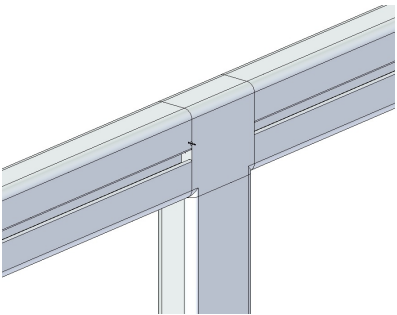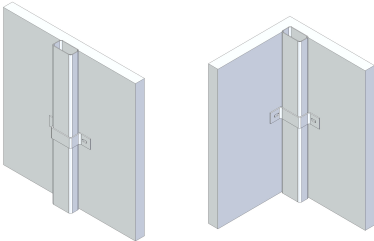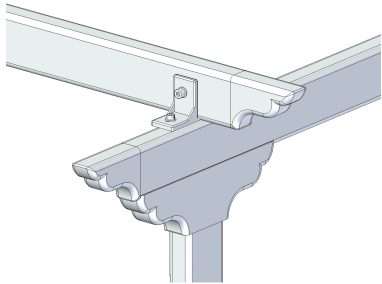UNIONES


Angular articulado	Articulación-soporte	Articulación
		
L	Rótula	Soporte guía
		
T	Bridas	Pérgola
		

DIMENSIONES PIEZAS

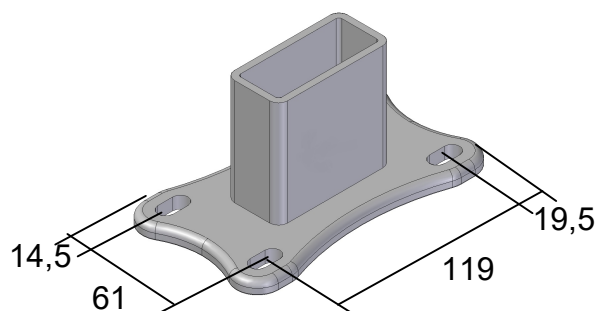
Pie 80x40




Pie dos agujeros




Pie esquinero

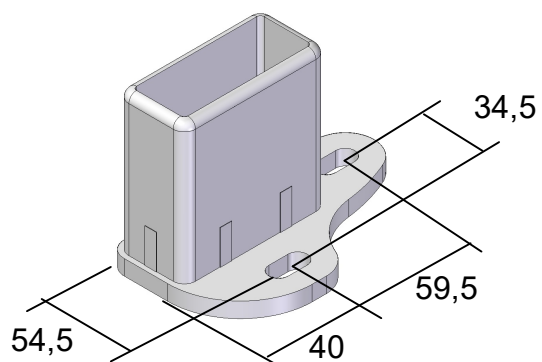


Angular articulado




Soporte articulación

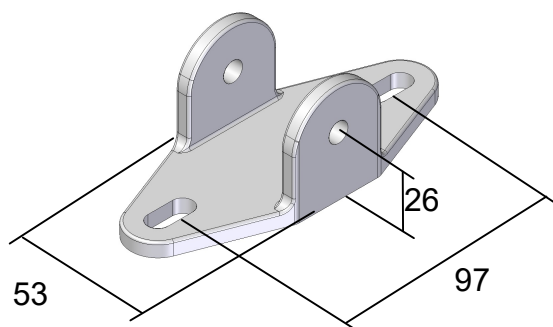


Articulación







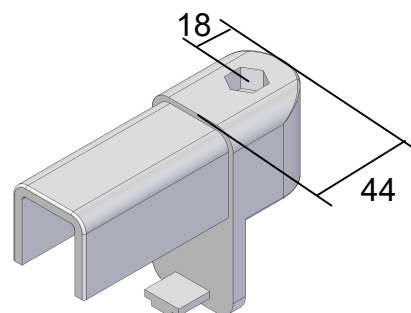


L



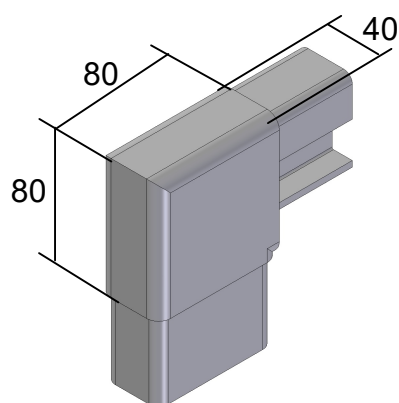


T



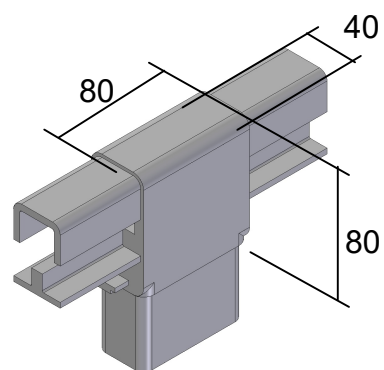


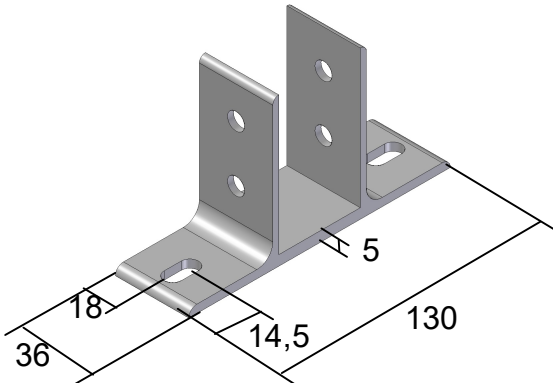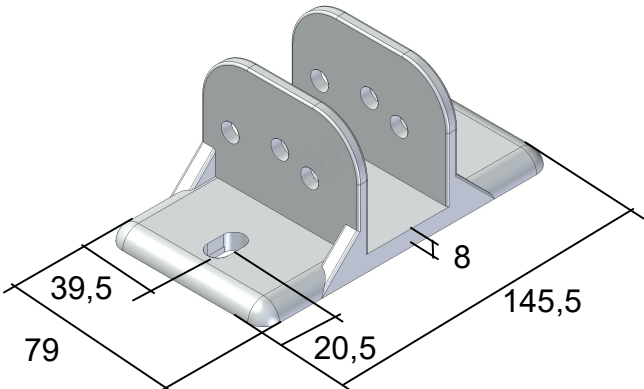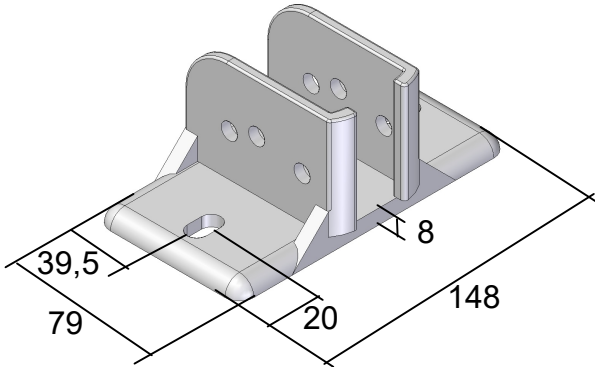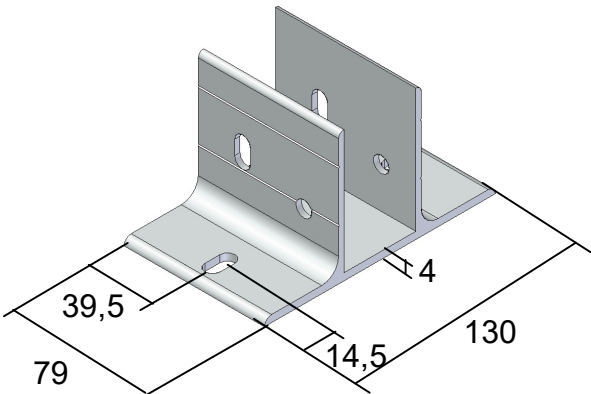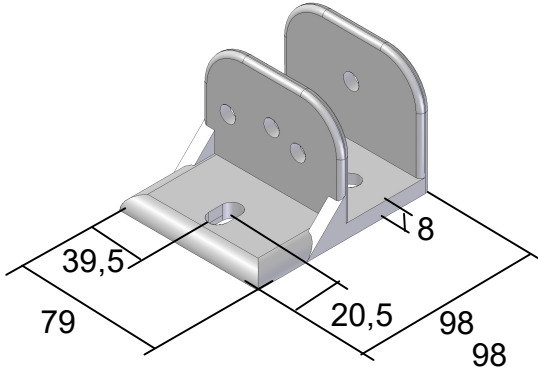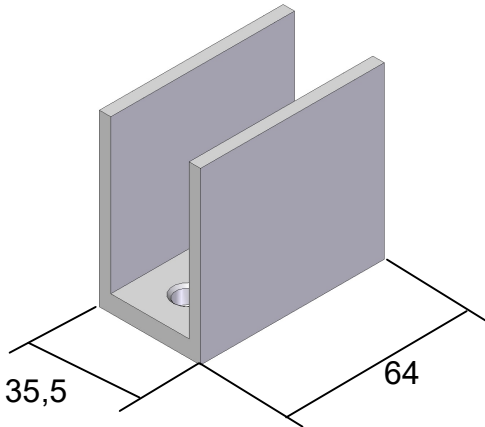Rótula 	Soporte perfil 
Soporte guía inyección 	Soporte guía gravedad 
Soporte guía extrusión 	Soporte esquina 
Soporte U 	


PERFILES





Perfil	Guía	Guía larguero
		

PALILLERÍA

Auxiliar	Vista especial	Vista doble
		

INCLINACIÓN LATERAL




Polea	Polea alargador 57,5mm	Polea alargador 87,5mm	Polea alargador 150mm
			

- NOTA IMPORTANTE:

El instalador será el responsable de la correcta fijación del producto tanto al suelo como a pared, asesorándose cuando sea necesario con profesionales del sector sobre los elementos de fijación adecuados en base a la superficie donde se fijará el producto, siendo responsable de dicha operación y garantizando su correcto montaje y posterior funcionamiento. La unión entre piezas y perfiles deberá asegurarse mediante remaches o tornillos pasantes.

DETALLES

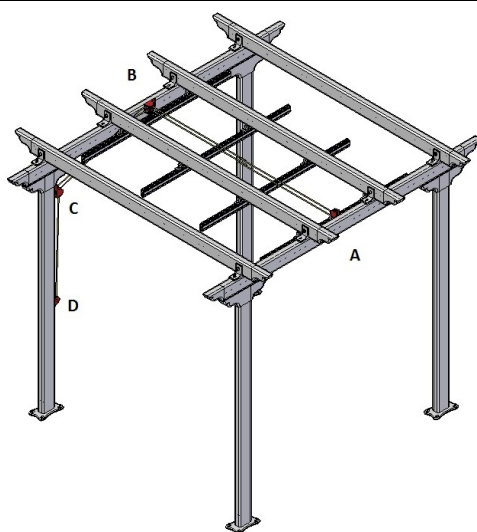Montaje carruchas







Carrucha A

Carrucha B

Carrucha C

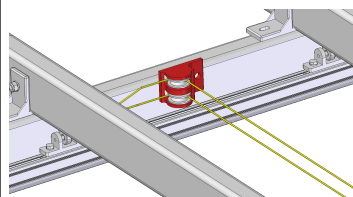Carrucha D



Montaje lona

