Brazos Compac en soportes Compac

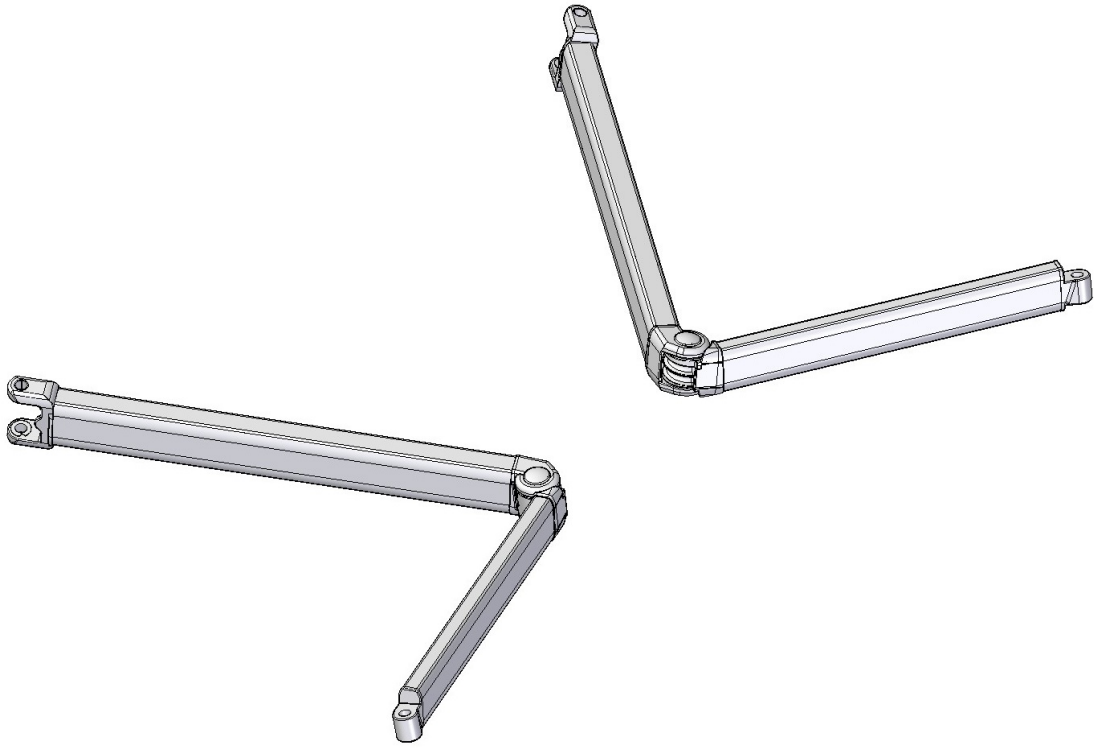

Siplan
Símbolo de Calidad

FICHA TÉCNICA

Documento creado por:	*Oficina técnica*	***Responsable:***	*J.M.D.P*
Fecha:	*16 de Julio de 2020*	***Versión:***	*2*

SIPLAN: TOLDO SOPORTE COMPAC

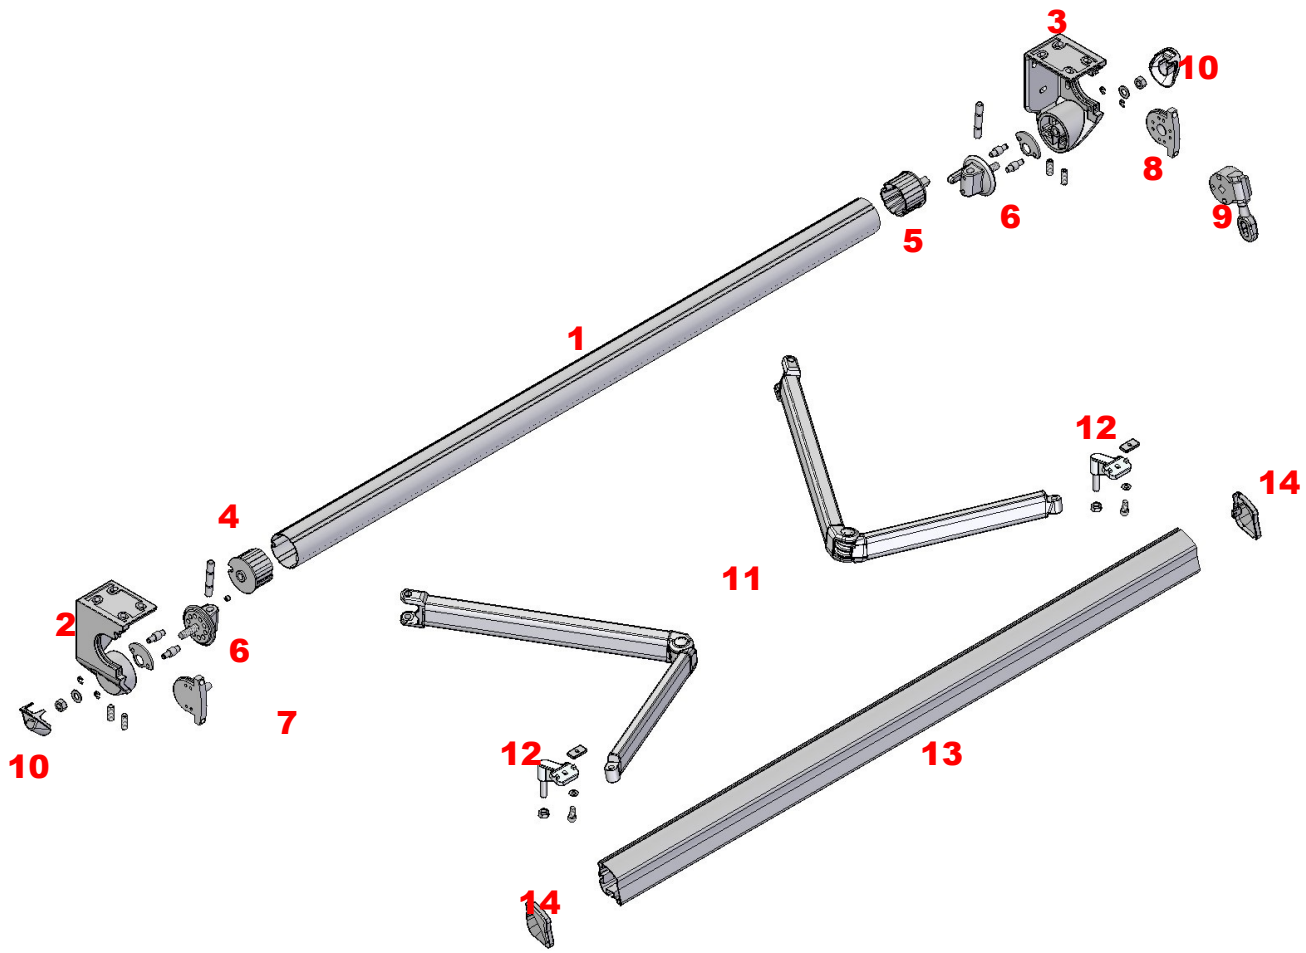

1: Tubo de enrolle
2: Soporte Compac izquierdo
3: Soporte Compac derecho
4: Casquillo punta sin eje
5: Casquillo máquina
6: Rótula Compac
7: Acople punta
8: Acople máquina
9: Máquina
10: Tapón soporte
11: Juego brazos Compac
12: Terminal Cazorla
13: Perfil de carga Delfín 75
14: Tapón perfil de carga

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

- Medidas máximas de montaje:

* Línea máxima: 4m.
* Salida máxima: 2,5m.

Se podrá llegar hasta una línea máxima de 4,5m limitando la salida a 2m.

- Restricciones en base a la normativa vigente (UNE-EN 13561:2015):

	Línea					
Salida	**2,0**	**2,5**	**3**	**3,5**	**4**	**4,5**
1,25						
1,5						
1,75	**I.M.**					
2	**I.M.**					
2,25	**I.M.**	**I.M.**				**I.M.**
2,5	**I.M.**	**I.M.**				**I.M.**

I.M.: Imposibilidad de montaje

Leyenda	
Clase 2	38Km/h

- Medida del tubo de enrolle:

* Diámetro 70mm hasta líneas de 4m.
* Diámetro 80mm líneas a partir de 4m.

- Rango de inclinación:

* Soporte de brazo regulable en inclinación, consiguiendo un rango de giro de 0º a 90º.

- Accionamiento:

* Manual o motorizado.

ÁBACO MOTORES. TUBOS DE ENROLLE 70 Y 80						
SALIDA Ø 70	***1,25***	***1,50***	***1,75***	***2,00***	***2,25***	***2,50***
Línea hasta 4m. 2 brazos	**35**	**35**	**40**	**40**	**40**	**40**
SALIDA Ø 80	***1,25***	***1,50***	***1,75***	***2,00***	**-**	**-**
Línea hasta 4,5m. 2 brazos	**35**	**35**	**40**	**40**	**-**	**-**

MEDIDAS PRINCIPALES

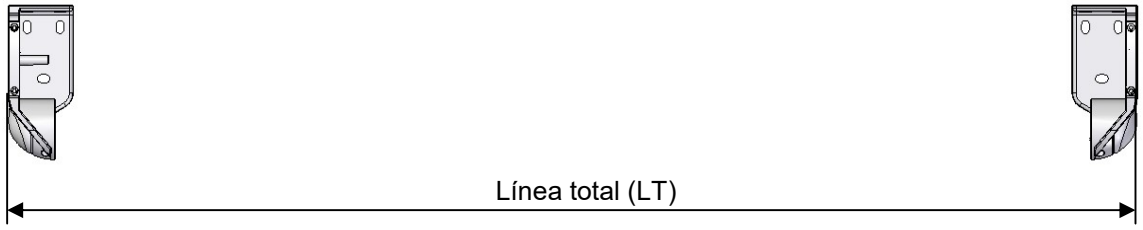

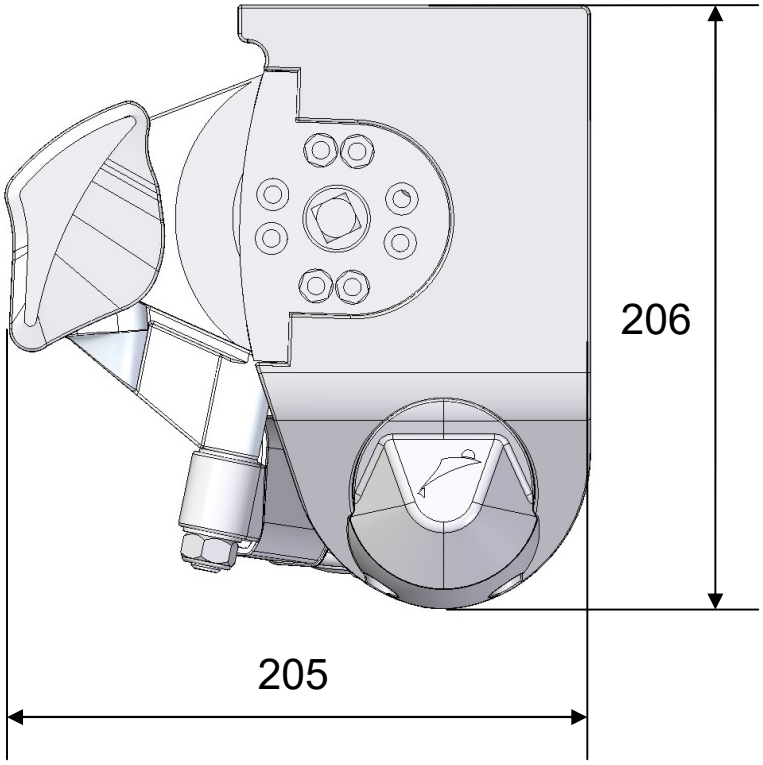

LÍNEAS MÍNIMAS DE MONTAJE CON SOPORTE EPSYLON (TAPAS INCLUÍDAS)

SALIDA (m)	*LÍNEA MÍNIMA (m)*
1,25	***1,67***
1,5	***1,92***
1,75	***2,17***
2,00	***2,42***
2,25	***2,69***
2,5	***2,92***