



Brazo Stor

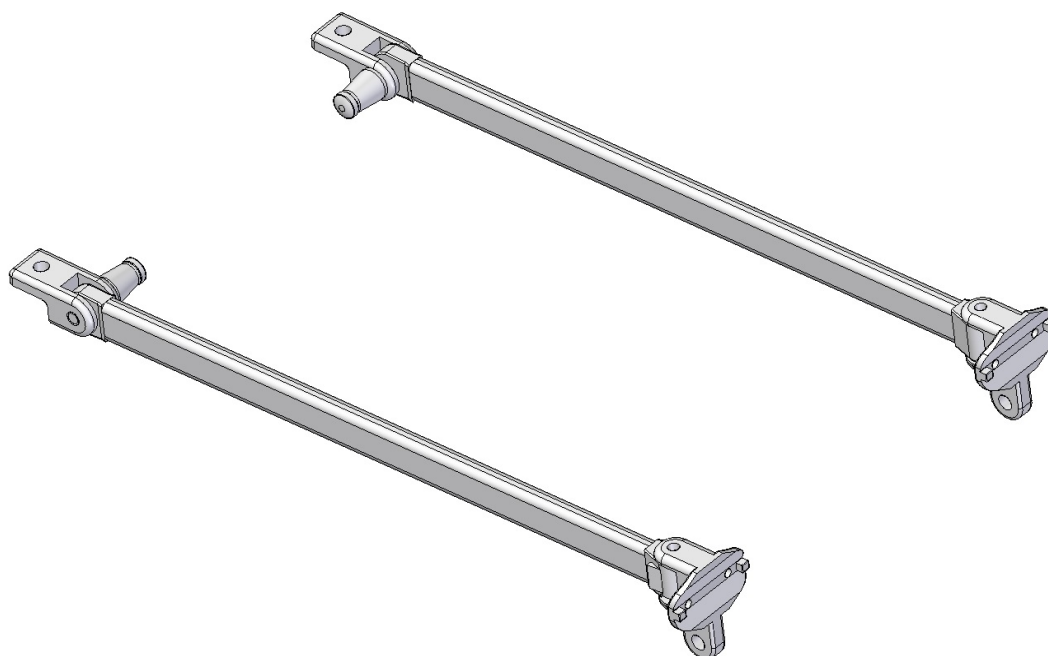

FICHA TÉCNICA

Documento creado por:	Oficina técnica	Responsable:	J.M.D.P
Fecha:	11 de Septiembre de 2024	Versión:	2

DESPIECE BRAZO STOR

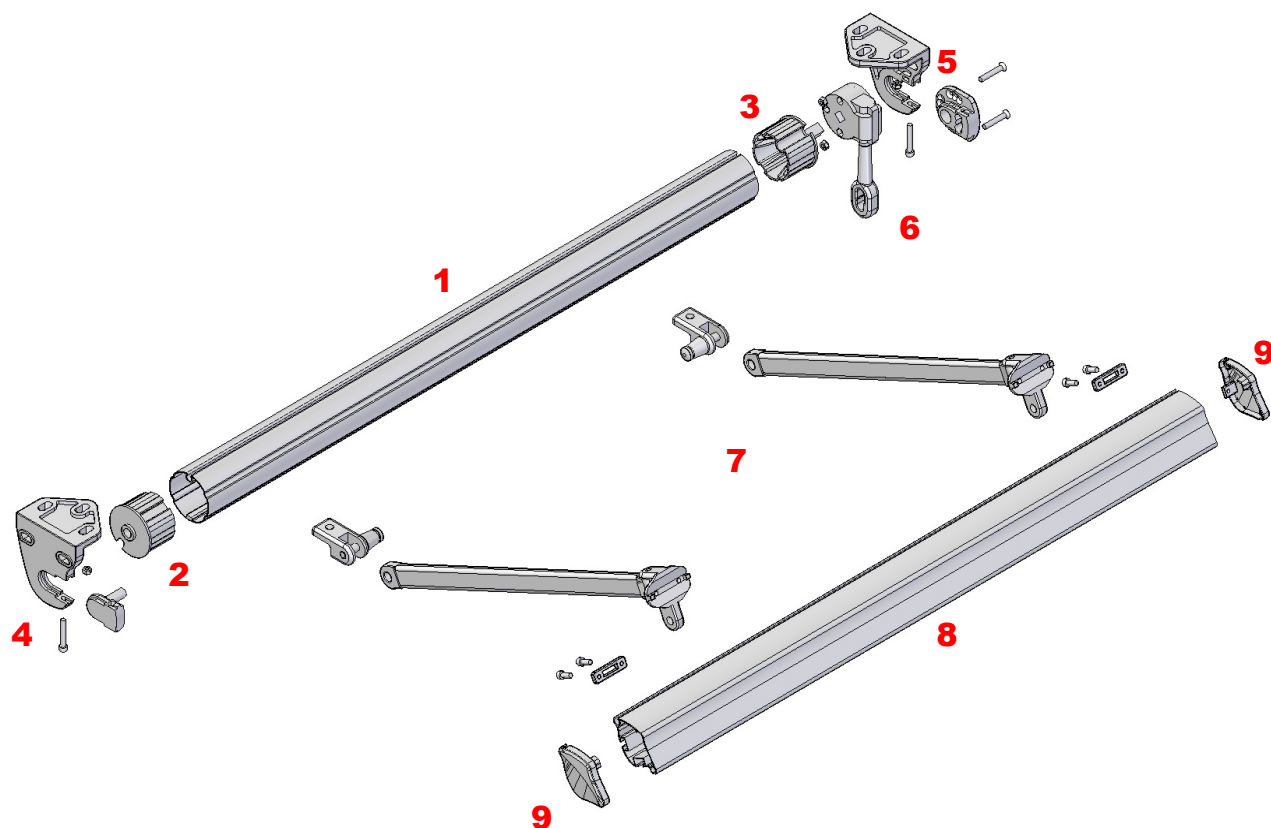

1: Tubo de enrolle 70 (Ref. 9070____)
 2: Casquillo punta sin eje (Ref. 70317000)
 3: Casquillo máquina (Ref. 70027000)
 4: Soporte jaraba izquierdo (Ref. juego 500100__)

5: Soporte jaraba derecho (Ref. juego 500100__)
 6: Máquina (Ref. 717000__)
 7: Juego brazos stor (Ref. 510005__)
 8: Perfil carga Delfín 75 (Ref. 3475____)
 9: Tapones perfil de carga Delfín (Ref. juego 300775__)

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

- Medidas máximas de montaje:

- * Línea máxima: 5m
- * Salida máxima: 2,5m.
- * Longitud del brazo: 0,5m.

- Restricciones en base a la normativa vigente:

- * Resistencia y seguridad frente al viento. (UNE-EN 13561:2015).

	Línea							
Salida	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
1,0								
1,5								
2,0								
2,5								

Clase 1	28 km/h
Clase 2	38 km/h
Clase 3	49 km/h

Sistema con aplicación principal para exterior en balcones con techo, montados en el tubo de carga y con fijación sobre la baranda del balcón mediante una pieza que permite dos tipos de sujeción, como toldo (inclinación) o Telón (vertical).

- Tipo de instalación:

- * Soportes Jaraba a pared o a techo.
- * Brazo Stor a pared.

- Accionamiento:

- * Manual.

MEDIDAS PRINCIPALES DE MONTAJE

