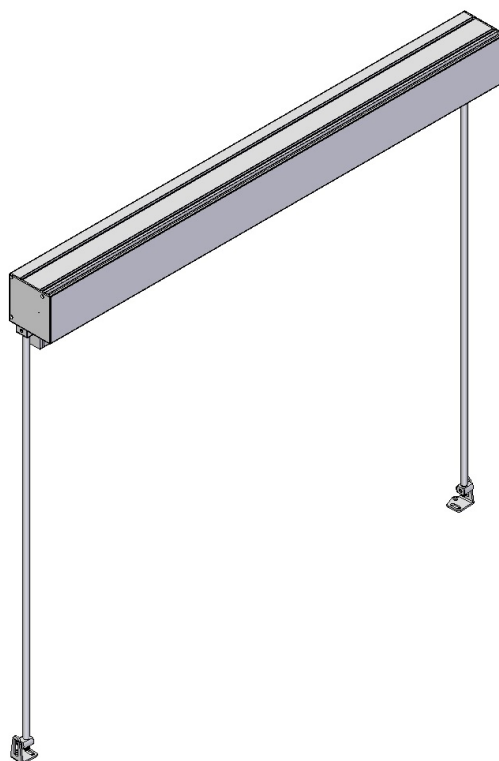










COFRE 90 + VERTICAL VARILLA-CABLE










FICHA TÉCNICA


Documento creado por:	<i>Oficina técnica</i>	Responsable:	<i>J.M.D.P</i>
Fecha:	<i>9 de Enero de 2023</i>	Versión:	<i>0</i>

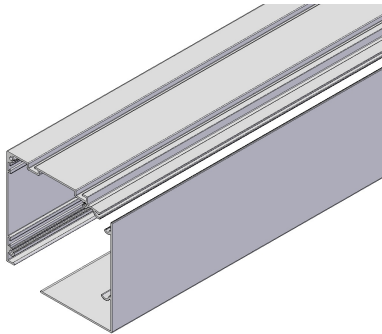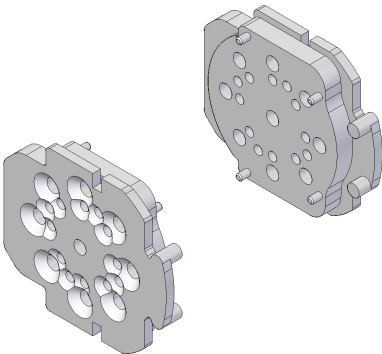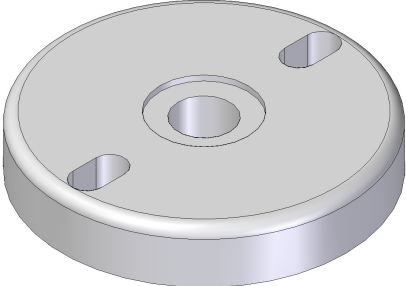COMPONENTES DEL SISTEMA COFRE 90 + VERTICAL VARILLA-CABLE

Tapas cofre	Perfiles lona y visera
	
Acoples	Kit anclaje suelo
	
Máquina	Rodamiento punta
	
Casquillo máquina 58	Casquillo punta con eje 58
	

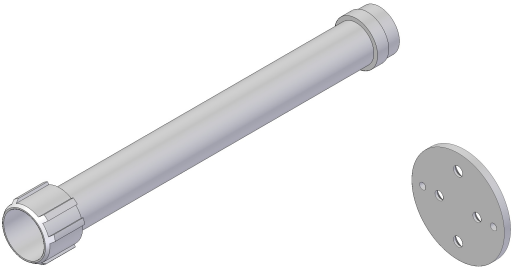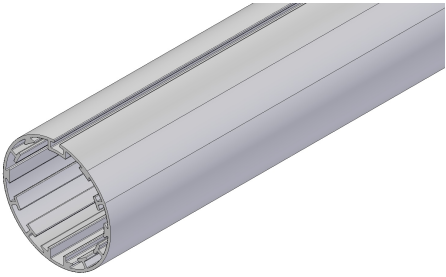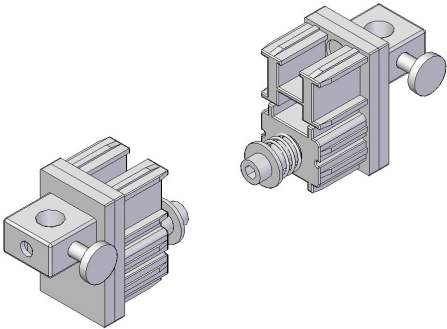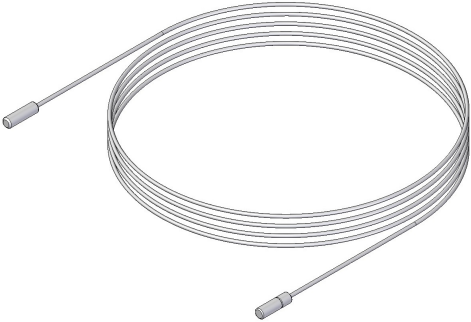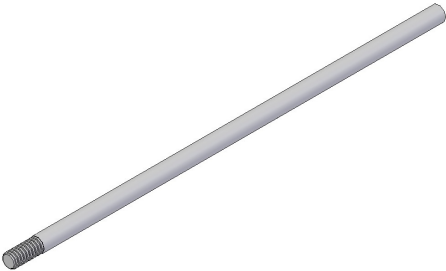Motor y soporte	Tubo de enrollle 58 aluminio
	
Perfil de carga	Tapas perfil de carga
	
COMPONENTES DEL SISTEMA COFRE 110 CABLE	
Soporte superior cable	Cable
	
COMPONENTES DEL SISTEMA COFRE 110 VARILLA	
Varilla	
	

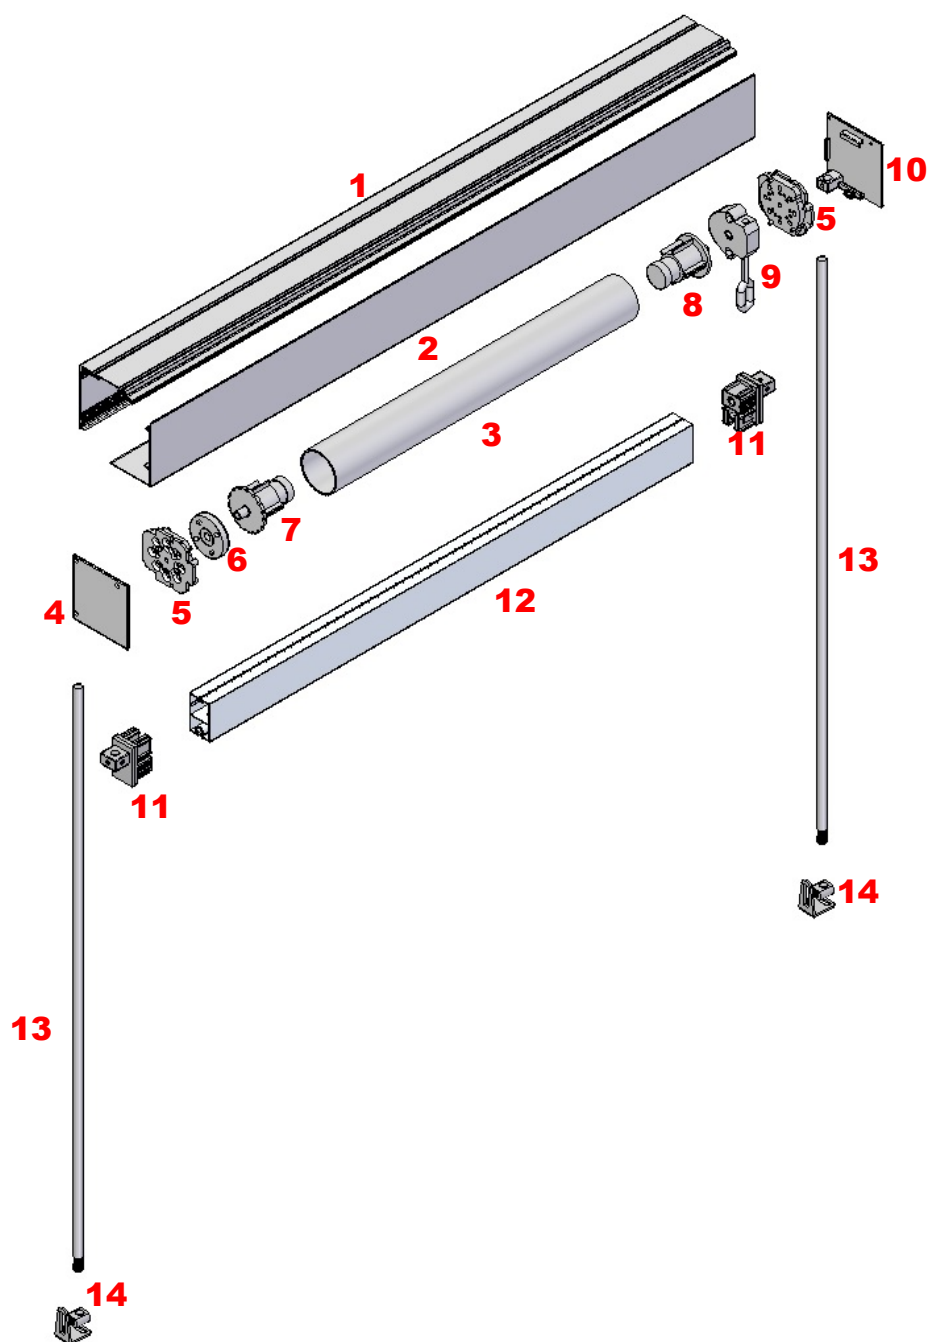
DESPIECE COFRE 90 CON SISTEMA VARILLA



- 1: Perfil lona
- 2: Perfil visera
- 3: Tubo de enrollado de aluminio 58mm
- 4: Tapa lona izquierda
- 5: Acople
- 6: Rodamiento punta
- 7: Casquillo punta con eje 58

- 8: Casquillo máquina 58
- 9: Máquina
- 10: Tapa lona derecha
- 11: Tapas perfil de carga
- 12: Perfil de carga
- 13: Varilla
- 14: Kit anclaje suelo

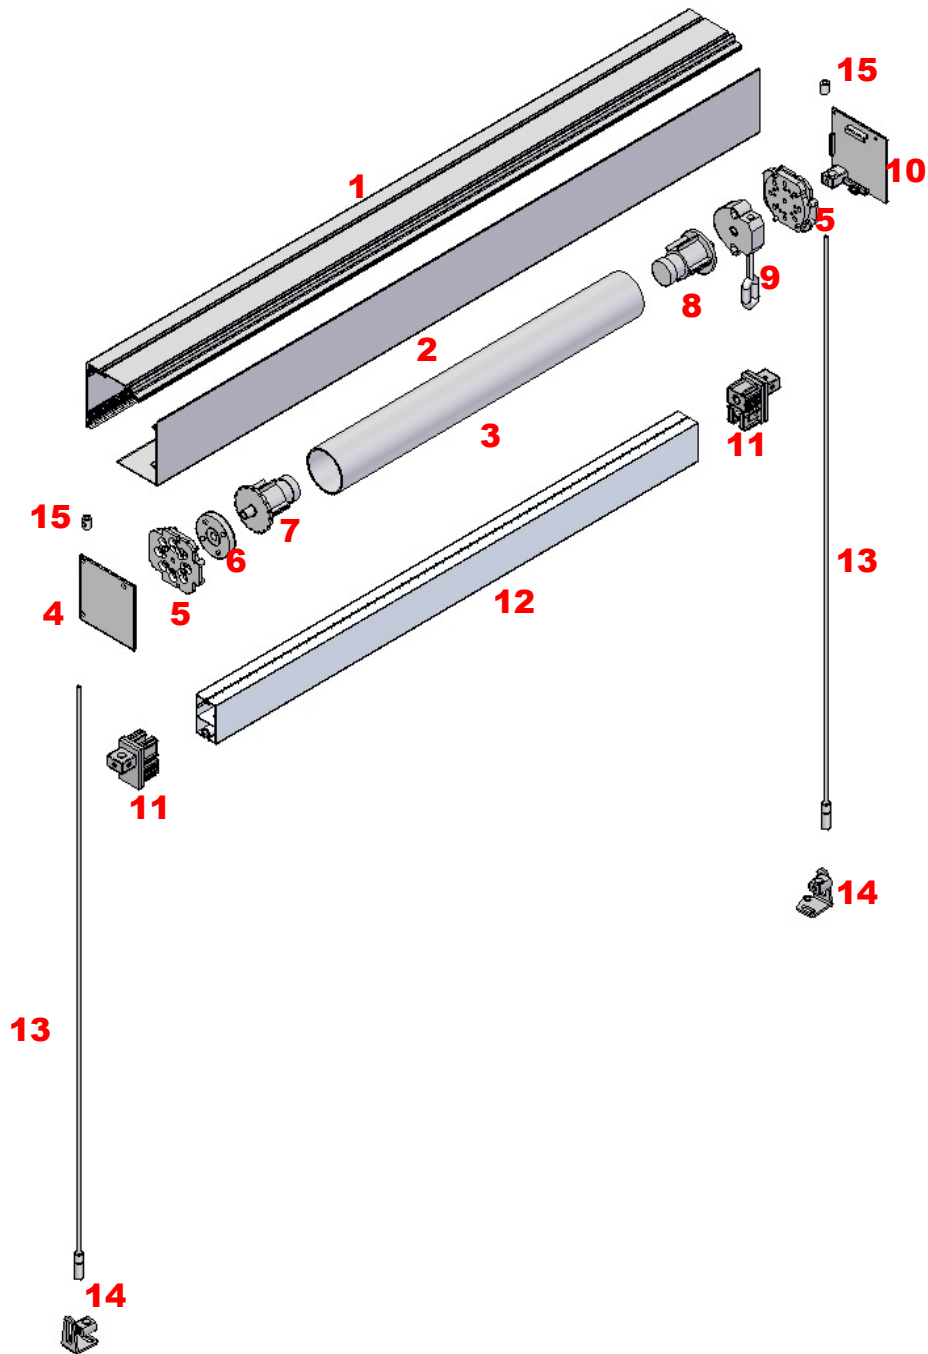DESPIECE COFRE 90 CON SISTEMA CABLE



1: Perfil lona
2: Perfil visera
3: Tubo de enrolle de aluminio 58mm
4: Tapa lona izquierda
5: Acople
6: Rodamiento punta
7: Casquillo punta con eje 58

8: Casquillo máquina 58
9: Máquina
10: Tapa lona derecha
11: Tapas perfil de carga
12: Perfil de carga
13: Varilla
14: Kit anclaje suelo
15: Soporte superior cable

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES COFRE 90 + VERTICAL VARILLA-CABLE

- Opciones de montaje:

- * A pared
- * A techo

- Medidas máxima y mínima

- * Línea máxima: 3 metros.
- * Salida máxima: 2,2 metros.

- Restricciones en base a la normativa vigente:

- * Clase 1 (28km/h) resistencia y seguridad frente al viento. (UNE-EN 13561:2015).

- Medida del tubo de enroll:

- * Tubo de enroll de aluminio de 58mm.

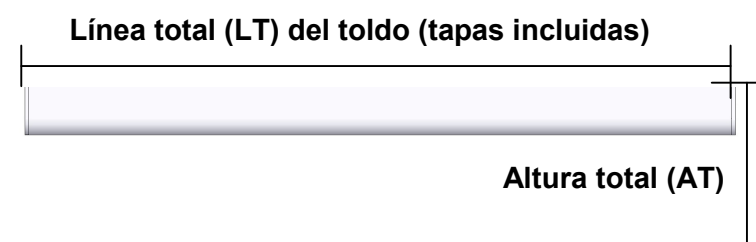
- Accionamiento:

- * Manual o motorizado. Motor con 5Nm de par mínimo.


NOTA IMPORTANTE

El instalador será el responsable de la correcta fijación de las placas de anclaje a la pared, techo o estructura correspondiente, asesorándose cuando sea necesario con profesionales del sector sobre los elementos de fijación adecuados en base a la superficie donde se fijará el producto, garantizando su correcto montaje y posterior funcionamiento.

MEDIDAS PRINCIPALES DEL COFRE






Sección lateral cofre



MEDIDAS DE CORTE


Medidas de corte	Motor	Manual
Perfil de lona (PL)	LT-0,7cm	LT-0,7cm
Perfil visera (PC)	LT-0,7cm	LT-0,7cm
Tubo de enrollle (TE)	LT - 6,3cm	LT - 7,1cm
Perfil carga (PC)	LT - 8,2cm	LT - 8,2cm
Varilla (V)	AT - 8,5cm	AT - 8,5cm
Cable (C) (incluido el tensor)	AT - 8,5cm	AT - 8,5 cm

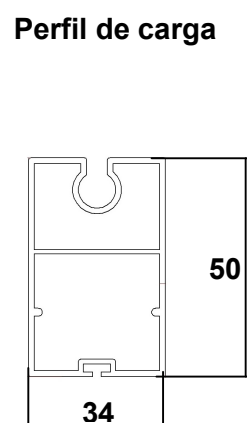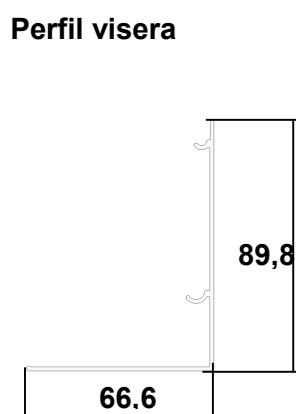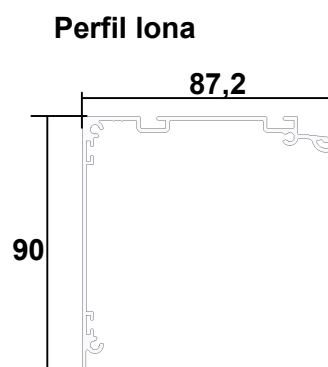DIMENSIONES DE LOS PERFILES



TIPOS DE MONTAJE DEL COFRE

A pared



A techo

