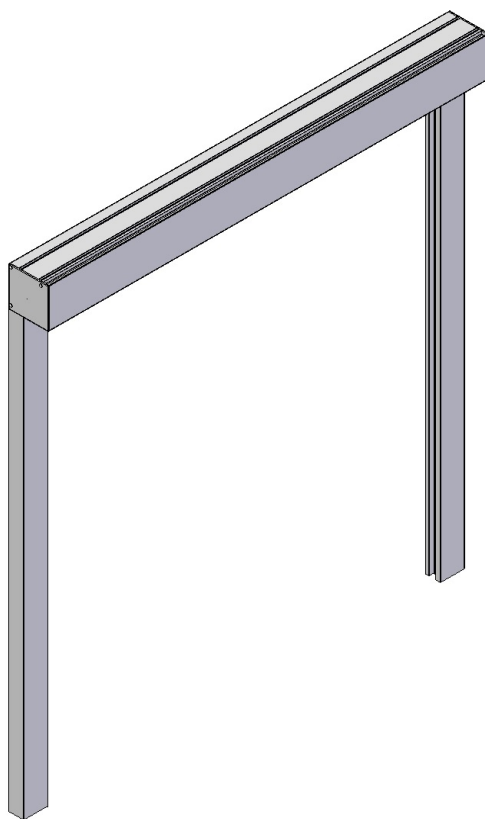



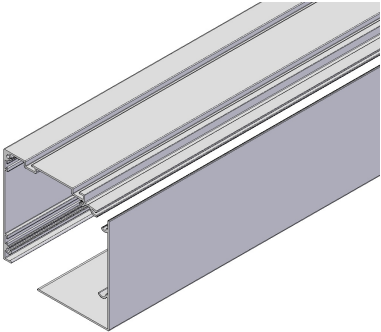
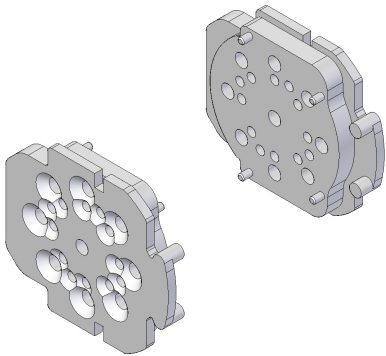


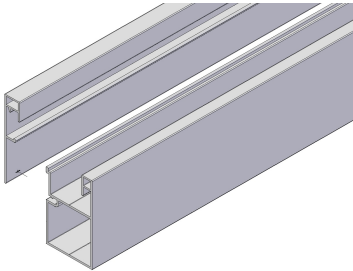


COFRE 90 + Z-BLINDS CLIP





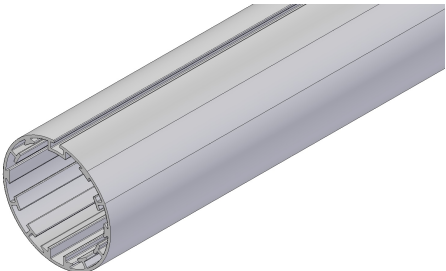

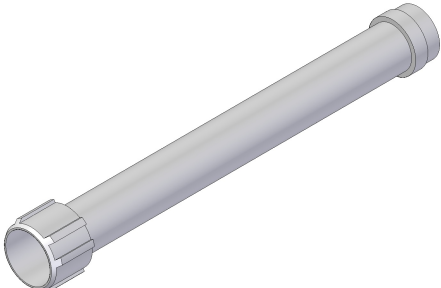



FICHA TÉCNICA

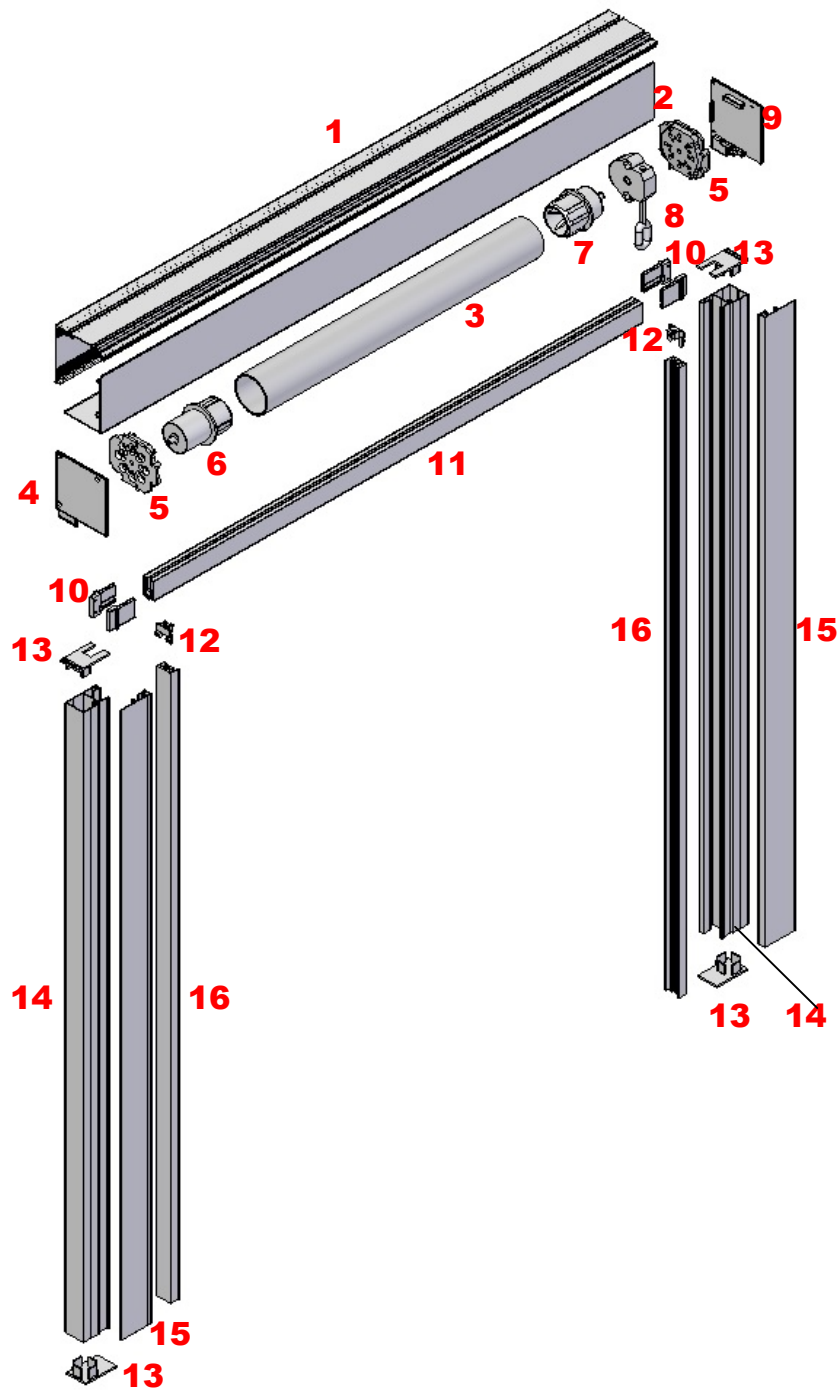
Documento creado por:		<i>Oficina técnica</i>	Responsable:	<i>J.M.D.P</i>
Fecha:	<i>17 de Octubre de 2022</i>	Versión:	<i>0</i>	

COMPONENTES DEL SISTEMA COFRE 90 + Z-BLINDS CLIP

Tapas cofre	Perfiles lona y visera
	
Acoples	Embudos Z-Blinds
	
Guía cremallera PVC	Perfiles guía y tapa guía
	
Perfil de carga	Tapas perfil de carga
	

Tapas superior e inferior guía	Casquillo punta con eje Z Blinds 58
	
Casquillo máquina Z Blinds 58	Casquillo alojamiento motor Z Blinds 58
	
Tubo de enrollle 58 aluminio	Máquina
	
Motor	Soporte motor
	

DESPIECE COFRE 90 + Z-BLINDS CLIP



- 1: Perfil lona
- 2: Perfil visera
- 3: Tubo de enrollado de aluminio 58mm
- 4: Tapa lona izquierda
- 5: Acople
- 6: Casquillo punta con eje
- 7: Casquillo máquina
- 8: Máquina

- 9: Tapa lona derecha
- 10: Tapas perfil de carga
- 11: Perfil de carga
- 12: Embudo Z-Blinds
- 13: Tapas guía
- 14: Perfil guía
- 15: Tapa perfil guía
- 16: Guía cremallera PVC

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES COFRE 90 + Z-BLINDS CLIP

- Opciones de montaje:

- * A pared
- * A techo

- Medidas máxima y mínima

- * Línea máxima: 2 metros.
- * Salida máxima: 2,2 metros.

- Restricciones en base a la normativa vigente:

- * Clase 1 (28km/h) resistencia y seguridad frente al viento. (UNE-EN 13561:2015).

- Medida del tubo de enrollle:

- * Tubo de enrollle de aluminio de 58mm.

- Lona/cremallera recomendada para montaje Z-Blinds:

- * Soltis.
- * Cremallera de mínimo 17 mm de ancho con material adhesivo para unir con la lona mediante alta frecuencia.



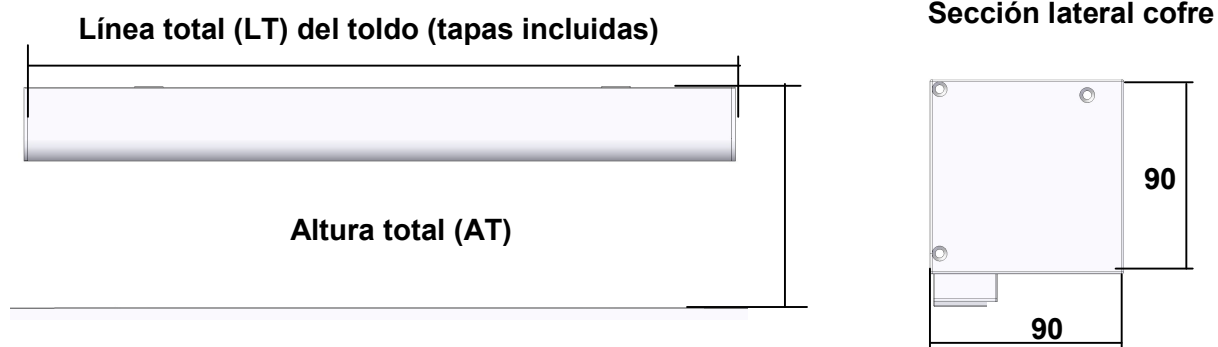
- Accionamiento:

- * Manual o motorizado. Motor con 5Nm de par mínimo.

NOTA IMPORTANTE

El instalador será el responsable de la correcta fijación de las placas de anclaje a la pared, techo o estructura correspondiente, asesorándose cuando sea necesario con profesionales del sector sobre los elementos de fijación adecuados en base a la superficie donde se fijará el producto, garantizando su correcto montaje y posterior funcionamiento.

MEDIDAS PRINCIPALES DEL COFRE



MEDIDAS DE CORTE

Medidas de corte	Motor	Manual
Perfil de lona	LT-0,7cm	LT-0,7cm
Perfil visera	LT-0,7cm	LT-0,7cm
Tubo de enrollle (TE)	LT - 12,7cm	LT - 12,7cm
Perfil carga (PC)	LT - 12,6cm	LT - 12,6cm
Perfil (PG)	AT - 9,7cm	AT - 9,7cm
Perfil tapa guía (PG)	AT - 9,7cm	AT - 9,7cm
Guía cremallera (CR)	PG - 1,2cm	PG - 1,2cm
Contrapeso (CP)	PC - 7,0cm	PC - 7,0cm

DIMENSIONES DE PERFILES

