


Cofre K-SET 25

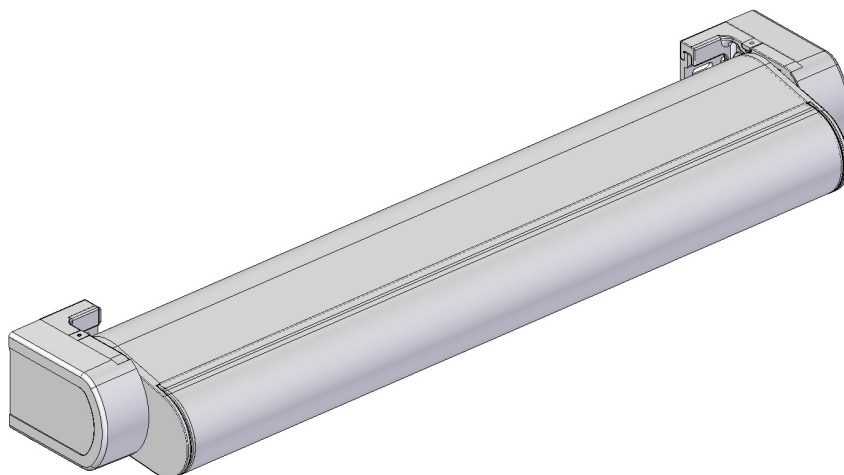


FICHA TÉCNICA


Documento creado por:	<i>Oficina técnica</i>	Responsable:	<i>J.M.D.P.</i>
Fecha:	<i>6 de Marzo de 2024</i>	Versión:	<i>3</i>

COMPONENTES K-SET 25


Perfiles de lona y de carga




Soportes brazo




Soportes cuelgue

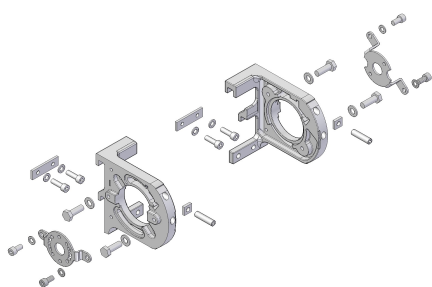


Terminales




Placas pared



Tapas de carga




Tapas laterales

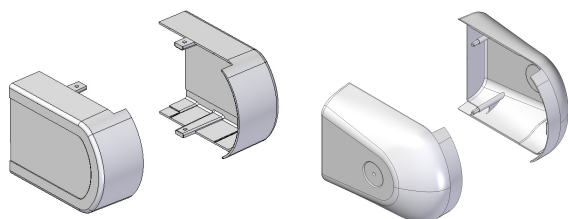


Aluminio

Plástico


Tope cierre




Casquillos



Tubo de enroll

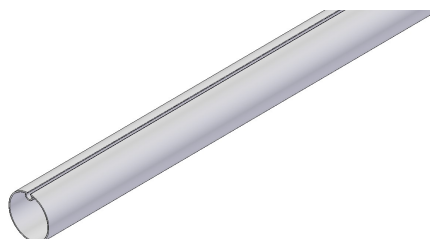

DESPIECE K-SET 25

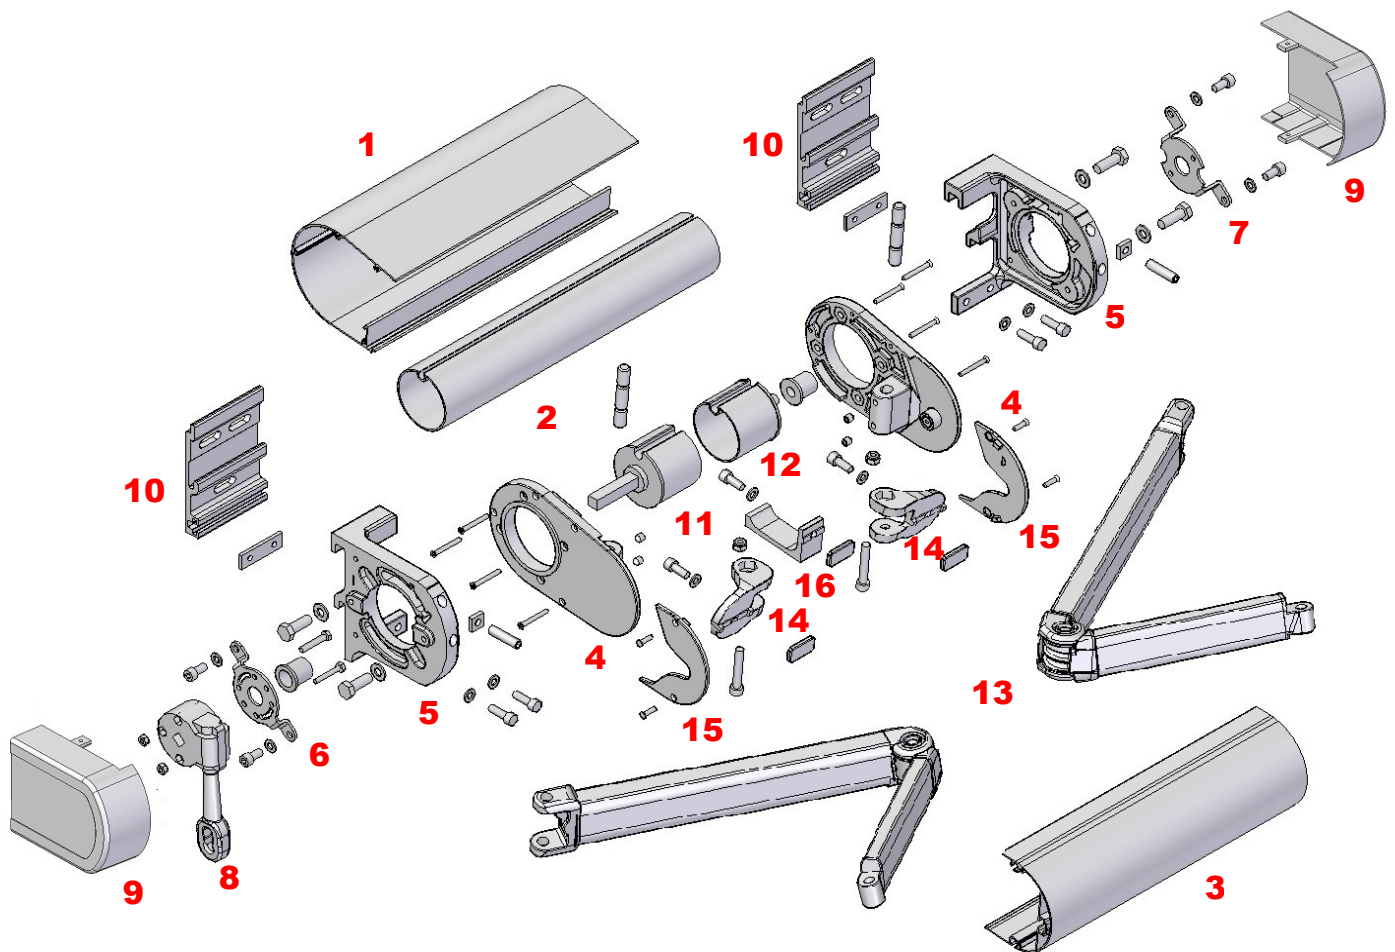

- 1: Perfil de lona (Ref. 4402__)
- 2: Tubo de enrolla (Ref. 9070)
- 3: Perfil de carga (Ref. 4401__)
- 4: Soporte brazo (Ref. S219)
- 5: Soporte cuelgue (Ref. S218)
- 6: Acople máquina (Ref. SI-ACMMT6-T7)
- 7: Acople punta (Ref. SI-ACPMT6)
- 8: Máquina (Ref. 719099__)
- 9: Tapa lateral (Ref. aluminio SPL-140; ref. plástico D2358-01)

- 10: Placa pared (Ref. 48544050)
- 11: Casquillo máquina (Ref. 70387000)
- 12: Casquillo punta (Ref. 70367000)
- 13: Brazo Compac (Ref. 3125__)
- 14: Terminal (Ref. S221)
- 15: Tapa carga (Ref. S220)
- 16: Tope cierre (Ref. SI-164)

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

- Medidas máximas de montaje:

- * Línea máxima: 5m.
- * Salida máxima: 2m.

NOTA: Se podrá llegar hasta 2,5m de salida si la línea no supera los 4m.

- Restricciones en base a la normativa vigente:

- * Resistencia y seguridad frente al viento. (UNE-EN 13561:2015).

Salida	Línea						
	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
1,5							
1,75	I.M.						
2	I.M.						
2,25	I.M.	I.M.					I.M.
2,5	I.M.	I.M.				I.M.	I.M.

I.M.: Imposibilidad de montaje

Clase 2	38km/h
---------	--------

- Medida del tubo de enroll:

- * Tubo de enroll de diámetro 70mm.

- Rango de inclinación:

- * De 5º a 70º en instalación tanto a pared como a techo.

- Accionamiento:

- * Manual o motorizado (motor 40 Nm).

LÍNEAS MÍNIMAS DE MONTAJE CON BRAZO COMPAC (INCLUIDAS TAPAS)

SALIDA (m)	LÍNEA MÍNIMA (m)
1,25	1,654
1,5	1,904
1,75	2,154
2,00	2,404
2,25	2,674
2,50	2,904

MEDIDAS DE CORTE DE PERFILES

Medidas de corte	Motor con soporte (*)	Motor sin soporte	Manual
Tubo de enrollle (TE)	LT - 18 cm	LT - 17,3cm	LT - 17 cm
Perfil Lona (PL)	LT - 15,5 cm	LT - 15,5 cm	LT - 15,5 cm
Perfil Carga (PC)	LT - 15,5 cm	LT - 15,5 cm	LT - 15,5 cm


(*) Para motores SOMFY deberá utilizarse el soporte especial con referencia 9707838.

MEDIDAS DE CORTE DE LA LONA (ACRÍLICO)

Medidas de corte	
Línea	TE – 1 cm
Salida	ST + 30 cm

TE: Tubo de enrollle/ ST: Salida total



Línea total del toldo (tapas incluidas)

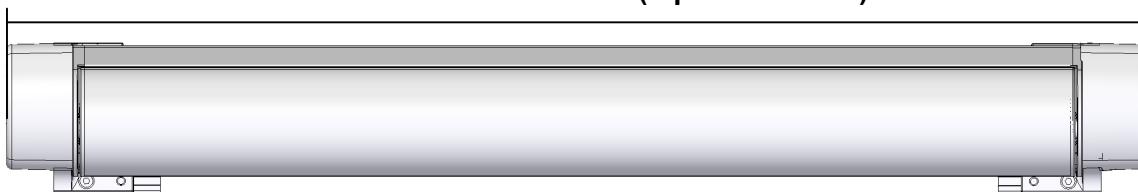

MEDIDAS PRINCIPALES DEL COFRE (PARA TAPAS LATERALES DE ALUMINIO Y DE PLÁSTICO)



Inclinación mínima a pared: 5º

Inclinación máxima a pared: 70º

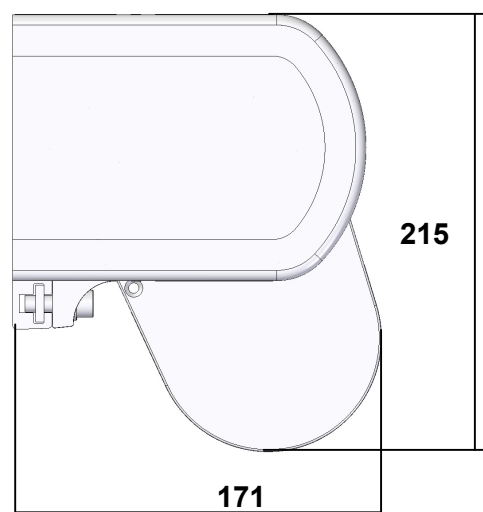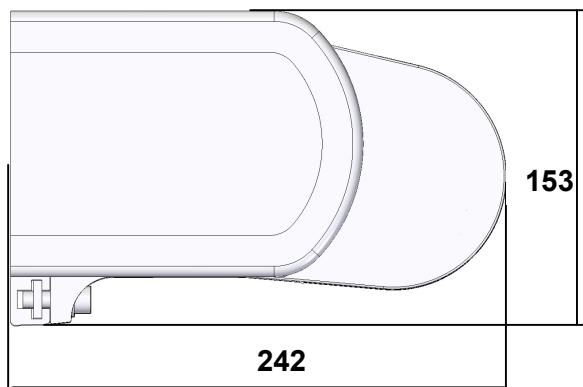


Inclinación mínima a techo: 5º

Inclinación máxima a techo: 70º

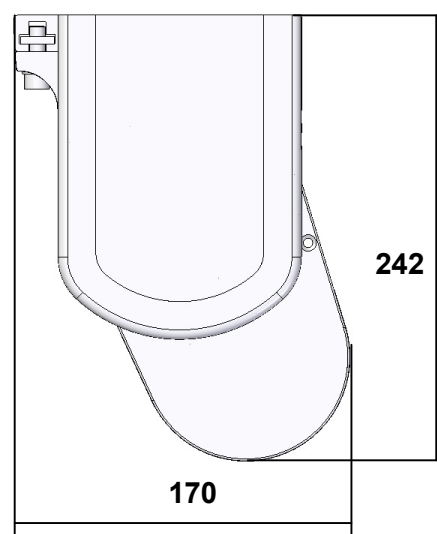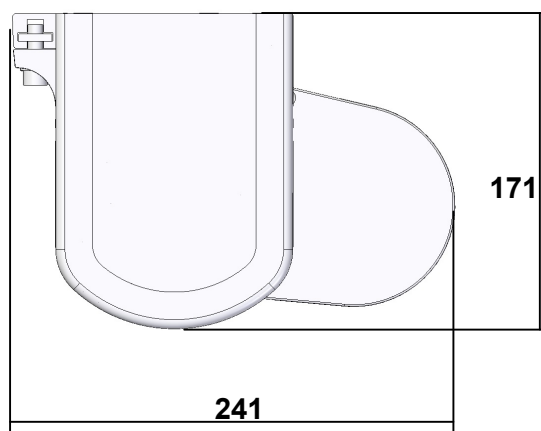

Dimensiones placa pared:

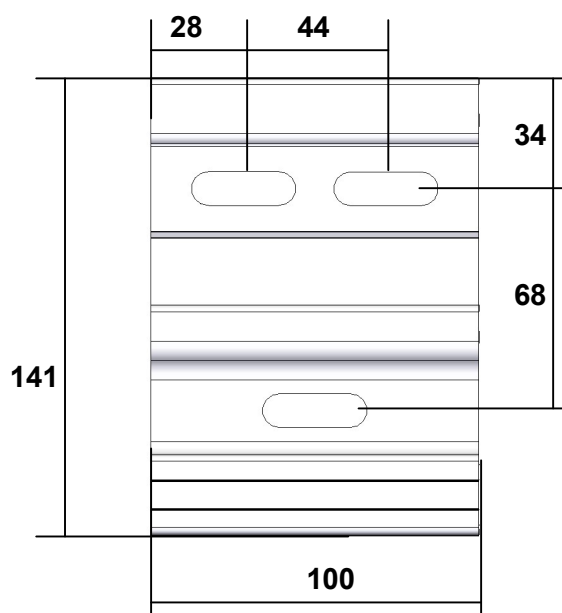

NOTA IMPORTANTE

El instalador será el responsable de la correcta fijación de las placas de anclaje a la pared, techo o estructura correspondiente, asesorándose cuando sea necesario con profesionales del sector sobre los elementos de fijación adecuados en base a la superficie donde se fijará el producto, garantizando su correcto montaje y posterior funcionamiento.