


Toldo plano 90x96

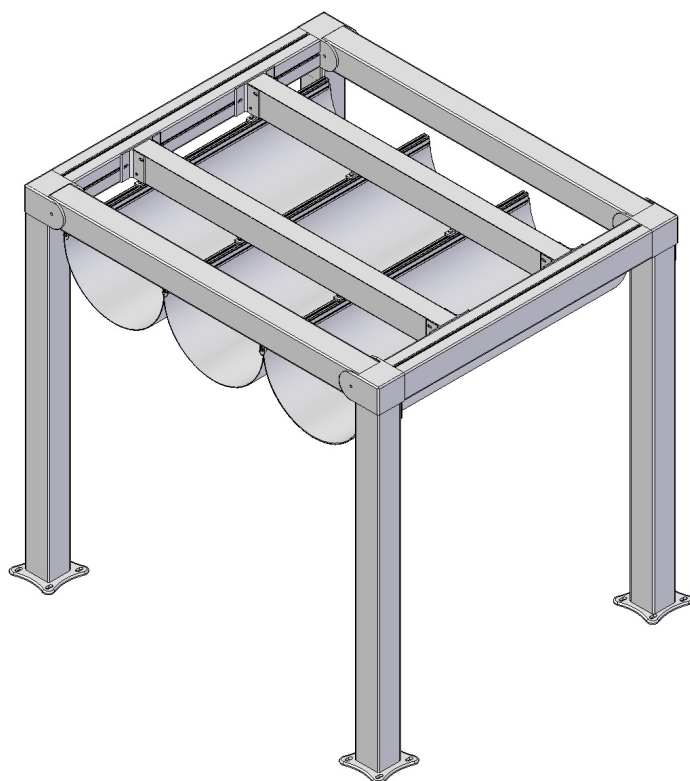


FICHA TÉCNICA

Documento creado por:	<i>Oficina técnica</i>	Responsable:	<i>J.M.D.P</i>
Fecha:	<i>10 de Junio de 2019</i>	Versión:	<i>0</i>

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

- Medidas máximas de montaje (con dos guías):

- * 6 metros de línea (L).
- * 6 metros de salida (S).
- * 2,8m de altura (H).

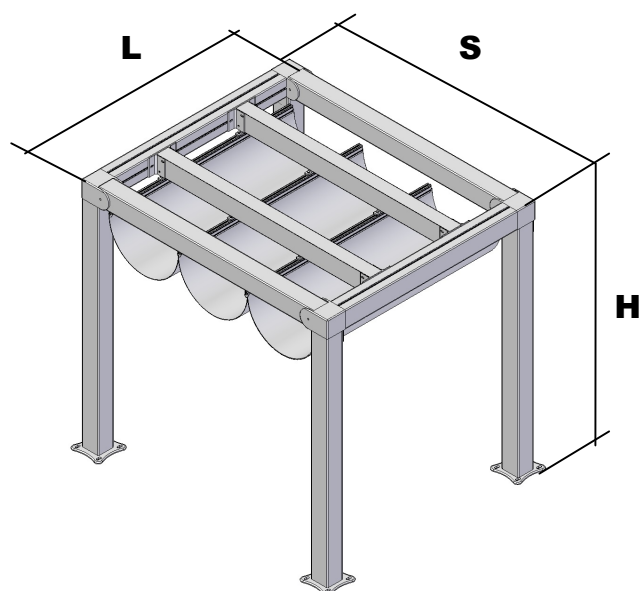

- Restricciones en base a la normativa vigente:

- * Resistencia y seguridad frente al viento. (UNE-EN 13561:2015).

Salida	Línea								
	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
2,0									
2,5									
3,0									
3,5									
4,0									
4,5									
5,0									
5,5									
6,0									

Clase 1	28Km/h
Clase 2	38km/h
Clase 3	49km/h

- Materiales empleados:

Perfilería.

Los perfiles están fabricados en aleación de aluminio de primera fusión 6063-T5 mediante extrusión. Éstos se cubren electrostáticamente con pintura en polvo, tipo poliéster y recogidas en la inspección para la marca QUALICOAT tipo P-0068, con un revestimiento medio de 115 mm.

Componentes de unión en aluminio.

Uniones, soportes y pies fabricados en aleación 2520-64, mediante moldeo en coquilla.

Componentes sintéticos.

Poleas móviles y poleas de arrastre fabricados en poliamida con 6% de fibra.


Acabados

Tornillería y decoletaje realizados en GEOMET 500B (1000 horas en cámara de niebla salina) o en acero inoxidable A2-70.


- Otros características:

- * Posibilidad de accionamiento manual o motorizado.
- * Fácil instalación.
- * Permite inclinación lateral de la lona.
- * La unión entre piezas y perfiles deberá asegurarse mediante remaches o tornillos pasantes.
- * Tipos de montaje:


-Estructura.

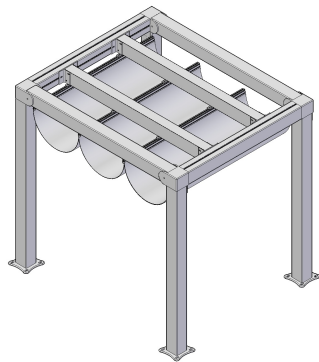


- Estructura pared-pórtico

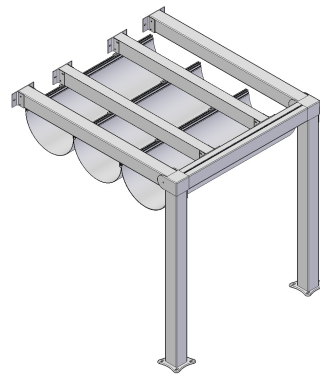

- Entre paredes




DESPIECE MONTAJE EN ESTRUCTURA

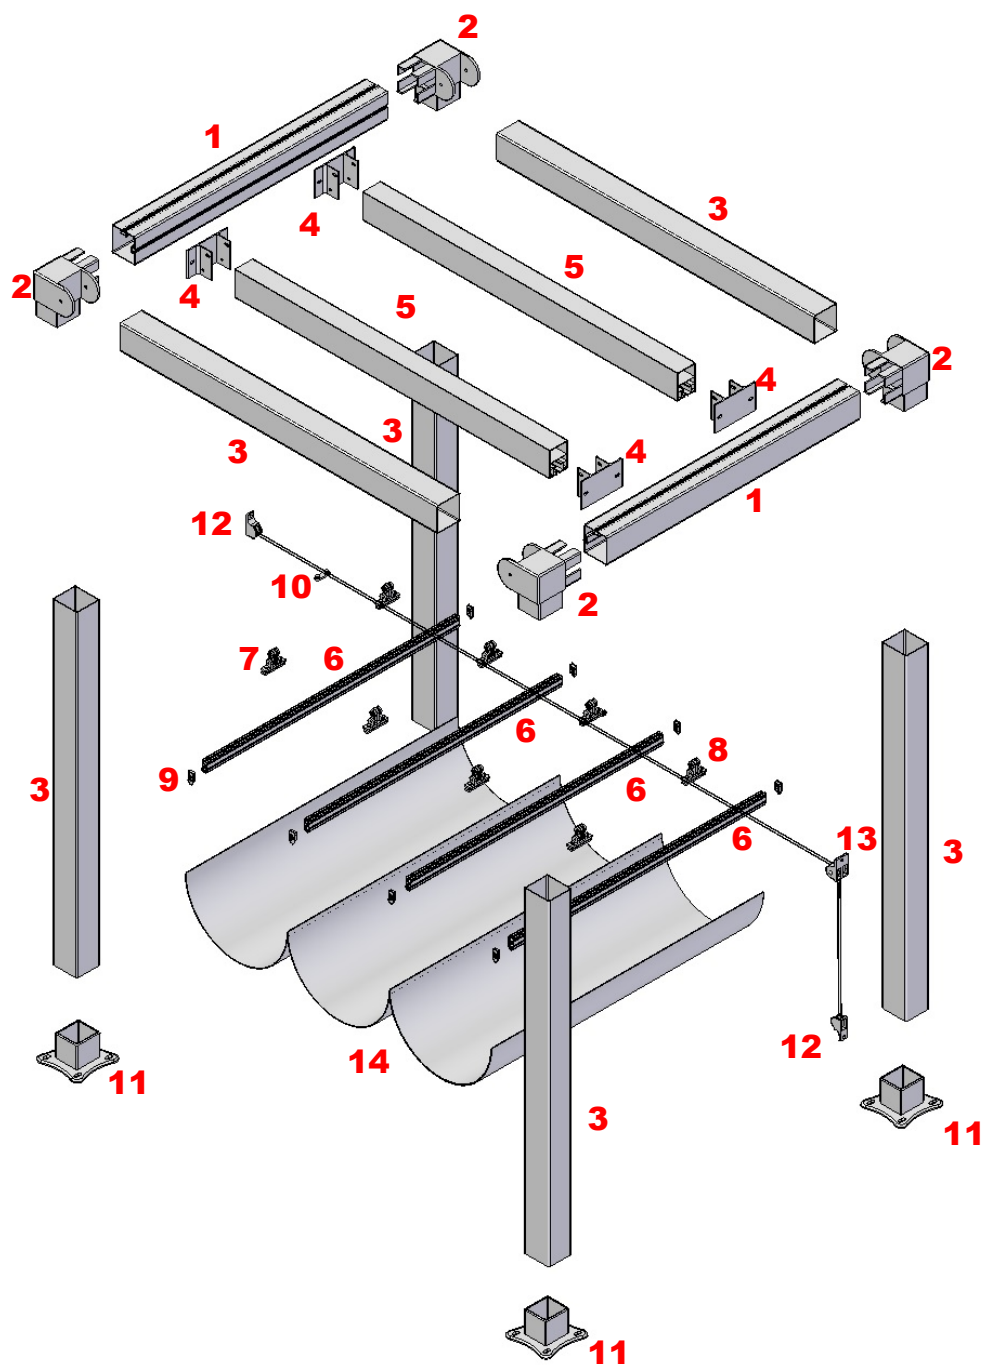

1: Perfil larguero 90x96
2: Angular articulado
3: Perfil 90x96
4: Soporte guía 96x70
5: Perfil guía 96x70
6: Perfil palillería
7: Polea móvil

8: Pola final
9: Tapón perfil palillería
10: Atacuerda
11: Pie 90x96
12: Carrucha simple
13: Carrucha doble
14: Lona


DESPIECE MONTAJE EN ESTRUCTURA PARED-PÓRTICO

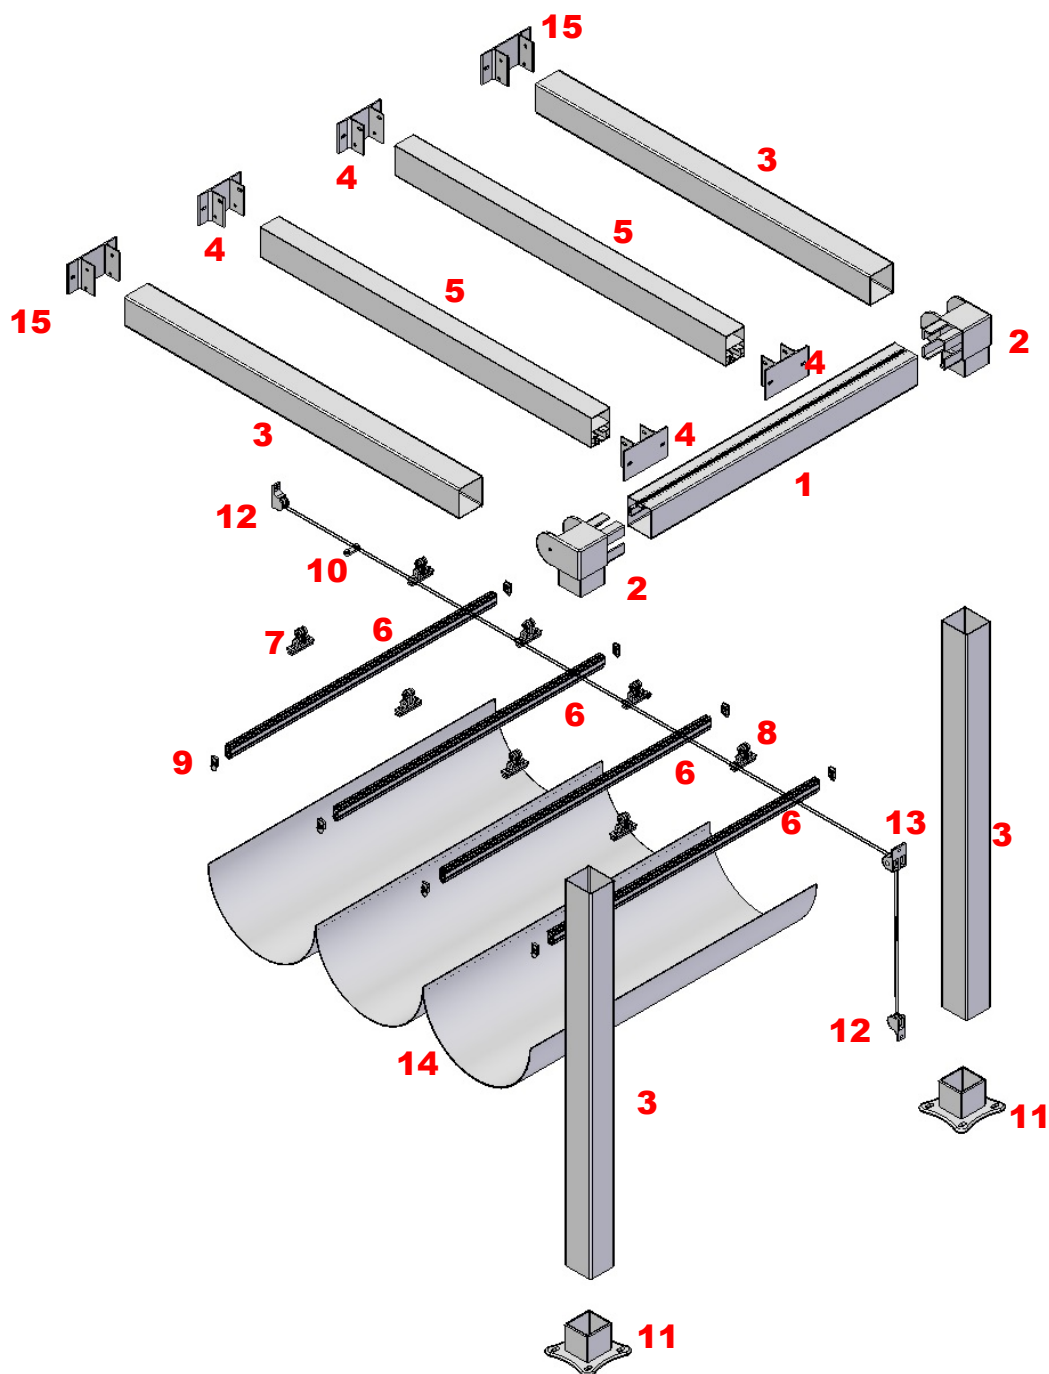

- 1: Perfil larguero 90x96**
- 2: Angular articulado**
- 3: Perfil 90x96**
- 4: Soporte guía 96x70**
- 5: Perfil guía 96x70**
- 6: Perfil palillería**
- 7: Polea móvil**
- 8: Pola final**

- 9: Tapón perfil palillería**
- 10: Atacuerda**
- 11: Pie 90x96**
- 12: Carrucha simple**
- 13: Carrucha doble**
- 14: Lona**
- 15: Soporte perfil 90x96**


DESPIECE MONTAJE ENTRE PAREDES

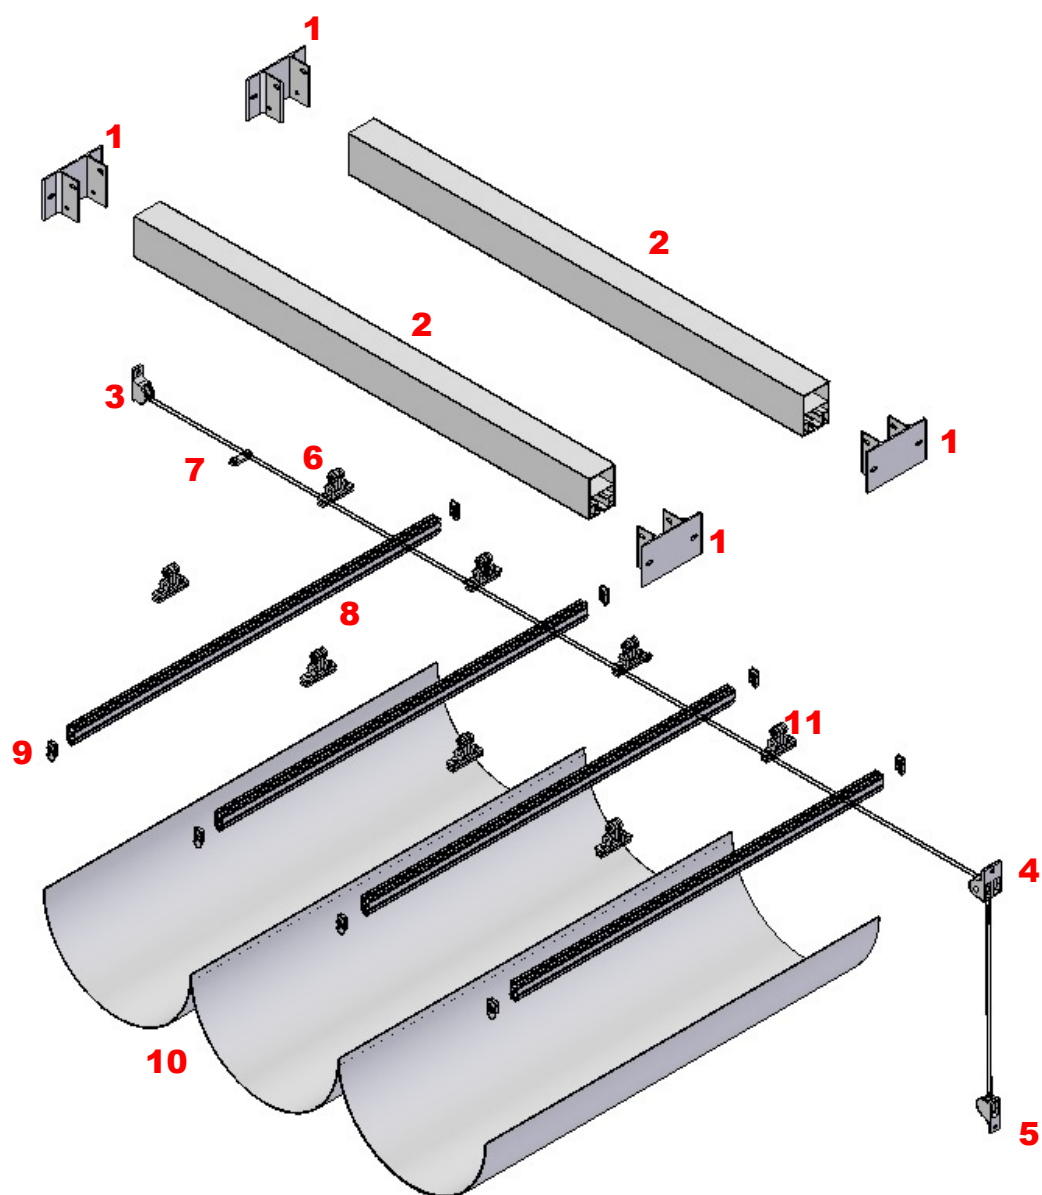

1: Soporte guía 96x70
2: Guía 96x70
3: Carrucha simple
4: Carrucha doble
5: Carrucha simple
6: Polea final

7: Atacuerda
8: Perfil palillería
9: Tapón perfil palillería
10: Lona
11: Polea móvil


DESPIECE PERGOSUN 96 ELÉCTRICO

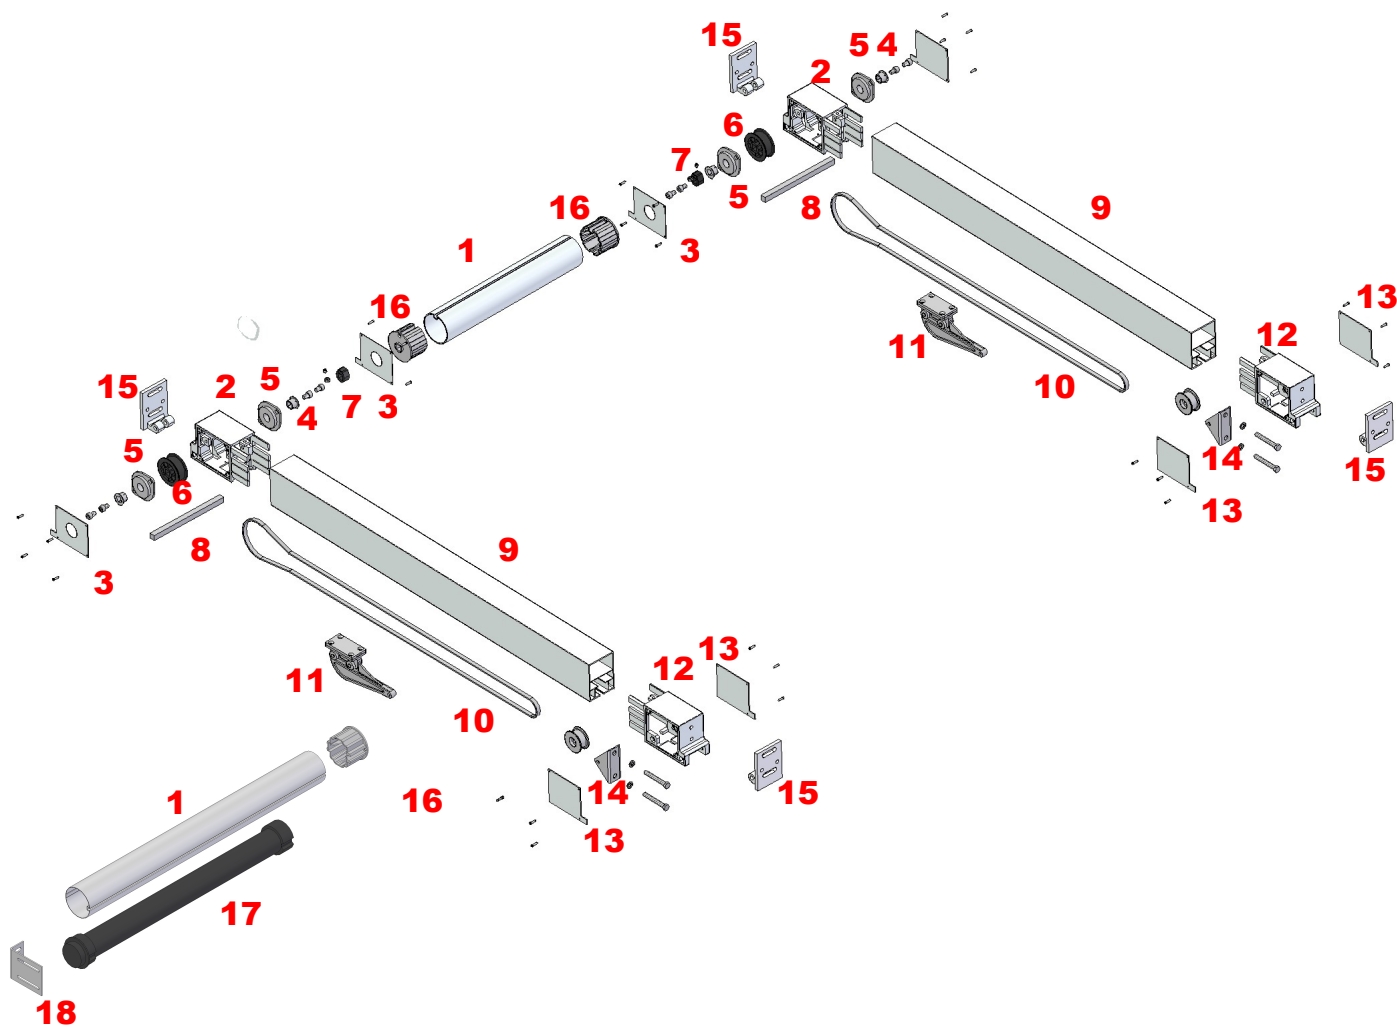

1: Tubo de 80mm
2: Soporte motriz
3: Tapa soporte con taladro
4: Casquillo adaptador eje de 13mm
5: Rodamiento
6: Polea motriz
7: Freno eje de 13mm
8: Eje cuadrado de 13mm
9: Guía 96x70

10: Correa
11: Polea de arrastre
12: Soporte retorno
13: Tapa soporte sin taladro
14: Tensor
15: Placa pared
16: Casquillo punta sin eje 80mm
17: Motor
18: Soporte motor

DESPIECE 96 ELÉCTRICO CON CAJA DE MOTORIZACIÓN

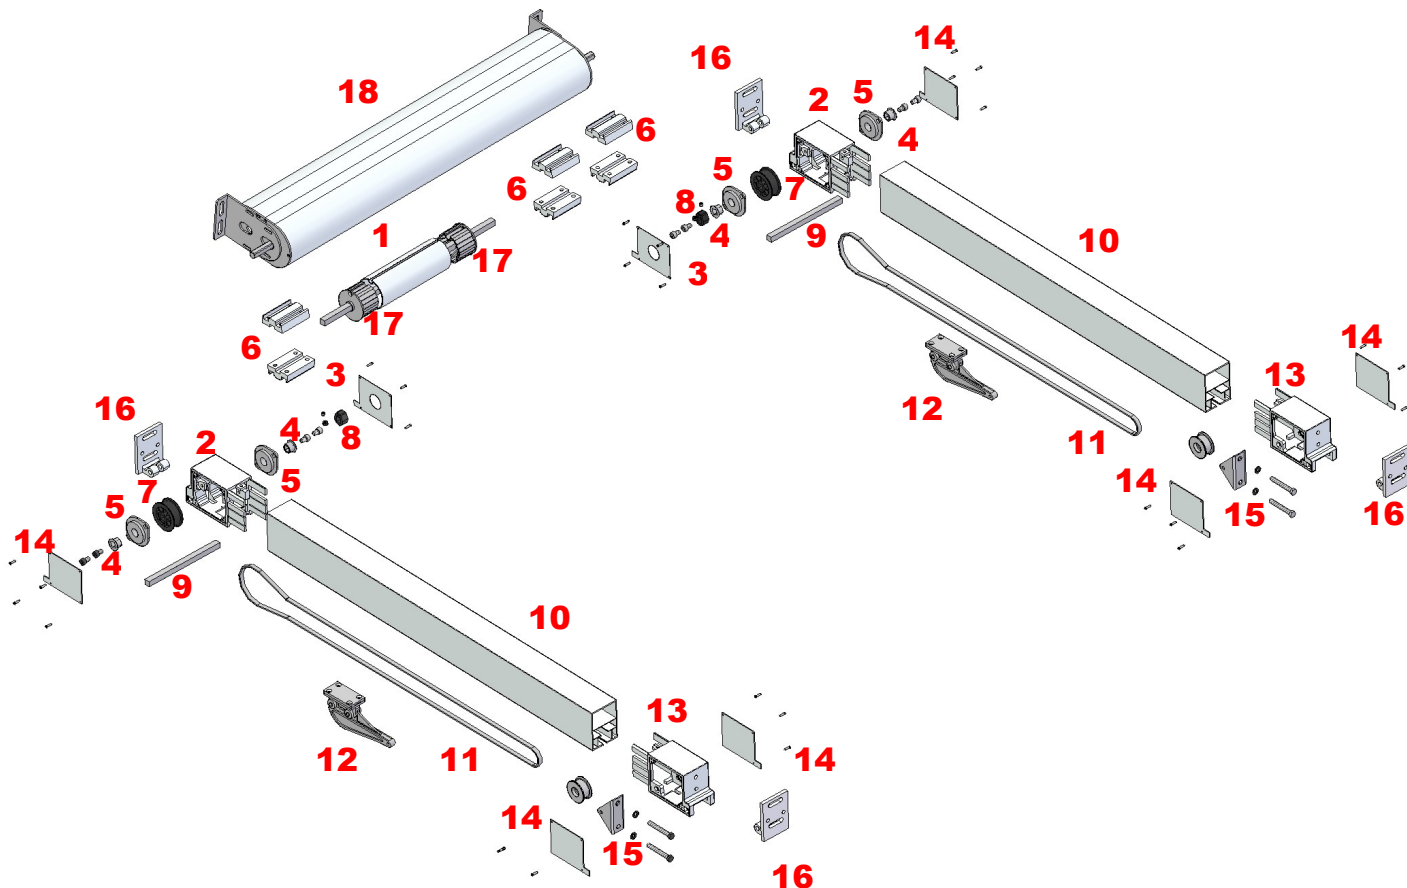

1: Tubo de 80mm

2: Soporte motriz

3: Tapa soporte con taladro

4: Casquillo adaptador eje de 13mm

5: Rodamiento

6: Brida

7: Polea motriz

8: Freno eje de 13mm

9: Eje cuadrado de 13mm

10: Guía 90x76

11: Correa

12: Polea de arrastre

13: Soporte retorno

14: Tapa soporte sin taladro

15: Tensor


16: Placa pared

17: Casquillo punta con eje 80mm


18: Caja motorización

PIES

Pie

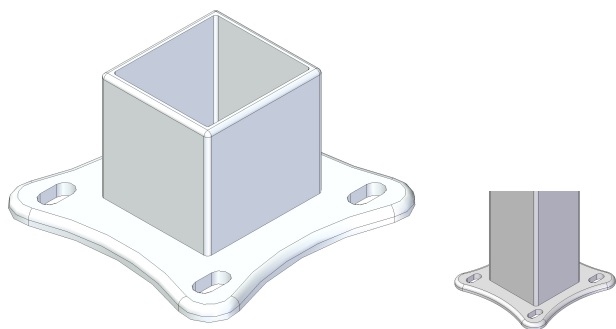


Tapón

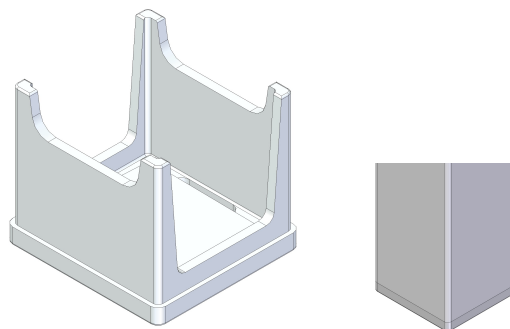


UNIONES


Angular articulado

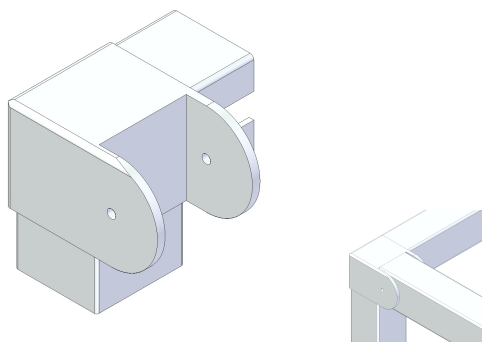


L

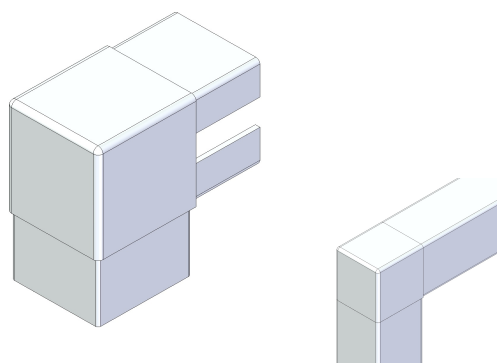




T

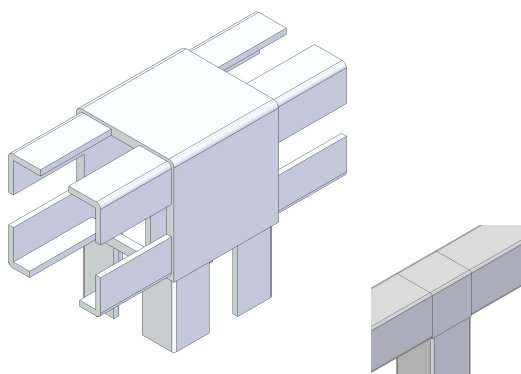




Soportes guía/ perfil

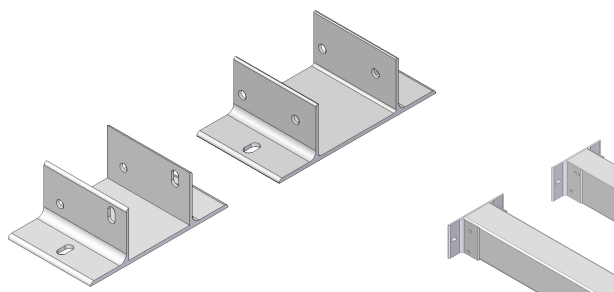


PERFILES





Perfil 90x96	Guía 70x96	Larguero 90x96
		

PALILLERÍA

Auxiliar	Vista especial	Vista doble
		

INCLINACIÓN LATERAL




Polea	Polea alargador 57,5mm	Polea alargador 87,5mm	Polea alargador 150mm
			

- NOTA IMPORTANTE:


El instalador será el responsable de la correcta fijación del producto tanto al suelo como a pared, asesorándose cuando sea necesario con profesionales del sector sobre los elementos de fijación adecuados en base a la superficie donde se fijará el producto, siendo responsable de dicha operación y garantizando su correcto montaje y posterior funcionamiento. La unión entre piezas y perfiles deberá asegurarse mediante remaches o tornillos pasantes.

DETALLES


Montaje carruchas

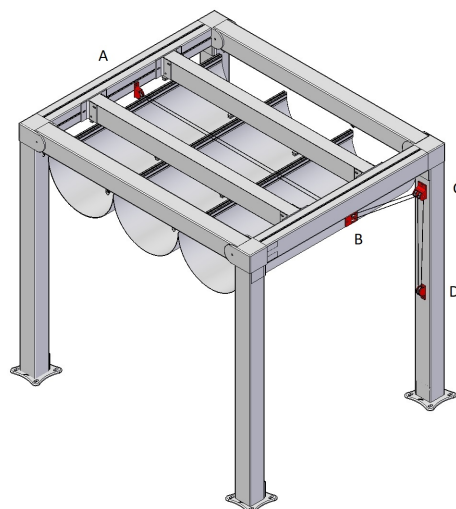

Carrucha A

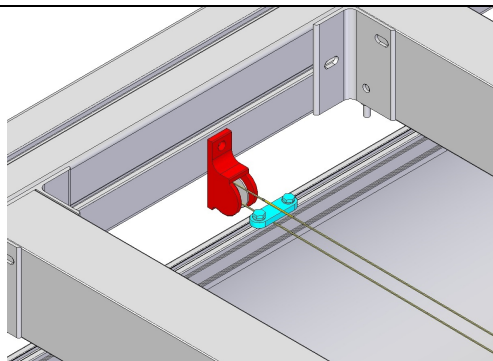

Carruchas B, C y D

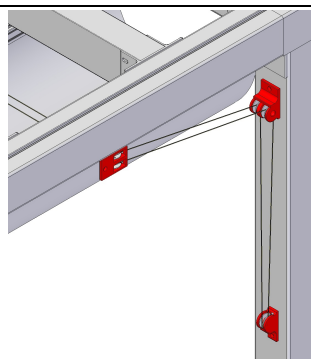

Montaje lona

