

Semi k-set




FICHA TÉCNICA


Documento creado por:	Oficina técnica	Responsable:	J.M.D.P.
Fecha:	21 de enero de 2019	Versión:	0

COMPONENTES SEMICOFRE


Perfiles lona, visera

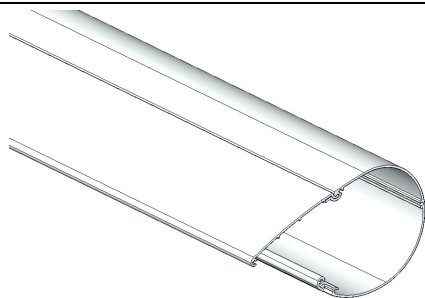


Soportes motor




Tapa con alojamiento motor




Tapa sin alojamiento motor

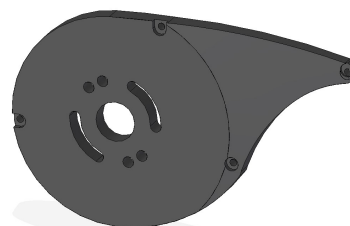


Soporte frontal-techo




Perfil de carga




Soporte central




Soporte enrollle y tubo enrollle

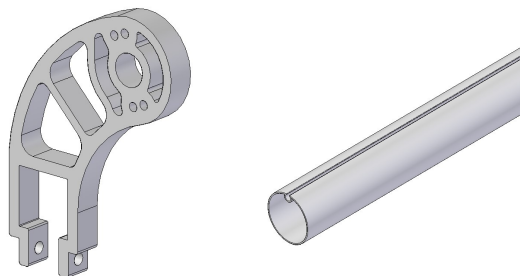


Soporte brazo

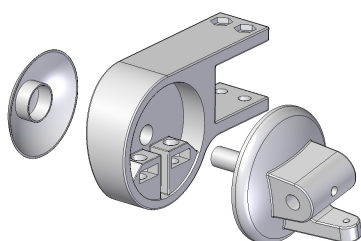

Perfil 40x40

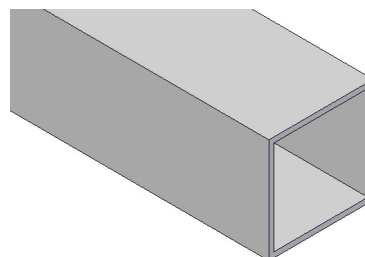

DESPIECE MONOBLOC Y SEMICOFRE

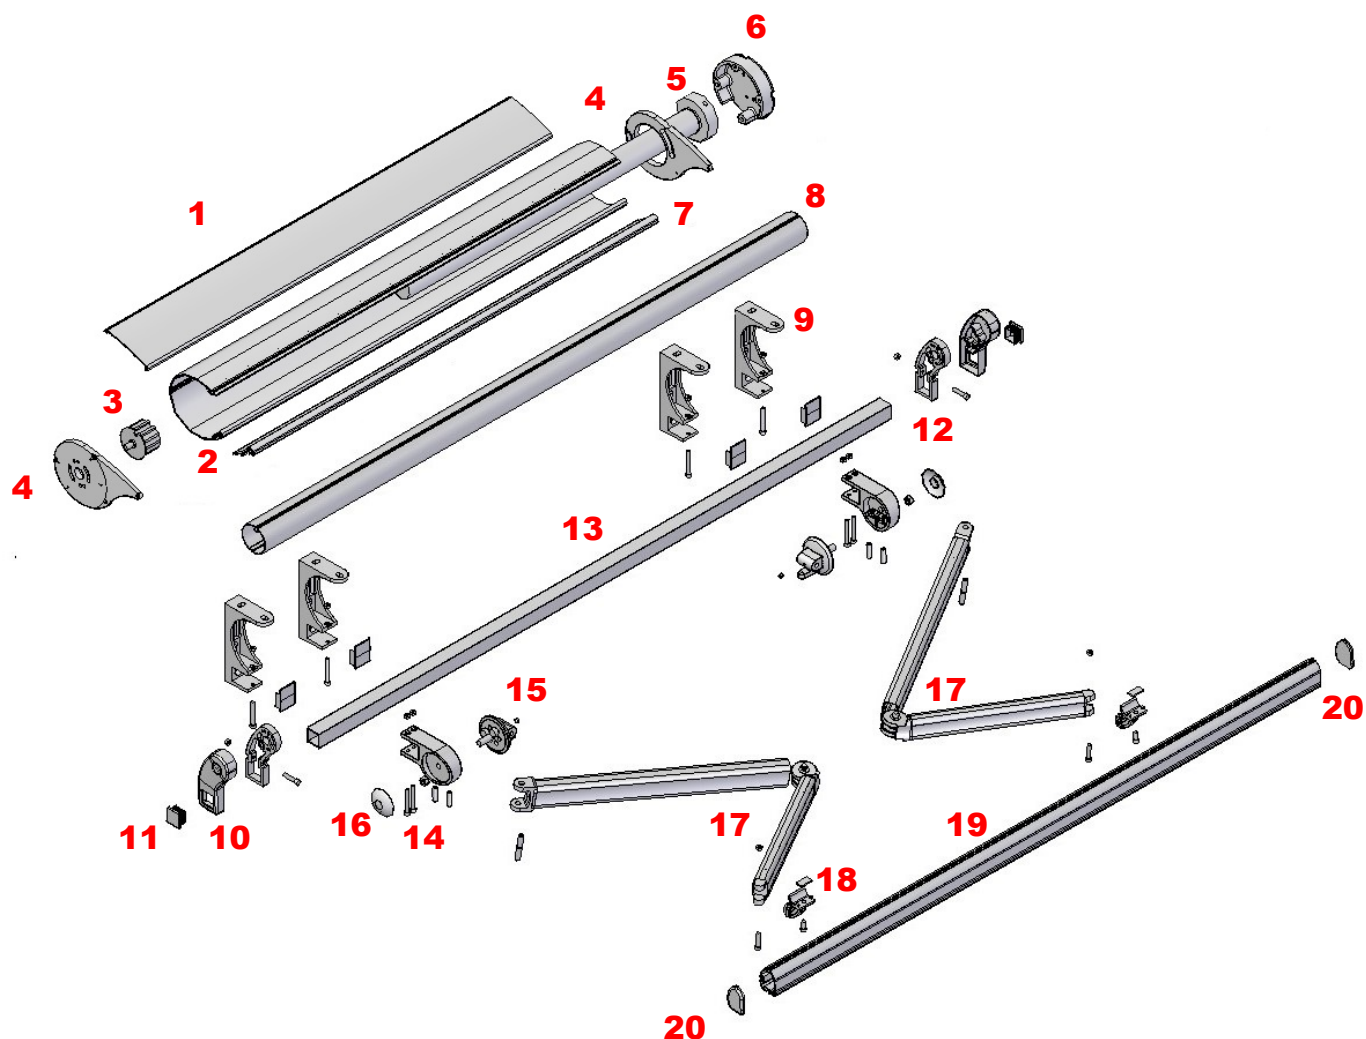

- 1: Perfil visera
- 2: Perfil lona
- 3: Acople punta
- 4: Tapa semicofre
- 5: Motor
- 6: Soporte motor
- 7: Banda antiroce
- 8: Tubo enrollle
- 9: Soporte frontal-techo
- 10: Tapa soporte enrollle

- 11: Tapa perfil 40x40
- 12: Soporte enrollle
- 13: Perfil 40x40
- 14: Soporte brazo
- 15: Rótula
- 16: Tapón soporte brazo
- 17: Brazo
- 18: Terminal
- 19: Perfil de carga
- 20: Tapa perfil de carga

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

- Opciones de montaje:

- * A pared
- * A techo

- Medidas máximas de montaje (con dos brazos):

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> * A pared - Línea máxima: 6m. - Salida máxima: 3,5m. | <ul style="list-style-type: none"> * A techo: -Línea máxima: 5m -Salida máxima: 3m |
|--|---|

- Restricciones en base a la normativa vigente:

- * Resistencia y seguridad frente al viento. (UNE-EN 13561:2015).

Salida	Línea								
	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5	5,5	6,0
1,5									
1,75									
2,0									
2,25									
2,5									
2,75									
3,00									
3,25									
3,50									

Clase 1	28km/h
Clase 2	38km/h

- Medida del tubo de enroll:

- * Tubo de enroll de hierro de 80mm.

- Rango de inclinación:

- * De 5º a 55º en instalación tanto a pared como a techo.

- Accionamiento:

- * Manual o motorizado (motor 40Nm mínimo).



Nota: El instalador será el responsable de la correcta fijación de las placas de anclaje a la pared, techo o estructura correspondiente, asesorándose cuando sea necesario con profesionales del sector sobre los elementos de fijación adecuados en base a la superficie donde se fijará el producto, garantizando su correcto montaje y posterior funcionamiento.

LÍNEAS MÍNIMAS DE MONTAJE CON BRAZO EPSYLON (INCLUIDAS TAPAS)


	2 BRAZOS	3 BRAZOS	4 BRAZOS
<i>SALIDA (m)</i>	<i>LÍNEA MÍNIMA (m)</i>	<i>LÍNEA MÍNIMA (m)</i>	<i>LÍNEA MÍNIMA (m)</i>
1,5	2,05	3,00	3,96
1,75	2,30	3,38	4,46
2,00	2,55	3,75	4,96
2,25	2,82	4,16	5,50
2,50	3,05	4,50	5,96
2,75	3,30	4,88	6,46
3,00	3,55	5,25	6,96
3,25	3,80	5,63	7,46
3,50	4,05	6,01	7,96

MEDIDAS DE CORTE DE PERFILES


Medidas de corte	Motor con soporte	Manual
Tubo de enroll (TE)	LT – 12,5 cm	LT – 13,9 cm
Perfil lona (PL)	LT – 12,0 cm	LT – 12,0 cm
Perfil visera (PV)	LT – 12,0 cm	LT – 12,0 cm
Perfil carga (PC)	LT – 13,0 cm	LT – 13,0 cm
Tubo cuadrado 40x40	LT – 1 cm	LT – 1 cm
Lona	PC – 1 cm	PC – 1 cm

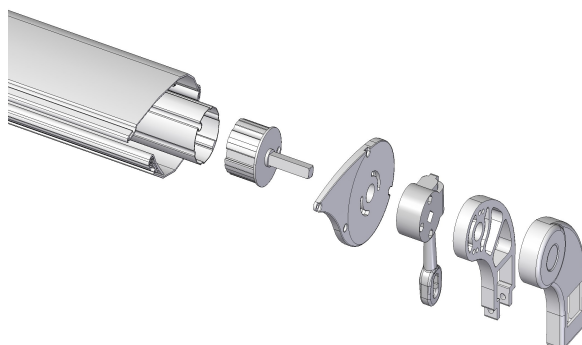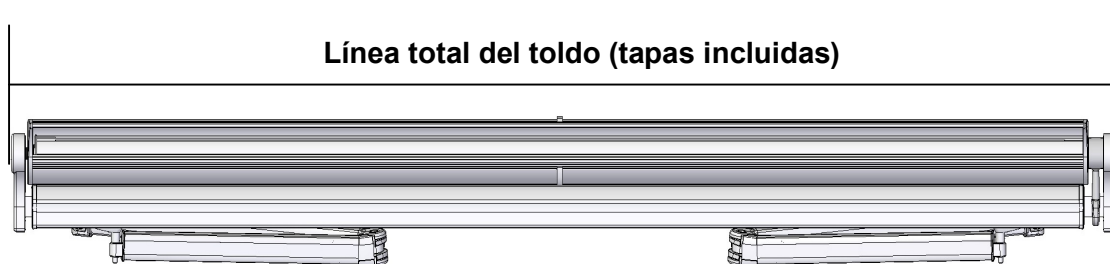

Máquina

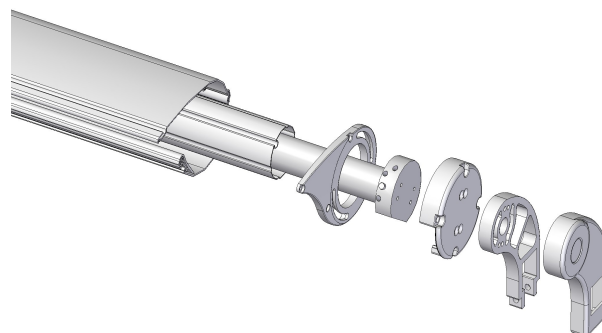


Motor

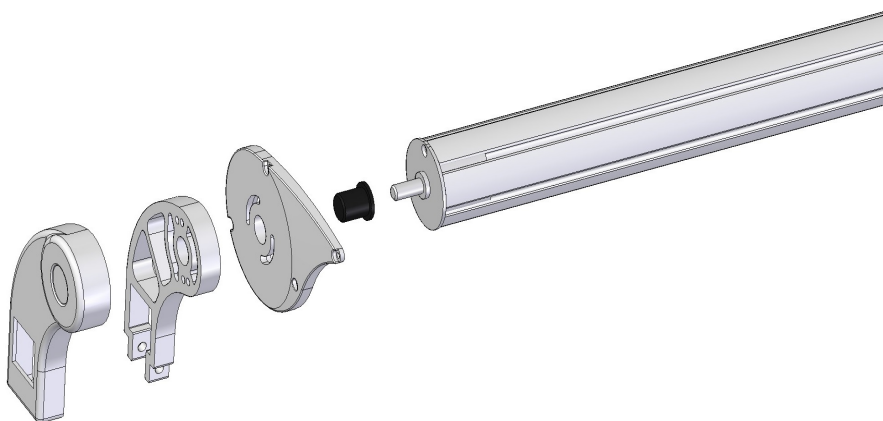


Punta

MEDIDAS PRINCIPALES DEL COFRE

Inclinación mínima a pared: 5º

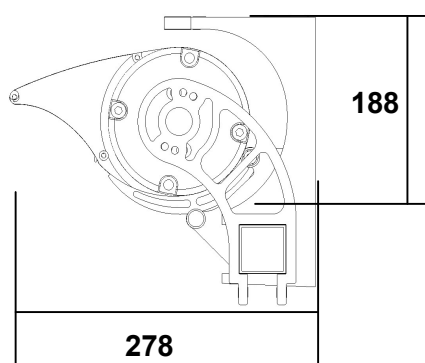

Inclinación máxima a pared: 55º

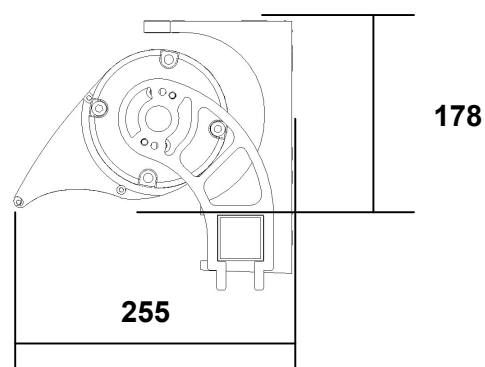

Placa pared

