


TOLDO VERTICAL VARILLA-CABLE

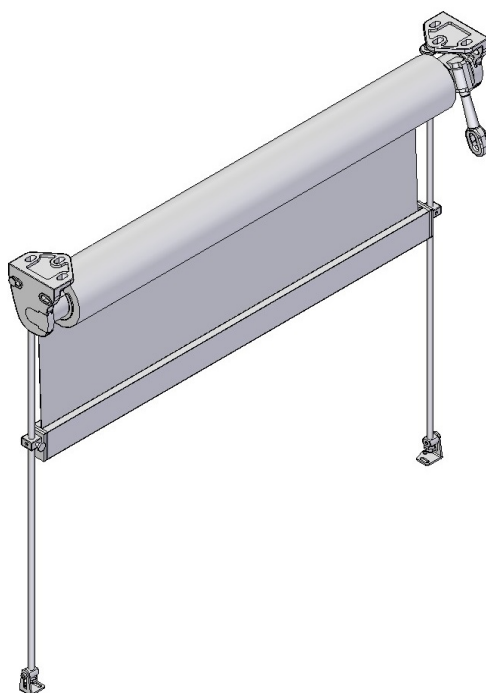


FICHA TÉCNICA


Documento creado por:	Oficina técnica	Responsable:	J.M.D.P
Fecha:	22 de Septiembre de 2021	Versión:	0

COMPONENTES DEL SISTEMA VERTICAL VARILLA-CABLE


Soportes Jaraba

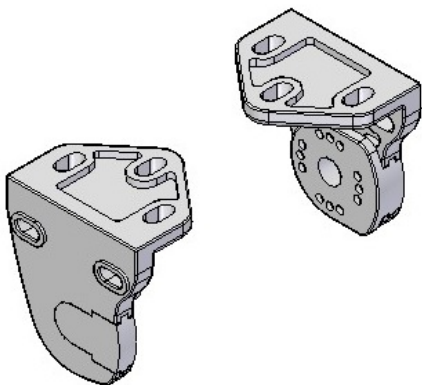


Kit anclaje suelo

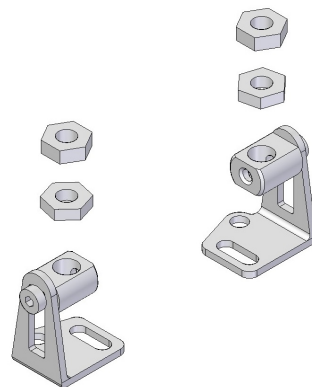


Perfil de carga

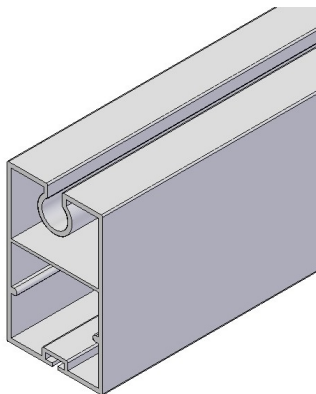


Tapas perfil de carga

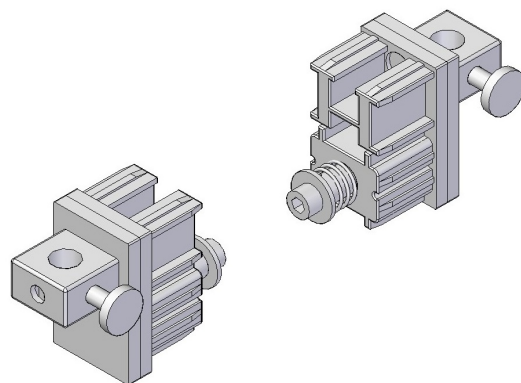

Goma faldón

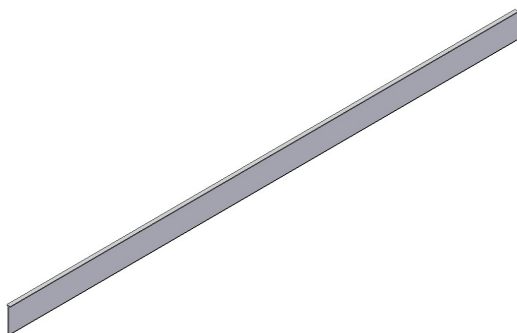


Escuadra superior

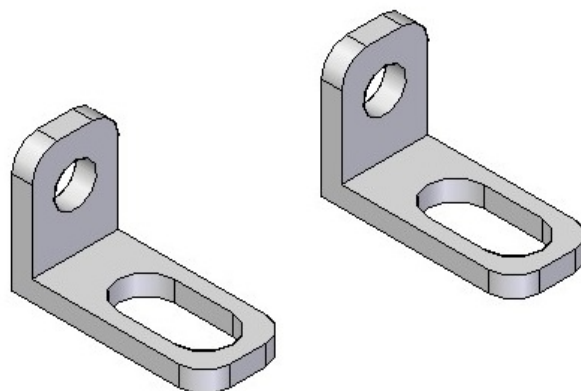


COMPONENTES DEL SISTEMA VERTICAL CABLE

Soporte superior cable




Cable

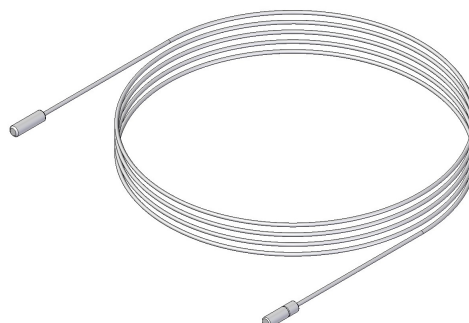


COMPONENTES DEL SISTEMA VERTICAL VARILLA


Anillo sujeción superior varilla

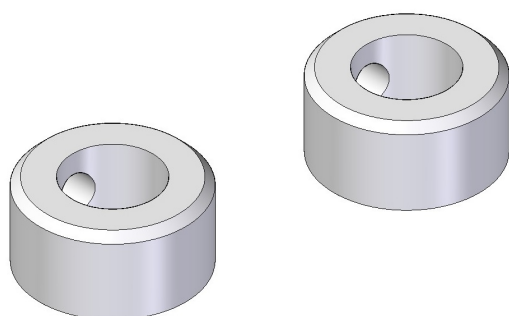

Varilla

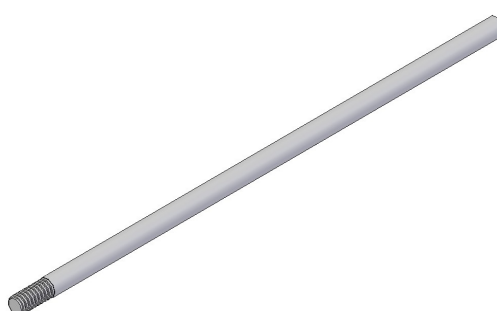

DESPIECE SISTEMA VERTICAL VARILLA

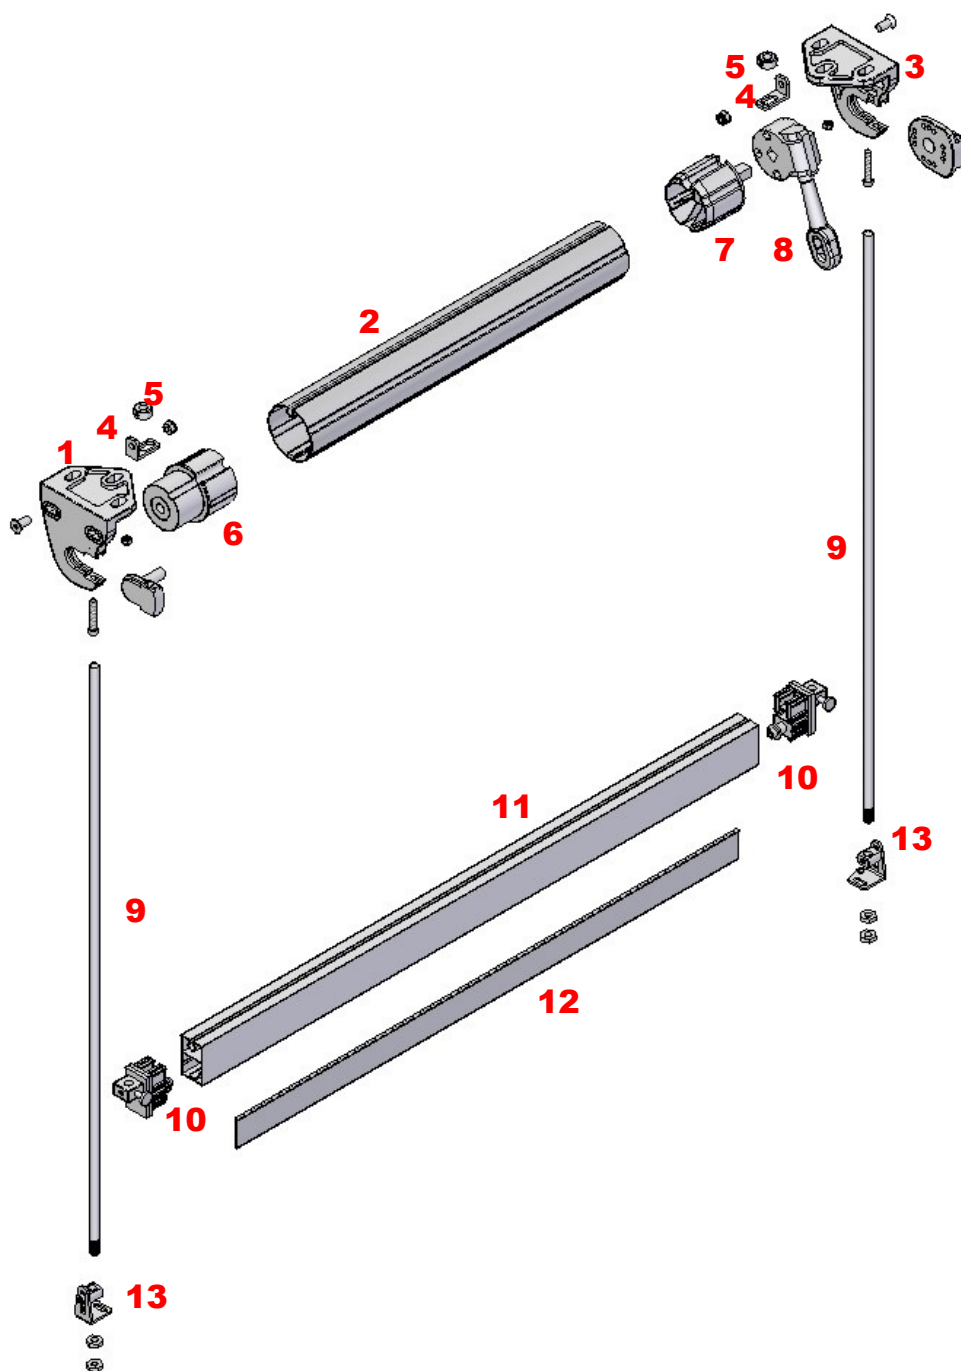

1: Soporte Jaraba izquierdo (Ref. juego 500100--)

2: Tubo de enrollle 70 (Ref. 9070___)

3: Soporte Jaraba derecho (Ref. juego 500100--)

4: Escuadra superior (Ref. SI-308)

5: Anillo sujeción superior varilla (Ref. 705A11)

6: Casquillo punta sin eje (Ref. 24737000)

7: Casquillo máquina (Ref. 70374300)

8: Máquina 1:11 (Ref. 711199___)

9: Varilla (Ref. 24103050)


11: Tapa perfil de carga (Ref. SI-310)

11: Perfil de carga (Ref. 248260___)

12: Junta goma (Ref. 24870000)

13: Kit anclaje suelo

DESPIECE SISTEMA VERTICAL CABLE

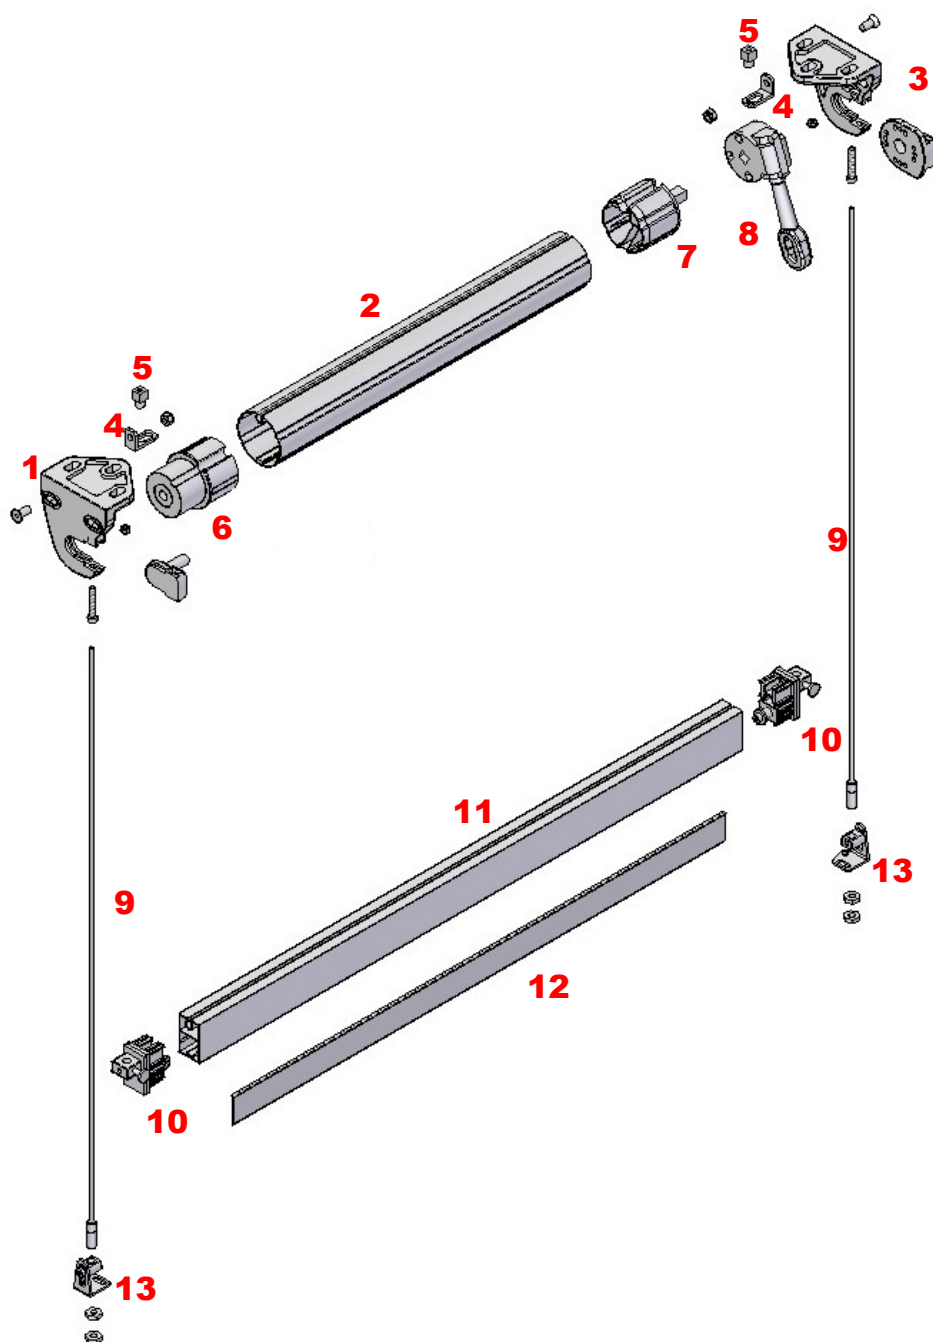

1: Soporte Jaraba izquierdo (Ref. juego 500100__)

2: Tubo de enrolle 70 (Ref. 9070__)

3: Soporte Jaraba derecho (Ref. juego 500100--)

4: Escuadra superior (Ref. SI-308)

5: Soporte superior cable (Ref. SI-100)

6: Casquillo punta sin eje (Ref. 24737000)

7: Casquillo máquina (Ref. 70374300)

8: Máquina 1:11 (Ref. 711199__)

9: Cable (Ref. 24076050)

11: Tapa perfil de carga (Ref. SI-310)

11: Perfil de carga (Ref. 248260__)

12: Junta goma (Ref. 24870000)

13: Kit anclaje suelo

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES SISTEMA VERTICAL **VARILLA-CABLE**

- Opciones de montaje:

- * A pared
- * A techo

- Medidas máxima y mínima

- * Línea máxima: 5 metros.
- * Salida máxima:
 - 3 metros para varilla.
 - 5 metros para cable.

- Restricciones en base a la normativa vigente:

- * Resistencia y seguridad frente al viento. (UNE-EN 13561:2015).

	Línea							
Salida	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
1,5								
2,0								
2,5								
3,0								
3,5								
4,0								
4,5								
5,0								

Clase 1	28 km/h
Clase 2	38 km/h
Clase 3	49 km/h

- Medida del tubo de enroll:


- * Tubo de diámetro 70mm hasta 4 metros de línea.
- * Tubo de diámetro 80mm con ojiva plana de 4 a 5 metros de línea.

- Accionamiento:


- * Manual o motorizado (par mínimo 40Nm).

MEDIDAS


Línea total (LT) del toldo

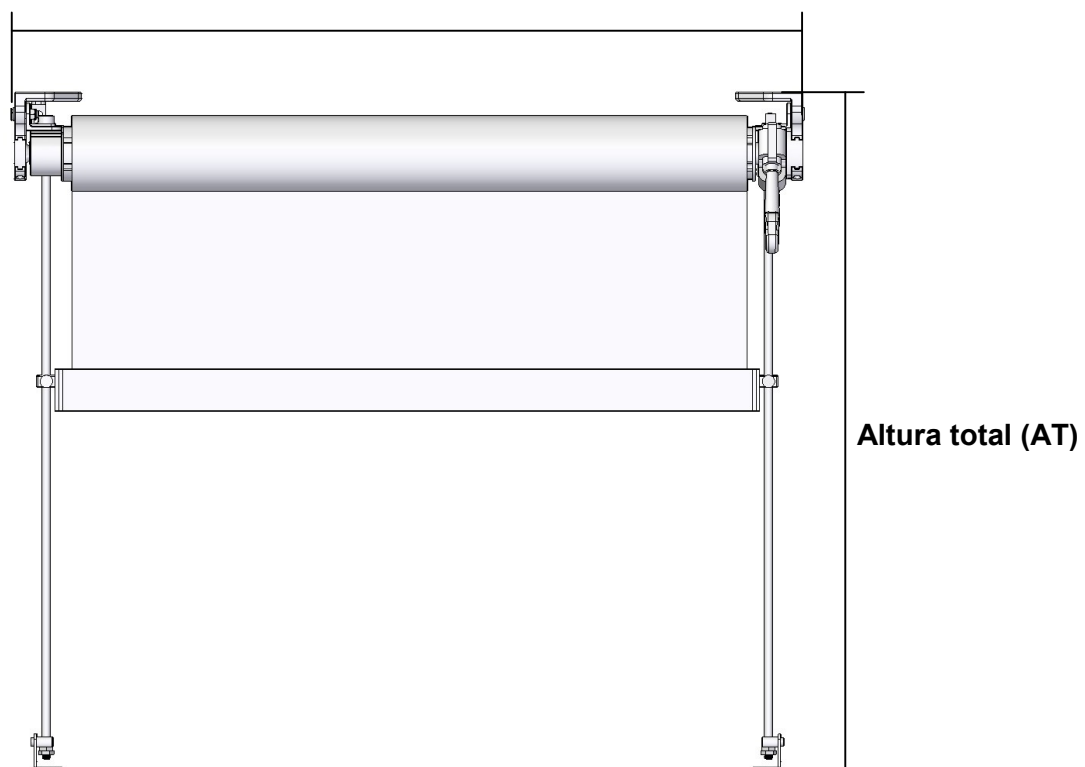

Soportes Jaraba

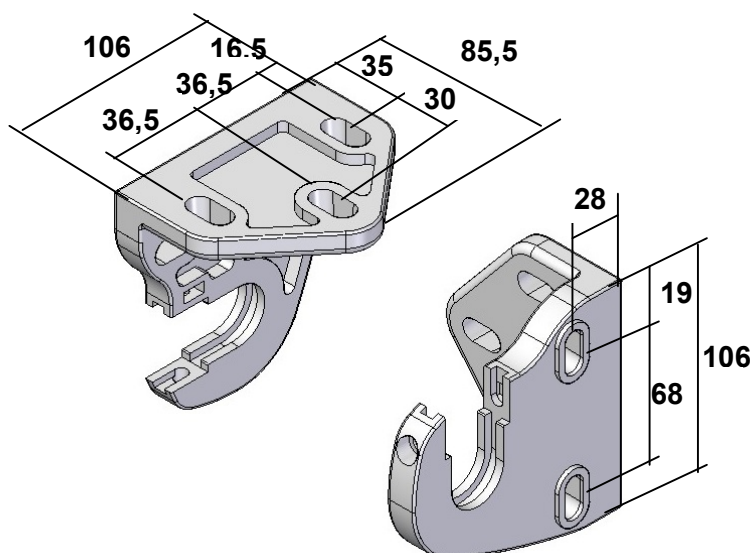

Anclaje suelo

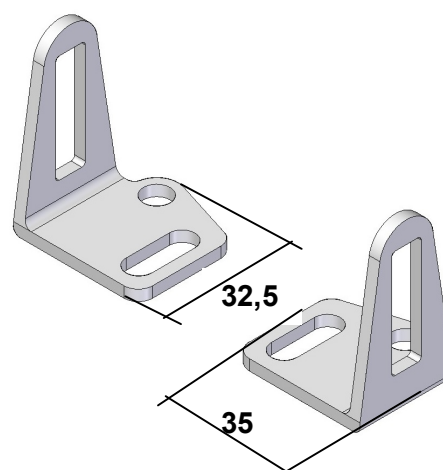

CORTE DE PERFILES

Se cortarán el perfil de carga, la varilla o cable y el tubo de enrollado según las longitudes dadas para los mismos en las siguientes tablas, dependiendo del tipo de montaje a realizar.

Instalación a techo

Medidas de corte	Motor	Motor con soporte	Manual
Tubo de enrollado (TE)	LT - 15,6 cm	LT - 16,4cm	LT - 13,8cm
Perfil carga (PC)	LT - 13,0cm	LT - 13,0cm	LT - 13,0 cm
Varilla (V)	AT - 3,8cm	AT - 3,8cm	AT - 3,8cm
Cable (C) (incluido el tensor)	AT - 3,5cm	AT - 3,5cm	AT - 3,5cm

Instalación a pared

Medidas de corte	Motor	Motor con soporte	Manual
Tubo de enrollado (TE)	LT - 15,6 cm	LT - 16,4cm	LT - 13,8cm
Perfil carga (PC)	LT - 13,0cm	LT - 13,0cm	LT - 13,0 cm
Varilla (V)	AT - 9,5cm	AT - 9,5cm	AT - 9,5cm
Cable (C) (incluido el tensor)	AT - 9,2cm	AT - 9,2cm	AT - 9,2cm

(*) IMPORTANTE: Para el montaje manual se usará el casquillo punta sin eje Z-Blinds (70 u 80 según el tubo) y para el montaje motorizado se usarán tanto el casquillo motor como el casquillo punta sin eje Z-Blinds (70 u 80 según el tubo).

NOTA IMPORTANTE

El instalador será el responsable de la correcta fijación de las placas de anclaje a la pared, techo o estructura correspondiente, asesorándose cuando sea necesario con profesionales del sector sobre los elementos de fijación adecuados en base a la superficie donde se fijará el producto, garantizando su correcto montaje y posterior funcionamiento.