

AERISsystem
CORREDERA



URBANGarden
COLLECTION

Especialistas en pérgolas y protección solar exterior
The specialists in pergolas and outdoor solar protection

Nacional: siplan@siplan.com - International: export@siplan.com - www.siplan.com



Disfruta de tu terraza todo el año

Enjoy your terrace all year round



Sistema de cerramiento corredera de vidrio de alta panoramidad, pensado especialmente para hostelería y espacios que requieren máximo aprovechamiento sin invadir zonas colindantes. Complemento de alto valor adaptado para el cerramiento lateral de pérgolas bioclimáticas.

Todo llega premontado y mecanizado; la instalación es rápida y no requiere obra.

Dimensiones y vidrio Altura máxima 3,5 m · Ancho máximo por hoja 2 m · Peso máximo 100 kg/hoja Vidrio templado, templado laminado o control solar de 10 o 12 mm de espesor.

Configuraciones: de 1 a 10 hojas por sistema Apertura lateral, central o en ángulo (esquinas). Con solo desplazar la hoja principal se abre o cierra todo el sistema.



High-Panorama Sliding Glass Enclosure System

A high-transparency sliding glass enclosure system, specifically designed for the hospitality sector and spaces that require maximum use of available area without encroaching on adjacent zones.

A high-value complementary solution, perfectly suited for the side enclosure of bioclimatic pergolas.

All components are delivered pre-assembled and pre-machined, ensuring a fast installation process with no construction work required.

Dimensions and Glass Options


Maximum height: 3.5 m Maximum panel width: 2 m Maximum weight: 100 kg per panel. Available in tempered glass, laminated tempered glass, or solar-control glass. Glass thickness: 10 or 12 mm.

Configurations: from 1 to 10 panels per system. Side opening, central opening, or corner opening configurations available. With a simple movement of the main panel, the entire system can be opened or closed effortlessly.



PERMEABILIDAD AL AIRE
(UNE-EN 1026:2017):
CLASE 1

RESISTENCIA AL VIENTO
(UNE-EN 1932:2014):
CLASE 6

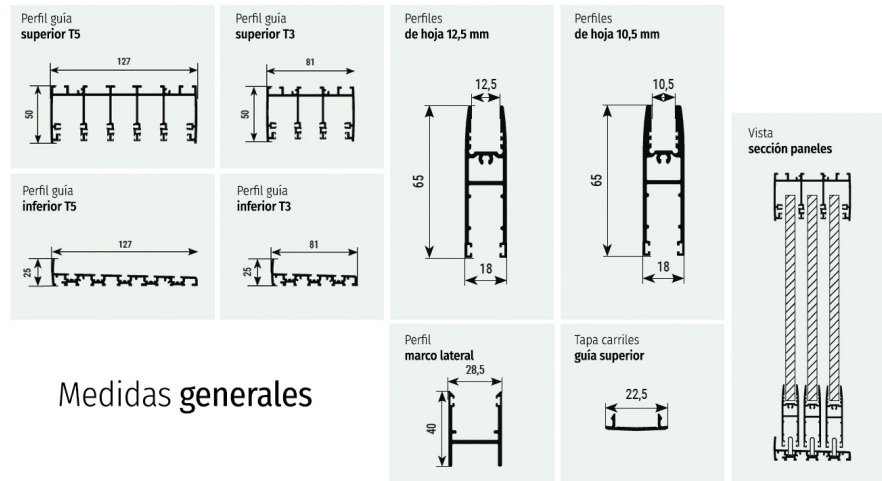

Medidas generales

AERISsystem

CORREDERA



Características técnicas

Regulación en altura:

guía superior ± 16 mm · rodamientos ± 7 mm

Estanqueidad: felpudo integrado en cierres, perfil inferior y guía superior; juntas de cepillo entre paneles (PVC bajo demanda)

Security: Sistema antirrobo de fábrica (instalable también en obra existente)

Opcionales: Guías embutidas en suelo (opción)

Acabados Toda la carta RAL · Anodizado · Imitación madera

Gestión de calidad conforme a la norma UNE EN ISO 9001:2015. Aluminio con marcado CE según marca el nuevo reglamento europeo de productos de construcción (UE) 305/2011 y la norma armonizada UNE-EN 15088:2006: productos de aluminio y aleaciones de aluminio para aplicaciones estructurales.

Tratamiento superficial de los perfiles (Qualicoat, Qualanod y Qualideco).

Perfilería de aluminio, en cuanto a pureza de material y posibles corrosiones del mismo, producidas por impurezas, o incrustaciones de fábrica según EN 15088:2006, EN 755-9:2016.



Technical Specifications

Height Adjustment:

Top track: ± 16 mm. Rollers: ± 7 mm

Weather Sealing: Integrated weather strip in locking profiles, bottom profile, and top track. Brush seals between panels (PVC seals available upon request)

Security: Factory-installed anti-theft system (can also be installed on existing systems on-site)

Optional Features: Recessed floor tracks. Finishes Full RAL color range. Anodized finish. Wood-effect finish

Quality management in compliance with the UNE-EN ISO 9001:2015 standard. CE-marked aluminum in accordance with the Construction Products Regulation (EU) No 305/2011 and the harmonized standard UNE-EN 15088:2006 for aluminum and aluminum alloy products for structural applications.

Surface treatment of profiles (Qualicoat, Qualanod, and Qualideco certifications).

Aluminum profiles evaluated for material purity and potential corrosion caused by impurities or manufacturing inclusions, in compliance with EN 15088:2006 and EN 755-9:2016.