


Front Shadow

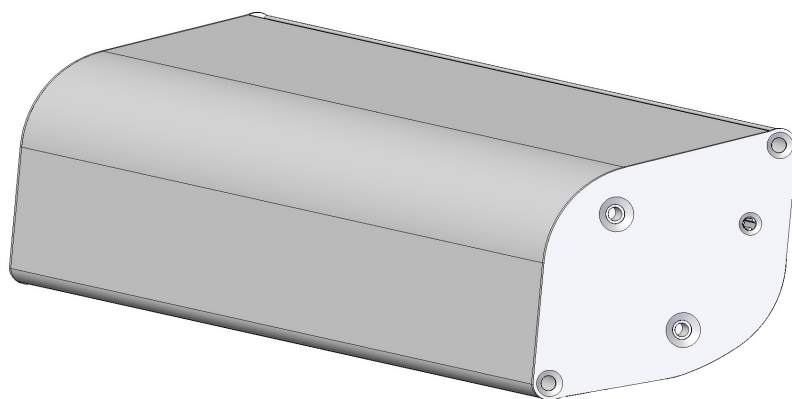

FICHA TÉCNICA

Documento creado por:	<i>Oficina técnica</i>	Responsable:	<i>J.M.D.P</i>
Fecha:	<i>9 de Febrero de 2021</i>	Versión:	<i>0</i>

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

- Opciones de montaje:

- * Soportes Epsilon
- * Monobloc Plus
- * Monobloc Epsilon

- Medidas máximas de montaje:

Brazos Epsilon en Monobloc Plus o soportes Epsilon:

- * Para líneas inferiores a 4m la salida máxima será de 3m.
- * Para líneas de 4 a 5m la salida máxima será de 2,75m.

Brazos Epsilon en Monobloc Epsilon:

- * 5m de línea y 3,25m de salida

- Restricciones en base a la normativa vigente:

- * Resistencia al viento Clase 1 en base a la normativa UNE-EN 13561:2015.

- Accionamiento y tubo de enrollle:

- * Manual: tubo de enrollle de hierro de diámetro 43mm con ojiva redonda.
- * Motorizado (motor 5Nm mínimo): tubo de enrollle liso de aluminio de 45mm de diámetro

- Otros datos:


- * La capacidad de enrollle máxima del Perfil Front Shadow es de 1,80m.

- NOTA IMPORTANTE:


El instalador será el responsable de la correcta instalación de los elementos que componen este producto, garantizando así dicha operación su correcto montaje y posterior funcionamiento.

COMPONENTES FRONT SHADOW MANUAL


Tapas



Acople punta




Máquina




Enrolle y casquillos




Terminales SP



Pletina contrapeso




Perfil Front Shadow

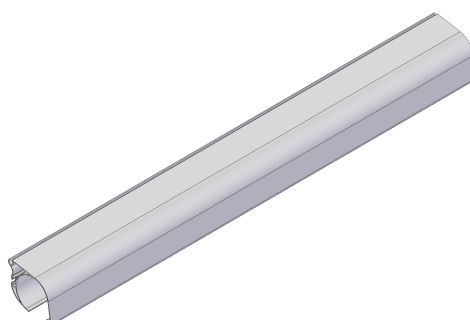


COMPONENTES FRONT SHADOW MOTORIZADO


Tapas




Acople punta




Motor

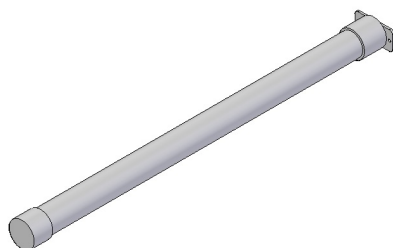


Enrolle y casquillo

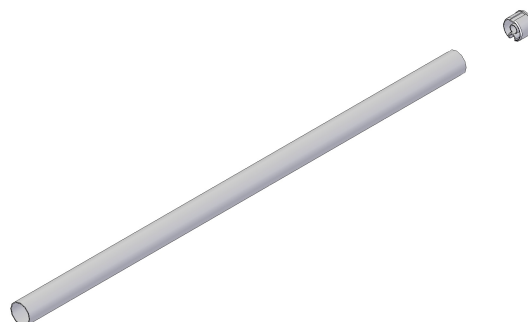


Terminales SP




Pletina contrapeso

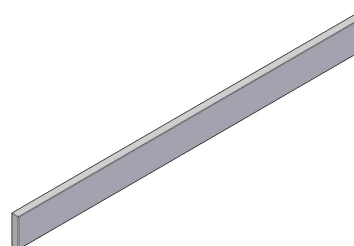

Perfil Front Shadow

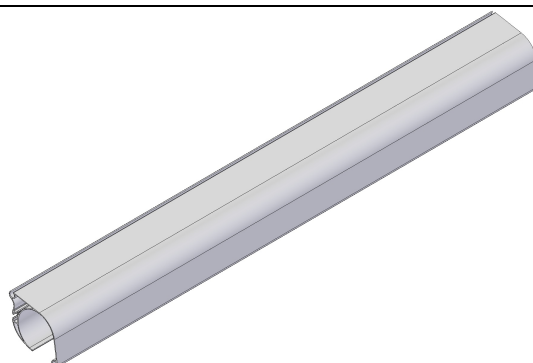

DESPIECE FRONT SHADOW MANUAL

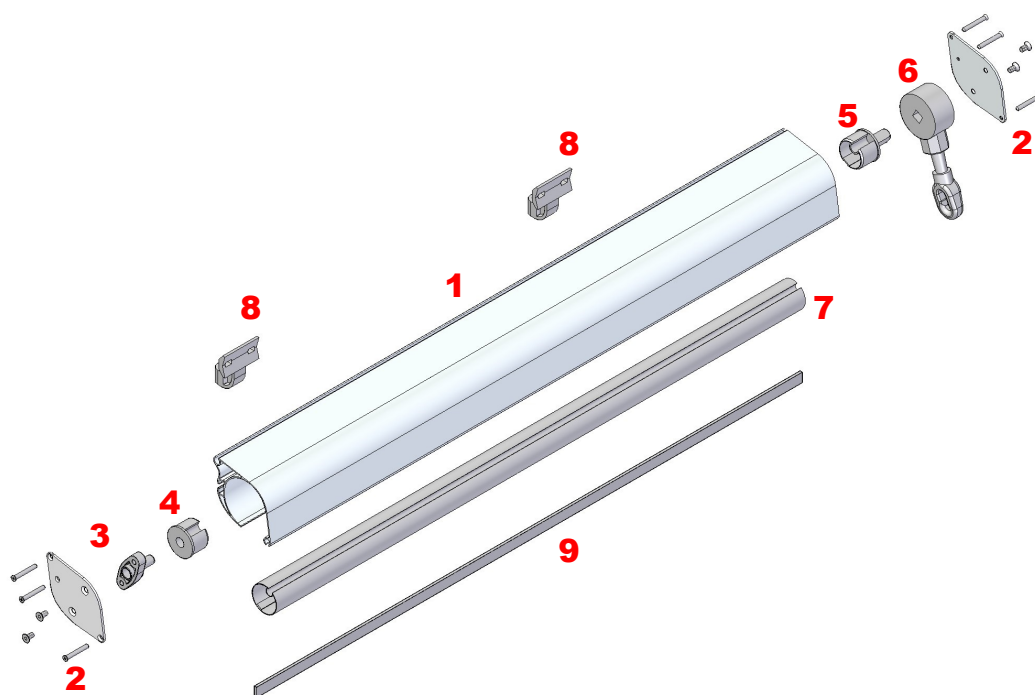

1: Perfil Front Shadow

2: Tapa aluminio

3: Acople punta

4: Casquillo nylon punta sin eje $\varnothing 43$

5: Casquillo nylon máquina $\varnothing 43$


6: Máquina 1.35

7: Tubo de enrollado $\varnothing 43$

8: Terminal SP

9: Pletina contrapeso 16x4

DESPIECE FRONT SHADOW MOTORIZADO

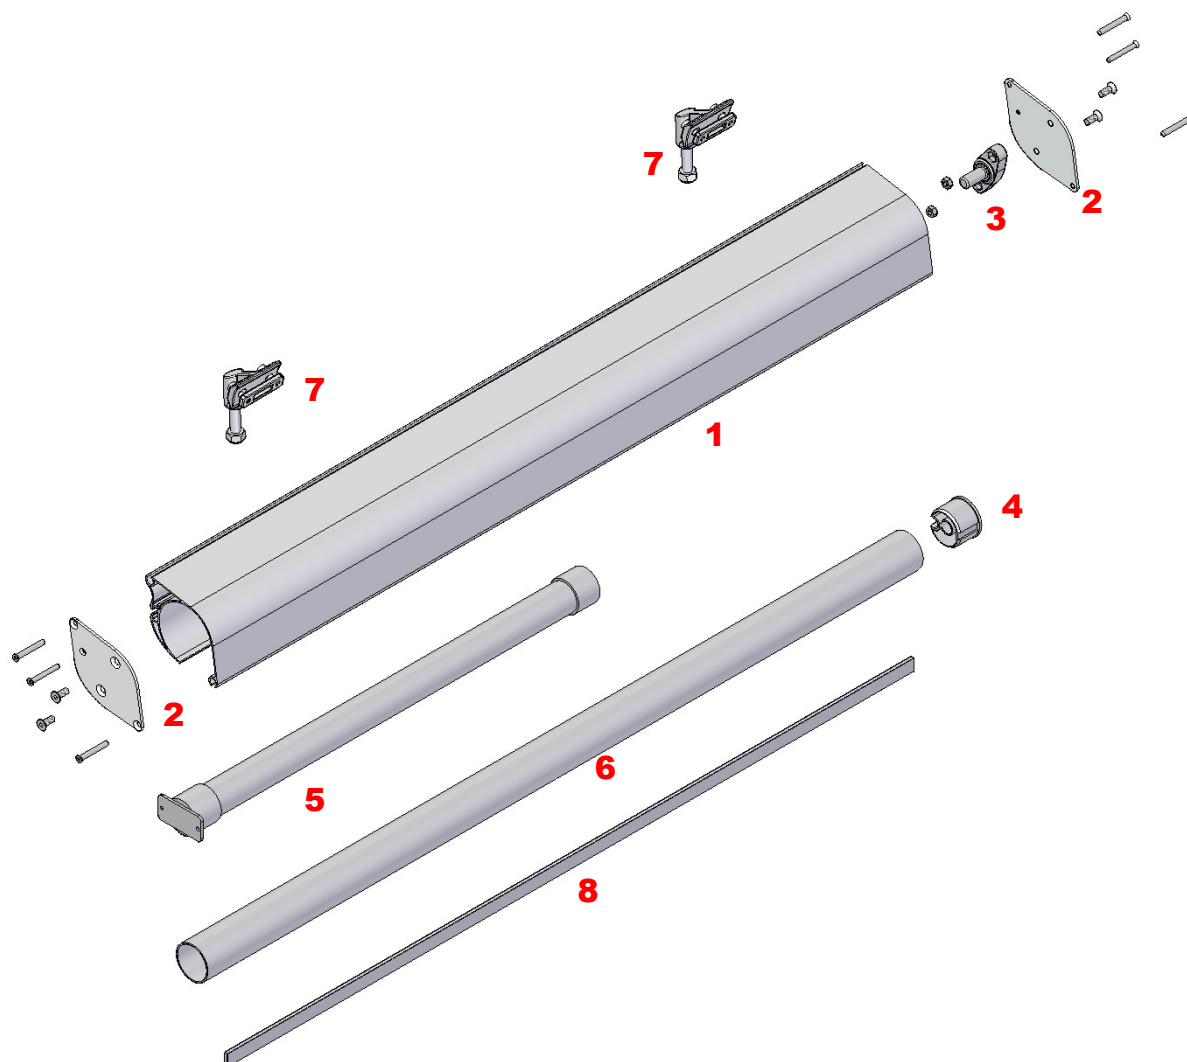

1: Perfil Front Shadow

2: Tapa aluminio

3: Acople punta

4: Casquillo nylon punta sin eje $\varnothing 43$


5: Motor

6: Tubo de enroll $\varnothing 45$

7: Terminal SP

8: Pletina contrapeso 16x4


MEDIDAS DE CORTE MANUAL

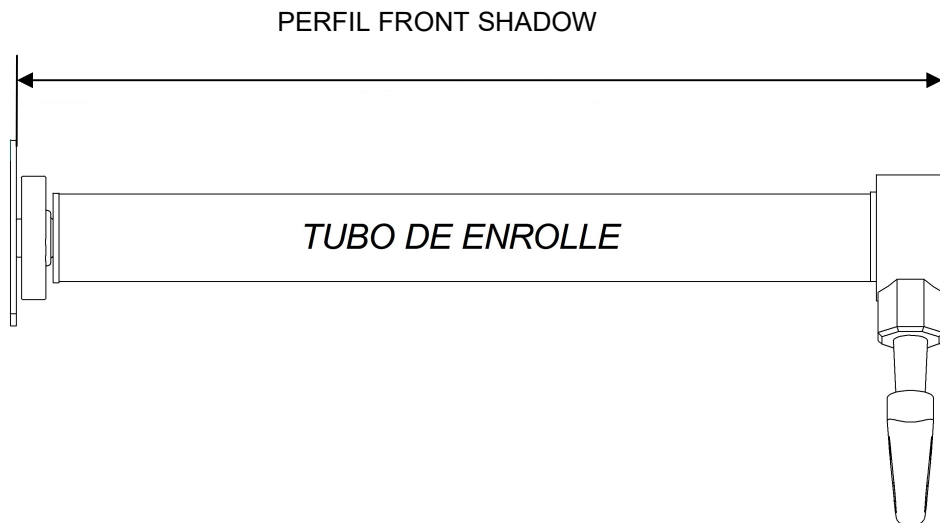

MEDIDA DE CORTE DE LOS TUBOS

MEDIDA DE CORTE DE LOS TUBOS	
Perfil Front Shadow	Perfil de carga del sistema en el que vaya montado (monobloc, soportes Epsylon)
Tubo de enrollle	Perfil Front Shadow – 66mm

MEDIDAS DE CORTE MOTORIZADO

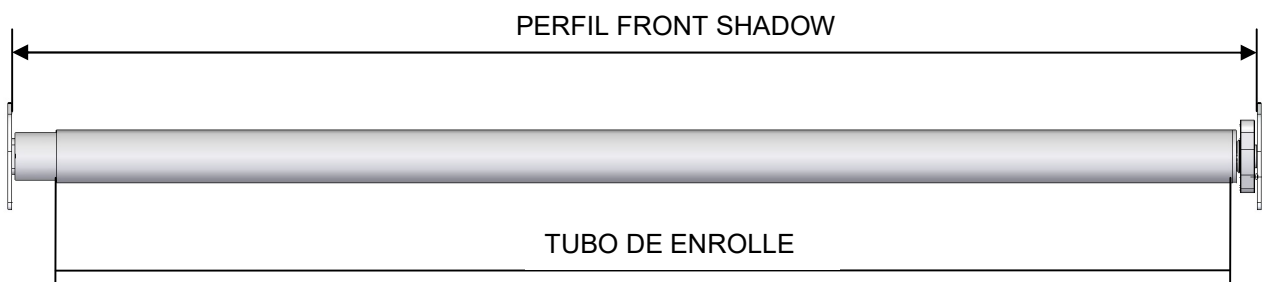

MEDIDA DE CORTE DE LOS PERFILES

MEDIDA DE CORTE DE LOS PERFILES	
Perfil Front Shadow	Perfil de carga del sistema en el que vaya montado (monobloc, soportes Epsylon)
Tubo de enrollle	Perfil Front Shadow – 44mm